



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ การยาสูบแห่งประเทศไทย

ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๘

การยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "การยาสูบแห่งประเทศไทย" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๘ แผนการทำงาน
- ๑.๙ แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน

๑.๑๐ เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เสนอราคา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.๒)

๑.๑๑ สัญญาคุณธรรมความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.๓)

๑.๑๒ ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ ๖๙-๒๕๖๖ เรื่องข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน

๑.๑๓ ระเบียบการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้อย่างน้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็นผลงานสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การยาสูบแห่งประเทศไทยเชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้

เข้าร่วมค่าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค่าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค่ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค่ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค่าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค่าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค่าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค่ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค่าหลัก ผู้เข้าร่วมค่าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค่ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค่า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค่ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค่าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค่ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค่า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มียกเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา

รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการโดยแต่ละตำแหน่งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ดังนี้

๑. วิศวกรโยธา จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาไม่น้อยกว่าระดับภาคีวิศวกรโยธา หรือสูงกว่า

ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของงาน กำหนดรายละเอียดและจัดทำแบบ Shop drawing และแบบ

As built drawing

ต้องปฏิบัติงานประจำในโครงการเต็มเวลา

๒. หัวหน้าช่าง

หัวหน้าช่างเทคนิคมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างในขณะที่ปฏิบัติงาน และในกรณีที่ช่างผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวมถึงสรุปการทำงานในแต่ละวัน

๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ไม่น้อยกว่าระดับหัวหน้างาน) จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

มีใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ไม่น้อยกว่าระดับหัวหน้างาน)

ต้องปฏิบัติงานประจำในโครงการเต็มเวลา

ผู้ยื่นเสนอราคาที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องจัดส่งรายชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด (ยื่นเมื่อเป็นคู่สัญญา กับ ยสท.)

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) (ถ้ามี)

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างตามเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๐

(๓) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

(๔) เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เสนอราคา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.๒)

(๕) สัญญาคุณธรรมความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.๓)

(๖) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับไม่น้อยกว่า ภาควิศวกร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองเป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้างจากสภาวิศวกร สำเนาบัตรประชาชนของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (ยื่นเมื่อเป็นคู่สัญญากับยสท.)

(๗) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา

ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และการยาสูบแห่งประเทศไทย

ไทย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ การยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของการยาสูบแห่งประเทศไทย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี

สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตใน

ประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ การยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่การยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดี ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ การยาสูบแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่

มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการยาสูบแห่งประเทศไทย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ การยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ การยาสูบแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง การยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการยาสูบแห่งประเทศไทย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การยาสูบแห่งประเทศไทย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากการยาสูบแห่งประเทศไทย

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา การยาสูบแห่งประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความเสี่ยงตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับการยาสูบแห่งประเทศไทย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้การยาสูบแห่งประเทศไทยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็ครีหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครีหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใส่เช็ครีหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

การยาสูบแห่งประเทศไทย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๓ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ดังนี้ งานส่งขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์,จัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด,จัดส่งแผนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดงานดังนี้

อาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ

งานรื้อฝ้าเพดานที่บาร์ภายในบางส่วน,ฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด,พื้นกระเบื้องยางทั้งหมด พร้อมขนทิ้งภายนอก ยสท. ,ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์ยึด,ติดตั้งกรอบสันจั่ว,กรอบข้าง,แผ่นกันนก,งานแปสำเร็จรูปกัลวานไนซ์,ติดตั้งตะเข้รางสแตนเลส,ทาสีไม้เชิงชาย/ไม้บันลุ่ม

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ดังนี้

อาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ

งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่บาร์ภายใน ฝ้าเพดานภายนอกปรับแต่งโครงคร่าวใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดพร้อมทาสี,งานทาสีผนังภายใน-ภายนอกทั้งหมด,งานพื้นภายในอาคารปูกระเบื้องยางแบบม้วน,ซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบของเดิม ส่วนที่เสียหายพร้อมทาเซลล์ฟลิ้นท์โค้ท,งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกติดตั้งโคมไฟฟ้ากล่องเหล็กขาสปริงของใหม่ พร้อมตรวจเช็คสายไฟฟ้าและสวิตช์ปิด-เปิด,เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ-ห้องส้วม (ชาย-หญิง) ห้องเตรียมอาหาร,ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ดังนี้

อาคารสำนักงานโครงการฯ

งานซ่อมฝ้าเพดานภายนอกบางส่วน,งานทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดาน ภายนอกทั้งหมด,ทาสีผนังภายนอกทั้งหมด,ซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบของเดิม ส่วนที่เสียหายพร้อมทาเซลล์ฟลิ้นท์โค้ท,ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

อาคารโรงอาหารชั่วคราว

รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาของเดิมออกทั้งหมด,รื้อฝ้าเพดานที่บาร์ภายในของเดิมออกทั้งหมด,รื้อฝ้าเพดานภายนอกของเดิมออกทั้งหมดพร้อมขนทิ้งภายนอก ยสท.,งานหลังคาซ่อมแซมปรับแต่งโครงหลังคาที่เสียหาย,งานมุงแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ของใหม่พร้อมสกรูยึด,สันจั่วหลังคาปิดเทปกาวกันน้ำรั่วซึม,ติดตั้งกรอบสันจั่ว,กรอบข้างของใหม่พร้อมสกรูยึด,ทาสีน้ำมันไม้บันลุ่ม/เชิงชาย ของเดิมทั้งหมด,งานฝ้าเพดานภายใน-ภายนอกซ่อมแซมปรับแต่งโครงคร่าวฝ้าเพดานที่บาร์ภายในที่เสียหาย,เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่บาร์ภายในแผ่นยิปซัมบอร์ด, ฝ้าเพดานภายนอกใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานภายในเฉพาะฝ้าฉาบเรียบของเดิมและฝ้าเพดาน ภายนอกทั้งหมด,งานทาสีผนังภายใน-ภายนอก (ผ๑ , ผ๒) ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าทาด้วยสีน้ำอะคริลิก ทั้งหมด , ขัดทำความสะอาดผนังตาข่ายเซนต์ลิ่งค์,ทาสีกันสนิมทาด้วยสีน้ำมันเคลือบเงา (ผ๓) ทั้งหมด,พื้น คสล.ของเดิม ขัดล้างผิวพื้นพร้อมทำความสะอาด ทั้งหมด,งานประตู-หน้าต่างรื้อหน้าต่างบานเกร็ด-วงกบไม้ ของเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนทิ้งภายนอก ยสท.,ซ่อมแซมประตู

อะลูมิเนียมบานเปิดคู่กระจกใส-วงกบอะลูมิเนียม,ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด,งานท่อน้ำ-ห้องส้วม (ชาย-หญิง) ประตูห้องน้ำของเดิม ล้างขัดทำความสะอาด ให้ใช้งานได้,หน้าต่างบานเกร็ดในห้องน้ำของเดิม ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี,งานทำความสะอาดและซ่อมแซม พื้น ผืน ผนัง เคา์เตอร์ กระจกเงา ให้สะอาด,งานติดตั้งอ่างล้างหน้าเคลือบขาวของใหม่ แบบฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด,งานก๊อกอ่างล้างหน้าของใหม่,โถชักโครกเคลือบขาวของใหม่พร้อมอุปกรณ์ในหม้อพักน้ำ สายน้ำดี สาย ฉีดชำระและอุปกรณ์อื่นๆครบ,โถปัสสาวะชายเคลือบขาว แบบติดตั้งของใหม่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด,ฝั้วชาวลว โถปัสสาวะชาย,สต้อปวาล์ว ๑ ทาง,สต้อปวาล์ว ๒ ทาง,ก๊อคน้ำติดผนัง,งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในทำความสะอาดโคมไฟฟ้าภายในของเดิมทั้งหมด,ตรวจเช็คสายไฟฟ้าและสวิตซ์เปิด-ปิด ของเดิมให้ใช้งานได้, เปลี่ยน หลอดไฟฟ้า LED T๘,เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ดาวนไลท์ ๑๘ W Daylight,ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ บริเวณพื้นที่ทั้งหมดให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ อนุญาตจากการยาสูบแห่งประเทศไทย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนด ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ตรวจรับงาน ทั้งนี้หากเกิดความชำรุด บกพร่องหรือเกิดความเสียหายภายในระยะเวลารับประกันดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขให้ เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆในการนี้ทั้งสิ้น ระยะเวลาแก้ไข/ ซ่อมแซมให้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กรรมการตรวจรับงาน หากไม่แก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด การยาสูบแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นๆแทน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอลื่นและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ การยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติ เงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๐.๒ เมื่อการยาสูบแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้าง

ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ การยาสูบแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของการยาสูบแห่งประเทศไทย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ การยาสูบแห่งประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการยาสูบแห่งประเทศไทยไม่ได้

(๑) การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การยาสูบแห่งประเทศไทย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อการยาสูบแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ ช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ คน

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

การยาสูบแห่งประเทศไทย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับการยาสูบแห่งประเทศไทย ไว้ชั่วคราว

การยาสูบแห่งประเทศไทย

มีนาคม ๒๕๖๘



ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่
กองบริการยานพาหนะ อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๘ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การยาสูบแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ อาคารสำนักงานโครงการฯ
และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและ	จำนวน	๑	งาน
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ			
สหภาพแรงงานรัฐ			
วิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยาน			
พาหนะ อาคารสำนักงาน			
โครงการฯ และอาคารโรงอาหาร			
ชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ			
๒๕๖๘ การยาสูบแห่งประเทศไทย			
พระนครศรีอยุธยา			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็นผลงานสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การยาสูบแห่งประเทศไทยเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการโดยแต่ละตำแหน่งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ดังนี้

๑. วิศวกรโยธา จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาไม่น้อยกว่าระดับภาคีวิศวกรโยธา หรือสูงกว่า

ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของงาน กำหนดรายละเอียดและจัดทำแบบ Shop drawing และแบบ As built drawing

ต้องปฏิบัติงานประจำในโครงการเต็มเวลา

๒. หัวหน้าช่าง

หัวหน้าช่างเทคนิคมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างในขณะที่ปฏิบัติงาน และในกรณีที่ช่างผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวมถึงสรุปการทำงานในแต่ละวัน

๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ไม่น้อยกว่าระดับหัวหน้างาน) จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

มีใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ไม่น้อยกว่าระดับหัวหน้างาน)

ต้องปฏิบัติงานประจำในโครงการเต็มเวลา

ผู้ยื่นเสนอราคาที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องจัดส่งรายชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด (ยื่นเมื่อเป็นคู่สัญญากับ ยสท.)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaitobacco.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๓๕๒-๕๕๕ ต่อ ๘๙๘๓๙ ในวันและเวลาดังกล่าว

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง การยาสูบแห่งประเทศไทย ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patcharawan_k@thaitobacco.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ โดย การยาสูบแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitobacco.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายวิระเดช กีไพโรจน์)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา

1. ความเป็นมา

ด้วยการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจพบความชำรุดเสียหายและความทรุดโทรมบริเวณอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว จึงมีความประสงค์จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารดังกล่าวฯ ให้มีสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารชำรุดเสียหายของฝ้าเพดาน ผนัง และโครงสร้างภายในอาคาร

2.2 เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานภายในอาคาร

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดหาดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาร้างนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมคำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ที่ 0405.2/ว124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ดังนี้

มูลค่าสุทธิของกิจการ

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปีต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(2.1) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(2.2) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(2.3) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

(2.4) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

(2.5) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท

(2.6) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 60 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

(2.7) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท

(2.8) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

(2.9) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเวียนแจ้งให้ทราบโดยพิจารณาอดเงินรวมของสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(5) ข้อยกเว้น กรณีตามข้อ (1) – (4) ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

(5.3) งานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลบังคับใช้

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนั้น วงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็นผลงานสัญญาเดี่ยวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผลงานดังกล่าว

ต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การยาสูบแห่งประเทศไทย เชื้อถือ

3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการโดยแต่ละตำแหน่งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ดังนี้

- (1) วิศวกรโยธา จำนวนอย่างน้อย 1 คน
 - มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง
 - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาไม่น้อยกว่าระดับภาคีวิศวกรโยธา หรือสูงกว่า
 - ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของงาน กำหนดรายละเอียดและจัดทำแบบ Shop drawing และแบบ As built drawing
 - ต้องปฏิบัติงานประจำในโครงการเต็มเวลา
- (2) หัวหน้าช่าง
 - หัวหน้าช่างเทคนิคมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 - ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างในขณะปฏิบัติงาน และในกรณีที่ช่างผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวมถึงสรุปการทำงานในแต่ละวัน
- (3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ไม่น้อยกว่าระดับหัวหน้างาน) จำนวนอย่างน้อย 1 คน
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 - มีใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ไม่น้อยกว่าระดับหัวหน้างาน)
 - ต้องปฏิบัติงานประจำในโครงการเต็มเวลา

ผู้ยื่นเสนอราคาที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องจัดส่งรายชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด (ยื่นเมื่อเป็นคู่สัญญากับ ยสท.)

4. แบบรูปรายการและขอบเขตของงาน

งานจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการ ยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา จำนวน 1 งาน มีรายละเอียดและขอบเขตงาน ดังนี้

4.1 แบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบ

แบบงานจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการ ยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา แบบเลขที่ กส.6802 จำนวน 20 แผ่น

- 4.1.1 แบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น
- 4.1.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
- 4.1.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

- 4.1.4 บัญชีรายการก่อสร้าง (แบบฟอร์มเปล่ารายการเสนอราคา จำนวน 8 แผ่น, ใบสรุป
รายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น)

4.2 ขอบเขตของงานก่อสร้าง

4.2.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ทั้งหมดให้เป็นไปตามแบบ รายการข้อกำหนดสัญญา ตำแหน่งติดตั้งตามที่กำหนดในแบบ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจจะมีบางจุดที่จำเป็นต้องจัดหาติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้งานสมบูรณ์ตามหลักวิชาการยิ่งขึ้น ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนด หมายรวมถึงหัวข้อต่อไปนี้

4.2.2 อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ

1. งานรื้อฝ้าเพดานที่บาร์ภายในบางส่วน, ฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด, พื้นกระเบื้องยางทั้งหมด พร้อมขนทิ้งภายนอก ยสท.
2. ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี ความหนา 0.35 มม. ใช้แผ่นเหล็กชุบอะลูมิเนียม/อลูซิงค์ มอก.2228-2548 ชั้นคุณภาพ 550/AZ150 พร้อมอุปกรณ์ยึด, ติดตั้งกรอบสันจั่ว, ครอบข้าง, แผ่นกันนก, งานแปลสำเร็จรูปกัลวาไนซ์ ยาว 3.00 ม. หนา 0.6 มม. , ติดตั้งตะเข้รางสแตนเลส, ทาสีไม้เชิงชาย/ไม้ปั้นลม
3. งานฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก
 - เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่บาร์ภายในบางส่วน ใช้แผ่นยิบซัมบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม. หนา 9 มม.
 - งานซ่อมแซมปรับแต่งโครงคร่าวฝ้าเพดานภายนอกที่เสียหาย
 - ฝ้าเพดานภายนอกใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 10 มม. รอยต่อฉาบเรียบ
 - งานทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด
4. งานทาสีผนังภายใน-ภายนอกทั้งหมด ทำความสะอาดผนังก่อนทาสี ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก
5. งานพื้นภายในอาคาร
 - งานทำความสะอาดพื้น คสล.ของเดิม ขูดลอกกาวยาเดิมออกให้หมดก่อนปูกระเบื้อง
 - งานปูกระเบื้องยางแบบม้วน ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 2 มม.
 - งานบัวเชิงผนังยาง หนา 1.4 มม. สูง 0.10 ม.
6. งานวางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบของเดิม ทำความสะอาดวางระบายน้ำฝนทั้งหมด และซ่อมแซมวางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบส่วนที่เสียหายพร้อมทาเซลล์ฟลินท์โค้ท เบอร์ 3 (Shell Flintkote) ทั้งหมด
7. งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก
 - งานรื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างของเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนทิ้ง
 - ติดตั้งโคมไฟฟ้ากล่องเหล็กขาสปริงของใหม่ พร้อมหลอดไฟฟ้า LED T8 Daylight 1x36 W.
 ตรวจสอบเช็คสายไฟฟ้าและสวิตซ์ปิด-เปิดของเดิมให้ใช้งานได้

8. งานห้องน้ำ-ห้องส้วม (ชาย-หญิง), ห้องเตรียมอาหาร
 - ห้องน้ำชาย เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในหม้อพักน้ำ 2 ชุด, เปลี่ยนสายฉีดชำระ 2 ชุด
 - ห้องน้ำหญิง เปลี่ยนชักโครก 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 - ห้องเตรียมอาหาร เปลี่ยนซิงค์ล้างจาน 1 หลุม 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

4.2.3 อาคารสำนักงานโครงการฯ

1. งานซ่อมฝ้าเพดานภายนอกบางส่วน ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 10 มม. รอยต่อฉาบเรียบ , งานทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด
2. งานทาสีผนังภายนอกทั้งหมด ทำความสะอาดผนังก่อนทาสี ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก
3. งานวางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบของเดิม ทำความสะอาดรางระบายน้ำฝนทั้งหมด และซ่อมแซมวางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบส่วนที่เสียหายพร้อมทาเซลล์ฟลินท์โค้ท เบอร์ 3 (Shell Flintkote) ทั้งหมด

4.2.4 อาคารโรงอาหารชั่วคราว

1. รื้อแผ่นกระเบื้องผนังหลังคาของเดิมออกทั้งหมด , รื้อฝ้าเพดานที่บาร์ภายในของเดิมออกทั้งหมด , รื้อฝ้าเพดานภายนอกของเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนทิ้งภายนอก ยสท.
2. งานหลังคา
 - ซ่อมแซมปรับแต่งโครงหลังคาที่เสียหาย
 - งานมุงแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ของใหม่ ขนาด 0.50x1.50 ม.หนา 5 มม. พร้อมสกรูยึด , สันจั่วหลังคาปิดเทปกาวกันน้ำรั่วซึม ขนาด ก. 0.30 ม. , ติดตั้งครอบสันจั่วหลังคาของใหม่ , ครอบข้างของใหม่พร้อมสกรูยึด , ทาสีน้ำมันไม้ป็นลม/เชิงชาย ของเดิมทั้งหมด
3. งานฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก
 - ซ่อมแซมปรับแต่งโครงคร่าวฝ้าเพดานที่บาร์ภายในที่เสียหาย , เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่บาร์ภายใน แผ่นยิบซัมบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม.
 - งานฝ้าเพดานภายนอก ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 10 มม. รอยต่อฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานภายในเฉพาะฝ้าฉาบเรียบของเดิมและฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด
4. งานทาสีผนังภายใน-ภายนอก (ผ1 , ผ2 , ผ3)
 - ทำความสะอาดผนังก่อนทาสี ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก (ผ1,ผ2)ทั้งหมด
 - ขัดทำความสะอาดผนังตาข่ายเซนต์ลิ่งค์ , ทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันเคลือบเงา(ผ3) ทั้งหมด
5. พื้น คสล.ของเดิม ขัดล้างผิวพื้นพร้อมทำความสะอาดทั้งหมด
6. งานประตู-หน้าต่าง
 - งานรื้อหน้าต่างบานเกร็ด-วงกบไม้ของเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนทิ้งภายนอก ยสท.
 - ซ่อมแซมประตูอะลูมิเนียมบานเปิดคู่กระจกใส-วงกบอะลูมิเนียม

- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอะลูมิเนียม N/A กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 1.15x1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

7. งานห้องน้ำ-ห้องส้วม (ชาย-หญิง)

- ประตุน้ำของเดิม ล้างขัดทำความสะอาด ให้ใช้งานได้
- หน้าต่างบานเกร็ดในห้องน้ำของเดิม ซ่อมแซมให้ใช้งานได้
- งานทำความสะอาดและซ่อมแซม พื้น ผนัง เคา์เตอร์ กระจกเงาให้สะอาด
- งานติดตั้งอ่างล้างหน้าเคลือบขาวของใหม่แบบฝังเคา์เตอร์ AMERICAN STANDARD AQUALYN รุ่น TF-476S พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- งานก๊อกอ่างล้างหน้าของใหม่ AMERICAN STANDARD รุ่น JAZZ A-7000C โครเมียม
- โถชักโครกเคลือบขาวของใหม่ AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2697NW-WT-0 พร้อมอุปกรณ์ในหม้อพักน้ำ สายน้ำดี สายฉีดชำระและอุปกรณ์อื่นๆครบ
- โถปัสสาวะชายเคลือบขาวแบบติดผนังของใหม่ AMERICAN STANDARD รุ่น WALL URINAL TF-412-WT-0 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- พลาสติกโถปัสสาวะชาย ท่อตรง AMERICAN STANDARD รุ่น T-3000-N โครเมียม
- สต็อบวาล์ว 1 ทาง AMERICAN STANDARD รุ่น A-4400-SP โครเมียม
- สต็อบวาล์ว 2 ทาง AMERICAN STANDARD รุ่น A-4420-SP โครเมียม
- ก๊อกน้ำติดผนัง AMERICAN STANDARD JAZZ รุ่น A-7100C โครเมียม

8. งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน

- งานทำความสะอาดดวงโคมไฟฟ้าภายในของเดิมทั้งหมด
- ตรวจสอบเช็คสายไฟฟ้าและสวิตช์ปิด-เปิด ของเดิมให้ใช้งานได้
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED T8 Daylight 1x36 W.
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ดาวนไลท์ 18 W. Daylight

4.2.5 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบสถานที่ เส้นทางขนส่งวัสดุ และที่กองเก็บ หากพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ให้แจ้งและปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการ

4.2.6 ผู้รับจ้างต้องศึกษาและทำความเข้าใจในแบบ รายการประกอบแบบ วัสดุที่ใช้โดยละเอียดล่วงหน้าก่อนหากพบจุดใดไม่เข้าใจ หรือไม่สามารรถดำเนินการตามแบบหรือรายการใดได้ ให้ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอคำแนะนำหรือวิธีแก้ไขก่อนดำเนินการต่อไป

4.2.7 เศษวัสดุ อุปกรณ์ที่เกิดจากการรื้อถอน เช่น สิ่งก่อสร้างเดิม ฯลฯ ซึ่งผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะเก็บไว้หรือเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้งานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องขนออกไปทิ้งภายนอกพื้นที่ของ “ยสท.” พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง บริเวณใกล้เคียง และส่วนของอาคารซึ่งเปราะเปื้อนเนื่องมาจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

4.2.8 งานอื่นๆ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ดี ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

4.3 แผนการปฏิบัติงาน

4.3.1 ก่อนการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องยื่นเอกสารหรืออุปกรณ์เพื่อขออนุมัติก่อนการปฏิบัติงาน ให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) แบบใช้งาน (Shop Drawing)

- หน้าที่ที่ได้รับการว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบใช้งาน ซึ่งแสดงรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์และตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งยื่นเสนออนุมัติดำเนินการต่อผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการดำเนินการ

- ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งาน และการติดตั้งตามข้อแนะนำของผู้ผลิต พร้อมลงนามรับรองและลงวันที่กำกับแบบที่เสนอขออนุมัติทุกแผ่น

- แบบใช้งานต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรของบริษัทผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานของทางการยาสูบแห่งประเทศไทยก่อน และหากมีข้อผิดพลาดภายหลังและผู้ควบคุมงานต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มเติมรายละเอียดและต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

(2) เอกสารรับรองคุณภาพ ของวัสดุที่นำมาใช้งานในโครงการ (ถ้ามี)

(3) วัสดุที่ส่งเข้ามายังหน่วยงานต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ยังอยู่ในหีบห่อหรือกล่อง ระบุถึงรุ่น วันเดือนปี และ Lot ที่ผลิต อยู่ในสภาพดีก่อนที่จะนำมาทำการติดตั้งหน้างาน

4.3.2 ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงานการเข้าปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนดำเนินการ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเฉพาะงานฯ ซึ่งต้องแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา และอัตรากำลังคน ให้เจ้าหน้าที่อาคารรับทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการดำเนินการ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของอาคารฯ

4.3.3 ผู้รับจ้างต้องมีรายงานความคืบหน้าประจำวันและสรุปเป็นรายสัปดาห์โดยกำหนดเป็นทุกสัปดาห์ ส่งให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ตรวจสอบ พร้อมรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น อัตรากำลังคนที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดของงานประจำวัน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ให้บริการ มอบให้ผู้ควบคุมงาน

4.3.4 หากการยาสูบแห่งประเทศไทย ตรวจสอบว่า ผู้รับจ้างจัดนำวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดมาติดตั้ง ตลอดจนหน้างานติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือไม่เรียบร้อยผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยน หรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยทันที

4.3.5 ในกรณีที่เครื่องวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดชำรุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของผู้ผลิต หรือการติดตั้งในระหว่างรับประกัน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีเช่นเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง หากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการหรือไม่สามารถติดต่อผู้รับจ้างได้ภายใน 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาดำเนินการแทน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนี้ผู้รับจ้างต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทยภายใน 15 วัน

4.3.6 ระยะเวลา ขนาด และตำแหน่งที่ปรากฏในแบบประกอบสัญญา ต้องวัดจากสถานที่จริง ห้ามใช้วิธีวัดจากแบบโดยตรง ในส่วนที่ไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขไว้เป็นการแสดงให้ทราบเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นไปได้เท่านั้น ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบจากเครื่อง วัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในโครงการและสถานที่ติดตั้งจริง

4.3.7 ข้อขัดแย้งของแบบ ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคลื่อน ขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจนในการประกอบสัญญา รายการเครื่องวัสดุอุปกรณ์และเอกสารสัญญา ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อกำหนดขอคำวินิจฉัยทันที โดยผู้ควบคุมงานจะถือเอาส่วนที่ดีกว่า ถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์ ห้ามผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนนั้น มิฉะนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและผู้ควบคุมงานอาจจะเปลี่ยนแปลงงานส่วนนั้นได้ตามความเหมาะสม ในกรณีผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไข โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มและขอต่อสัญญาไม่ได้

4.3.8 แบบประกอบสัญญา แบบประกอบสัญญาจ้างเหมาเป็นเพียงแผนผังเพื่อให้ผู้รับจ้างทราบเป็นแนวทางและหลักการของระบบตามความต้องการของเจ้าของโครงการเท่านั้น ในการติดตั้งจริง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบกับแบบงานระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย ทั้งนี้หากจะต้องทำการซ่อมแซมงานบางส่วนจากแบบที่ได้แสดงไว้โดยที่เห็นว่าเป็นความจำเป็นที่จะทำให้การติดตั้งงานระบบได้คุณภาพตามความต้องการแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.4 ข้อกำหนดทั่วไป

4.4.1 หากผู้รับจ้างกระทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาคารหรือระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขคืนสภาพให้กลับดังเดิม โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

4.4.2 การกันพื้นที่ส่วนปรับปรุง และติดตั้ง จะต้องใช้วัสดุและวิธีการที่ไม่เกิดการเสียหายกับโครงสร้าง รายการหรือค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด

4.4.3 เมื่อสัญญาเริ่มหรือผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เข้าปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งการขออนุมัติเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน 3 วัน นับจากวันที่สัญญาเริ่ม/ได้รับแจ้งให้เข้าปฏิบัติงาน

4.4.4 ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎความปลอดภัยในงานจ้างของการยาสูบแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตลอดอายุของสัญญาจ้าง

4.4.5 ติดป้ายเตือนระวางอันตรายตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีข้อความที่ผู้สัญจรบริเวณนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ด้วยสัญลักษณ์และข้อความที่เหมาะสม และต้องติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ดังนี้

- (1) ชื่อโครงการ...
- (2) ผู้เสนอราคา...
- (3) ระยะเวลาดำเนินการ
- (4) ชื่อผู้ควบคุมงานของผู้เสนอราคา
- (5) ชื่อผู้ควบคุมงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานกรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุมงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ตรวจพบว่า ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เจ้าหน้าที่หรือผู้

ควบคุมงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย จะจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณา ดำเนินการส่งระงับการปฏิบัติงานจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุง แล้วตรวจสอบแล้วว่า มีความปลอดภัยต่อการ ปฏิบัติต่อไป

4.4.6 ผู้เข้าปฏิบัติงานต้องใส่ชุดฟอร์มที่เป็นรูปแบบของบริษัท

4.4.7 การมาปฏิบัติงานของผู้เข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากมีอุบัติเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับผู้เข้า ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือเกิดขึ้นโดยการกระทำของผู้เข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบใน บรรดาค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพราะการกระทำของพนักงานของผู้รับจ้างและ ผู้รับจ้างต้องชดใช้แทน

4.4.8 ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตการใช้น้ำประปาและไฟฟ้าก่อนดำเนินการ ทั้งนี้อัตราค่าใช้น้ำประปาและไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่การยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนด

5 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

5.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตร ประชากรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชากร ประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการ เข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(4) เอกสารแสดงคุณสมบัติมูลค่าสุทธิของกิจการตามที่กำหนดในขอบเขตของงานข้อ 3.12 แล้วแต่กรณี

(5) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(6) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติด อักษรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทั้งนี้หากผู้รับมอบ อำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(2) เอกสารแสดงคุณสมบัติตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน ข้อ 4.2 ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองผลงาน ข้อ 3.14 , หรือสำเนาสัญญาจ้างและสำเนาใบตรวจรับพัสดุ เป็นต้น (กรณีเป็นผลงานของเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้น จากกรมสรรพากรแนบมาด้วย)

(3) แบบแสดงผลการลงทะเบียน e-GP

(4) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(5) เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.2)

(6) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับไม่น้อยกว่า ภาควิศวกร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองเป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้างจากสภาวิศวกร สำเนาบัตรประชาชนของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (ยื่นเมื่อเป็นคู่สัญญากับ ยสท.)

6 การเสนอราคา

6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่การยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ โดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

6.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งราคาที่เสนอจะต้องรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว เช่น ค่าจัดส่งพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเครื่องมือ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือถ้าไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

6.3 คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า หรือกรณีสัญญาซื้อขายไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

คู่สัญญาต้องนำส่งแผนการทำงาน ตามขอบเขตของงานฯ ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาความถูกต้องของแผนการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ก่อนส่งให้ กองสัญญา สำนักกฎหมาย หรือหน่วยงานที่จัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ

6.4 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการ

ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วัน

7 หลักเกณฑ์พิจารณาการเสนอราคา

7.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมที่ต่ำสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7.2 การยาสูบแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

7.3 การยาสูบแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งการยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการยาสูบแห่งประเทศไทยจะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังการยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากการยาสูบแห่งประเทศไทย

7.4 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อันแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

7.5 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

8 การใช้พัสดุที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

8.1 กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้

(1) จัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(2) จัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

8.2 กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องใช้พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ดังนี้

(1) วัสดุหรือครุภัณฑ์ ต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(2) เหล็ก ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

9. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 2,089,068.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคากลาง เป็นเงิน 2,089,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

10. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องติดต่อทำสัญญาจ้างกับการยาสูบแห่งประเทศไทยที่กองสัญญา สำนักกฎหมาย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างให้การยาสูบแห่งประเทศไทยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คหรือตราพดด้วงที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดด้วงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดด้วงนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(4) หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา พันจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

11. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ให้ปฏิบัติงานได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีของการยาสูบแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. หากผู้รับจ้างประสงค์จะปฏิบัติงานหลังเวลา 16.30 น. หรือวันหยุดตามประเพณีของการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานล่วงหน้าต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขออนุมัติก่อนเข้าดำเนินการไม่น้อยกว่า 7 วัน และจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเพื่อ “ยสท.” จะได้สั่งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนมาคอยตรวจสอบ เผื่อดูหรือรู้เห็นในการดำเนินงานตลอดเวลา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าล่วงเวลา หรือค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีของ “ยสท.” ให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทน เท่าที่ “ยสท.” ได้จ่ายไปจริงตามระเบียบของ “ยสท.” โดยจะต้องยอมให้ “ยสท.” หักจากงวดเงินค่าจ้างได้

ก่อนส่งมอบผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ โดยทำเป็นหนังสือยื่น ณ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาทำการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

12. งวดงานและการจ่ายเงิน

การยาสูบแห่งประเทศไทยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ดังนี้ งานส่งขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์, จัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด, จัดส่งแผนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดงานดังนี้

อาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ

งานรื้อฝ้าเพดานที่บาร์ภายในบางส่วน, ฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด, พื้นกระเบื้องยางทั้งหมด พร้อมขนที่ภายนอก ยสท. , ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์ยึด, ติดตั้งกรอบสันจั่ว, ครอบข้าง, แผ่นกันนก, งานแปสำเร็จรูปกัลวาไนซ์, ติดตั้งตะเข้รางสแตนเลส, ทาสีไม้เชิงชาย/ไม้บันลม

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ดังนี้

อาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ

งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่บาร์ภายใน ฝ้าเพดานภายนอกปรับแต่งโครงคร่าวใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด พร้อมทาสี,งานทาสีผนังภายใน-ภายนอกทั้งหมด,งานพื้นภายในอาคารปูกระเบื้องยางแบบม้วน,ซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบของเดิม ส่วนที่เสียหายพร้อมทาเซลล์ฟลีนท์โค้ท,งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก ติดตั้งโคมไฟฟ้ากล่องเหล็กขาสปริงของใหม่ พร้อมตรวจเช็คสายไฟฟ้าและสวิตซ์ปิด-เปิด,เปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน ห้องน้ำ-ห้องส้วม (ชาย-หญิง) ห้องเตรียมอาหาร,ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 26 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ดังนี้

อาคารสำนักงานโครงการฯ

งานซ่อมฝ้าเพดานภายนอกบางส่วน,งานทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดาน ภายนอกทั้งหมด,ทาสีผนัง ภายนอกทั้งหมด,ซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบของเดิม ส่วนที่เสียหายพร้อมทาเซลล์ฟลีนท์โค้ท ,ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

อาคารโรงอาหารชั่วคราว

รื้อแผ่นกระเบื้องผนังหลังคาของเดิมออกทั้งหมด,รื้อฝ้าเพดานที่บาร์ภายในของเดิมออกทั้งหมด,รื้อฝ้า เพดานภายนอกของเดิมออกทั้งหมดพร้อมขนทิ้งภายนอก ยสท.,งานหลังคาซ่อมแซมปรับแต่งโครงหลังคาที่ เสียหาย,งานมุงแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ของใหม่พร้อมสกรูยึด,สันจั่วหลังคาปิดเทปกาวกันน้ำรั่วซึม,ติดตั้ง ครอบสันจั่ว,ครอบข้างของใหม่พร้อมสกรูยึด,ทาสีน้ำมันไม้ป็นลม/เชิงชาย ของเดิมทั้งหมด,งานฝ้าเพดาน ภายใน-ภายนอกซ่อมแซมปรับแต่งโครงคร่าวฝ้าเพดานที่บาร์ภายในที่เสียหาย,เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่บาร์ ภายในแผ่นยิปซัมบอร์ด, ฝ้าเพดานภายนอกใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานภายในเฉพาะฝ้า ฉาบเรียบของเดิมและฝ้าเพดาน ภายนอกทั้งหมด,งานทาสีผนังภายใน-ภายนอก (ผ1 , ผ2) ทาด้วยสีรองพื้นปูน เก่าทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก ทั้งหมด , ชัดทำความสะอาดผนังตาข่ายเซนต์ลิ่งค์,ทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมัน เคลือบเงา (ผ3) ทั้งหมด,พื้น คสล.ของเดิม ชัดล้างผิวพื้นพร้อมทำความสะอาด ทั้งหมด,งานประตู-หน้าต่างรื้อ หน้าต่างบานเกร็ด-วงกบไม้ ของเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนทิ้งภายนอก ยสท.,ซ่อมแซมประตูอะลูมิเนียมบาน เปิดคู่กระจกใส-วงกบอะลูมิเนียม,ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอะลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ,งานห้องน้ำ-ห้องส้วม (ชาย-หญิง) ประตูห้องน้ำของเดิม ล้างขัดทำความสะอาด ให้ใช้งานได้,หน้าต่างบานเกร็ด ในห้องน้ำของเดิม ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี,งานทำความสะอาดและซ่อมแซม พื้น ผนัง เคาน์เตอร์ กระจกเงา ให้ สะอาด,งานติดตั้งอ่างล้างหน้าเคลือบขาวของใหม่ แบบฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด,งานก๊อกร่างล้าง หน้าของใหม่,โถชักโครกเคลือบขาวของใหม่พร้อมอุปกรณ์ในหม้อพักน้ำ สายน้ำดี สายฉีดชำระและอุปกรณ์ อื่นๆครบ,โถปัสสาวะชายเคลือบขาว แบบติดผนังของใหม่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด,ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ,สต็อบวาล์ว 1 ทาง,สต็อบวาล์ว 2 ทาง,ก๊อกร่างล้างหน้า,งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในทำความสะอาดโคมไฟฟ้า ภายในของเดิมทั้งหมด,ตรวจเช็คสายไฟฟ้าและสวิตซ์ปิด-เปิด ของเดิมให้ใช้งานได้, เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED T8,เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ดาวนไลท์ 18 W Daylight,ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณพื้นที่ ทั้งหมดให้สะอาดเรียบร้อย

13. อัตราค่าปรับ

13.1 ในกรณีส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ ยสท. ปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาจ้างงานนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) การปรับจะนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ส่งมอบให้ ยสท. จนถูกต้องครบถ้วน

13.2 ในกรณีที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้การยาสูบแห่งประเทศไทย คิดค่าปรับตามข้อ 13.1 ตั้งแต่วันผิดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้การยาสูบแห่งประเทศไทย รับผิดชอบหลักประกัน หรือเรียกประกันจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะเห็นสมควร และถ้าการยาสูบแห่งประเทศไทยจัดจ้างบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะ จำนวนที่ขาดแล้วแต่กรณี ภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ “ยสท.” บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อ ยอมรับผิดคดีใช้ราคาที่สูงขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาและค่าเสียหายอื่น(ถ้ามี) ด้วย

14. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งใบสั่งซื้อ/จ้างหรือในหนังสือสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีก ทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วน ที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อ อนุญาตให้จ้างช่วงงาน แต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพ้นหน้าที่ ตามใบสั่งซื้อ/จ้างหรือในหนังสือสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วงของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามใบสั่งซื้อ/จ้างหรือในหนังสือสัญญานี้ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้างหรือในหนังสือสัญญา

15. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

15.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ตรวจรับงาน ทั้งนี้หากเกิดความชำรุดบกพร่องหรือเกิดความเสียหายภายใน ระยะเวลารับประกันดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยการยาสูบแห่ง ประเทศไทยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆในการนี้ทั้งสิ้น

15.2 ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมให้ติดตั้งเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง เป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมการตรวจรับงาน หากไม่แก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด การยาสูบแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นๆแทน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งหมด

16. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอลื่นและอื่นๆ

16.1 เงินค่าจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณของการยาสูบแห่งประเทศไทย

16.2 เมื่อ ยสท. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างต้องสั่งหรือนำ สิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดิน

อยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(1) แจกการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใบเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

16.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง ยสท. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ 10 ยสท. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

16.4 ยสท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการสูงสุด(ถ้ามี)

16.5 ในกรณีเอกสารแนบท้ายประกาศจ้างครั้งนี้ มีความขัดแย้ง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ยสท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจาก ยสท. ไม่ได้

(1) ยสท.ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจ้างครั้งนี้ต่อไป

(2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดการเสนอราคา

(3) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ยสท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื่นทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

17. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันของทางราชการ หรือ ผู้ที่มีวุฒิปัตรีระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

17.1 ช่างก่อสร้าง 1 คน

18. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้างภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย

18.1 ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ 69/2566 เรื่องข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับงานจ้าง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566

18.2 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

18.3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

16.3 ระเบียบการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(นายสุริยะ วรศิริ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นายสุเทพ ทิมศิลป์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นายเมธาพัฒน์ จินดาชาติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นายอายุส เกตุทัต)

1. วัตถุประสงค์

การยาสูบแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. ออยุธยา ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่จะกล่าวถึง ในหัวข้อต่อไปนี้ งานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ สามารถใช้การได้ดีตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติงานได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีของการยาสูบแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 16.30 น. หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานหลังเวลา 16.30 น. หรือวันหยุดตามประเพณีของการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เพื่อขออนุมัติก่อนเข้าดำเนินการไม่น้อยกว่า 7 วัน และจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนตามจริง

2. แบบรูปและรายการก่อสร้าง

- แบบงานจ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. ออยุธยา แบบเลขที่ กส. 6802 จำนวน 20 แผ่น

3. ขอบเขตของงานก่อสร้าง

3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์งานก่อสร้างและทำการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2. ด้วยช่าง แรงงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้รับจ้างเอง เพื่อให้งานแล้วเสร็จ เรียบร้อยสมบูรณ์สามารถใช้การได้ดี ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และหมายถึงรวมหัวข้อต่อไปนี้

3.2 อาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ

3.2.1 งานรื้อฝ้าเพดานที่บาร์ภายในบางส่วน, ฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด, ฝ้ากระเบื้องยางทั้งหมด พร้อมขนทั้งภายนอก ยสท.

3.2.2 ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี ความหนา 0.35 มม. ใช้แผ่นเหล็กชุบอะลูมิเนียม/อลูซิงค์ มอก.2228-2548 ชั้นคุณภาพ 550/AZ150 พร้อมอุปกรณ์ยึด, ติดตั้งกรอบสันจั่ว, ครอบข้าง, แผ่นกันนก, งานแปลา้เสร็จรูปกล้าในไซซ์ ยาว 3.00 ม. หนา 0.6 มม. , ติดตั้งตะเข้รางสแตนเลส, ทาสีไม้เชิงชาย/ไม้ป็นลม

3.2.3 งานฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก

- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่บาร์ ภายในบางส่วน ใช้แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60X0.60 ม. หนา 9 มม.

- งานซ่อมแซมปรับแต่งโครงคร่าวฝ้าเพดานภายนอกที่เสียหาย

- ฝ้าเพดานภายนอก ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20X2.40 ม. หนา 10 มม. รอยต่อฉาบเรียบ

- งานทาสีน้ำอะคริลิก ฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด

3.2.4 งานทาสีผนังภายใน-ภายนอกทั้งหมด ทำความสะอาดผนังก่อนทาสี ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก

3.2.5 งานพื้นภายในอาคาร

- งานทำความสะอาดพื้น คสล. ของเดิม ขูดลอกกาาเดิมออกให้หมดก่อนปูกระเบื้อง

- งานปูกระเบื้องยางแบบม้วน ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 2 มม.

- งานบัวเชิงผนังยาง หนา 1.4 มม. สูง 0.10 ม.

3.2.6 งานวางระบายน้่าฝนสังกะสีแผ่นเรียบของเดิม ทำความสะอาดวางระบายน้่าฝนทั้งหมด และซ่อมแซมวางระบายน้่าฝนสังกะสีแผ่นเรียบส่วนที่เสียหาย พร้อมทาเซลล์ฟลินท์โค้ท เบอร์ 3 (Shell Flintkote) ทั้งหมด

3.2.7 งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก

- งานรื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างของเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนทิ้ง

- ติดตั้งโคมไฟฟ้ากล่องเหล็กขาสปริง ของใหม่ พร้อมหลอดไฟฟ้า LED T8 Daylight 1X36 W ,ตรวจเช็คสายไฟฟ้าและสวิตซ์ปิด-เปิดของเดิมให้ใช้งานได้

3.2.8 งานห้องน้่า-ห้องส้วม (ชาย-หญิง) , ห้องเตรียมอาหาร

-ห้องน้่าชาย เปลี่ยนอุปกรณ์ ภายในหม้อพักน้่า 2 ชุด, เปลี่ยนสายฉีดชำระ 2 ชุด

-ห้องน้่าหญิง เปลี่ยนชักโครก 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

-ห้องเตรียมอาหาร เปลี่ยนซิงค์ล้างจาน 1 หลุม 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

3.3 อาคารสำนักงานโครงการฯ

3.3.1 งานซ่อมฝ้าเพดานภายนอกบางส่วน ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20X2.40 ม. หนา 10 มม. รอยต่อฉาบเรียบ, งานทาสีน้ำอะคริลิก ฝ้าเพดาน ภายนอกทั้งหมด

3.3.2 ทาสีผนังภายนอกทั้งหมด ทำความสะอาดผนังก่อนทาสี ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก

3.3.3 งานวางระบายน้่าฝนสังกะสีแผ่นเรียบของเดิม ทำความสะอาดวางระบายน้่าฝนทั้งหมด และซ่อมแซมวางระบายน้่าฝนสังกะสีแผ่นเรียบส่วนที่เสียหาย พร้อมทาเซลล์ฟลินท์โค้ท เบอร์ 3 (Shell Flintkote) ทั้งหมด

3.4 อาคารโรงอาหารชั่วคราว

3.4.1 รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาของเดิมออกทั้งหมด, รื้อฝ้าเพดานที่บาร์ภายในของเดิมออกทั้งหมด, รื้อฝ้าเพดานภายนอกของเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนทั้งภายนอก ยสท.

3.4.2 งานหลังคา

- ซ่อมแซมปรับแต่งโครงหลังคาที่เสียหาย

- งานมุงแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ของใหม่ ขนาด 0.50X1.50 ม. หนา 5 มม. พร้อมสกรูยึด, สันจั่วหลังคาปิดเทปกาวกันน้ำรั้วซึม ขนาด ก.0.30 ม. , ติดตั้งกรอบสันจั่วหลังคาของใหม่, ครอบข้างของใหม่ พร้อมสกรูยึด, ทาสีน้ำมันไม้ป็นลม/เชิงชาย ของเดิมทั้งหมด

3.4.3 งานฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก

- ซ่อมแซมปรับแต่งโครงคร่าวฝ้าเพดานที่บาร์ภายในที่เสียหาย, เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่บาร์ภายใน แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60X0.60 ม. หนา 9 มม.

- ฝ้าเพดานภายนอก ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20X2.40 ม. หนา 10 มม. รอยต่อฉาบเรียบ, ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานภายในเฉพาะฝ้าฉาบเรียบของเดิม และฝ้าเพดาน ภายนอกทั้งหมด

3.4.4 งานทาสีผนังภายใน-ภายนอก (ผ1 , ผ2 , ผ3)

- ทำความสะอาดผนังก่อนทาสี ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก (ผ1 , ผ2) ทั้งหมด

- ชัดทำความสะอาดผนังตาข่ายเซนต์, ทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันเคลือบเงา (ผ3) ทั้งหมด

3.4.5 พื้น คสล. ของเดิม ชัดล้างผิวพื้นพร้อมทำความสะอาด ทั้งหมด

3.4.6 งานประตู-หน้าต่าง

- งานรื้อหน้าต่างบานเกร็ด-วงกบไม้ ของเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนทั้งภายนอก ยสท.

- ซ่อมแซมประตูอะลูมิเนียมบานเปิดคู่กระจกใส-วงกบอะลูมิเนียม

- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอะลูมิเนียม N/A กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 1.15x1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

3.4.7 งานห้องน้่า-ห้องส้วม (ชาย-หญิง)

- ประตูห้องน้่าของเดิม ล้างขัดทำความสะอาด ให้ใช้การได้

- หน้าต่างบานเกร็ดในห้องน้่าของเดิม ซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี

- งานทำความสะอาดและซ่อมแซม พื้น ผนัง เคาน์เตอร์ กระจกเงา ให้สะอาด

- งานติดตั้งอ่างล้างหน้าเคลือบขาวของใหม่ แบบฝิงเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD AQUALYN รุ่น TF-476S พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- งานก๊อกล้างหน้าของใหม่ AMERICAN STANDARD รุ่น JAZZ A-7000C โครเมี่ยม

- โถชักโครกเคลือบขาวของใหม่ AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2697NW-WT-0 พร้อมอุปกรณ์ในหม้อพักน้่า สายน้่าดี สายฉีดชำระ และอุปกรณ์อื่นๆครบ

- โถปัสสาวะชายเคลือบขาว แบบติดผนังของใหม่ AMERICAN STANDARD รุ่น WALL URINAL TF-412-WT-0 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ท่อตรง AMERICAN STANDARD รุ่น T-3000-N โครเมี่ยม

- สติอปวาล์ว 1 ทาง AMERICAN STANDARD รุ่น A-4400-SP โครเมี่ยม

- สติอปวาล์ว 2 ทาง AMERICAN STANDARD รุ่น A-4420-SP โครเมี่ยม

- ก๊อกล้างผนัง AMERICAN STANDARD JAZZ รุ่น A-7100C โครเมี่ยม

3.4.8 งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน

- งานทำความสะอาดโคมไฟฟ้าภายในของเดิม ทั้งหมด

- ตรวจเช็คสายไฟฟ้าและสวิตซ์ปิด-เปิด ของเดิมให้ใช้งานได้

- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED T8 Daylight 1x36 W

- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ดาวนไลท์ 18 W Daylight

3.5 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบสถานที่ เส้นทางขนส่งวัสดุและที่กองเก็บหาก พบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ให้แจ้งและปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. ออยุธยา
สถาปนิก		แสดงแบบ	วัตถุประสงค์
วิศวกรโยธา นาย ชินพร กระจ่างคน Hospital E	17-2-68	แบบเลขที่	กส. 6802
วิศวกรไฟฟ้า		เลขที่เก็บ	-
วิศวกรสุขาภิบาล		แผ่นที่	1
วิศวกรเครื่องกล		จำนวน	20 แผ่น
ผู้ออกแบบ		อ้างอิง	
ผู้เขียนแบบ นายบรรณวัฒน์ รัตนชาติ	17-2-68	แบบประกอบ	
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ	17/2/68	พิมพ์เพื่อใช้	พิมพ์เมื่อ
ผู้ตรวจ	17-2-68	หมายเหตุ	
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	17-2-68		

3.6 ผู้รับจ้างต้องศึกษาและทำความเข้าใจในแบบ รายการประกอบแบบ วัสดุที่ใช้โดยละเอียดล่วงหน้าก่อนหากพบจุดใดไม่เข้าใจ หรือไม่สามารรถดำเนินการตามแบบหรือรายการใดได้ ให้ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอคำแนะนำหรือวิธีแก้ไขก่อนดำเนินการต่อไป

3.7 เศษวัสดุอุปกรณ์ที่เกิดจากการรื้อถอน เช่นสิ่งก่อสร้างเดิม ฯลฯ ซึ่งผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะเก็บไว้หรือเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้งานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องขนออกไปทิ้งภายนอกพื้นที่ของ "ยสท." พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างบริเวณใกล้เคียง และส่วนของอาคารซึ่งเปราะเปื้อนเนื่องมาจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

3.8 งานอื่นๆ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

4. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ 69/2566 เรื่องข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานจ้าง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566
- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
- ระเบียบการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

หมายเหตุ


1. รายการวัสดุอุปกรณ์ทุกรายการ ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สามารถตรวจสอบที่มาของวัสดุอุปกรณ์ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง และงานก่อสร้างในหมวดที่ 7/1 หน้า 3 พัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศหากรายการใดมีการแก้ไข ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงต้องถือตามเลขที่ มอก. ปัจจุบันฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้ การเสนอต้องมีการเปรียบเทียบรายการวัสดุนั้น โดยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบและผู้รับจ้างจะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานพิจารณาว่าถูกต้องตามมาตรฐานแล้ว

2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ยื่นข้อเสนอ

3. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ตาม และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(2) หากการใช้เหล็กตามข้อ (1) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (ร้อยละ 60) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ (ภาคผนวก 2) เสนอการยาสูบแห่งประเทศไทยภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

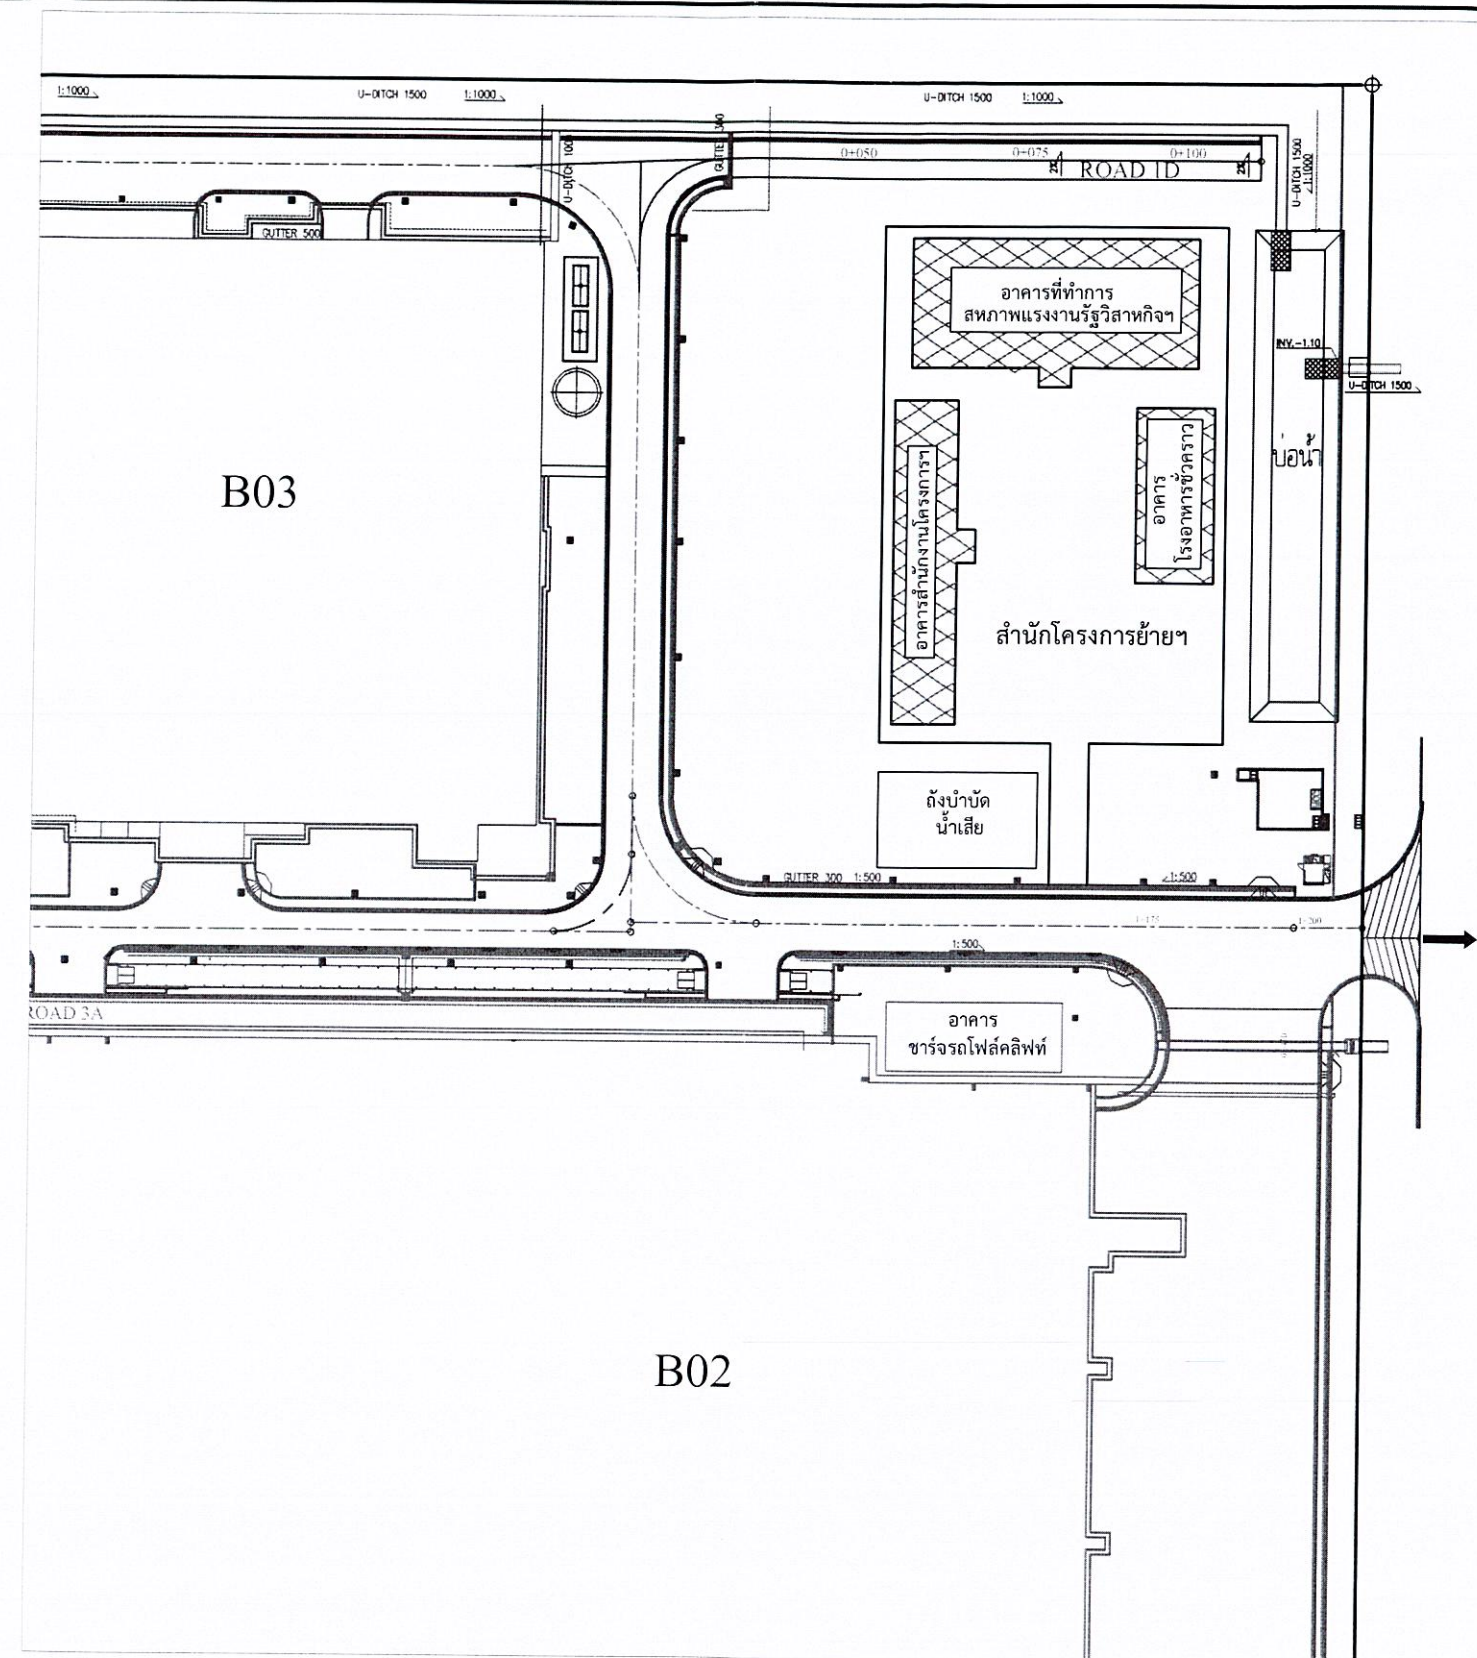

ผังบริเวณ อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ อาคารสำนักงานโครงการฯ อาคารโรงอาหารชั่วคราว


Handwritten signatures and initials in blue ink.

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ	ชื่อแบบ
สถาปนิก		ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการ	ยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อรุณยา
วิศวกรโยธา นาย ชัยภพ กระบวน 18/2-68	17-2-68	แสดงแบบ	วัตถุประสงค์, ผังบริเวณ
วิศวกรไฟฟ้า			แบบเลขที่ กส. 6302
วิศวกรสุขาภิบาล			เลขที่เก็บ -
วิศวกรเครื่องกล			แผ่นที่ 2
ผู้ออกแบบ		มาตราส่วน	จำนวน 20 แผ่น
ผู้เขียนแบบ นาย.เมธาวัฒน์ จินดาดี 17/2-68	17-2-68	อ้างถึง	
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ 19-2-68	19-2-68	แบบประกอบ	
ผู้ตรวจ 17-2-68	17-2-68	พิมพ์เพื่อใช้	พิมพ์เมื่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา 17-2-68	17-2-68	หมายเหตุ	

อาคาร
ที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ

แผ่นที่ 3 - 9

Handwritten signature or mark

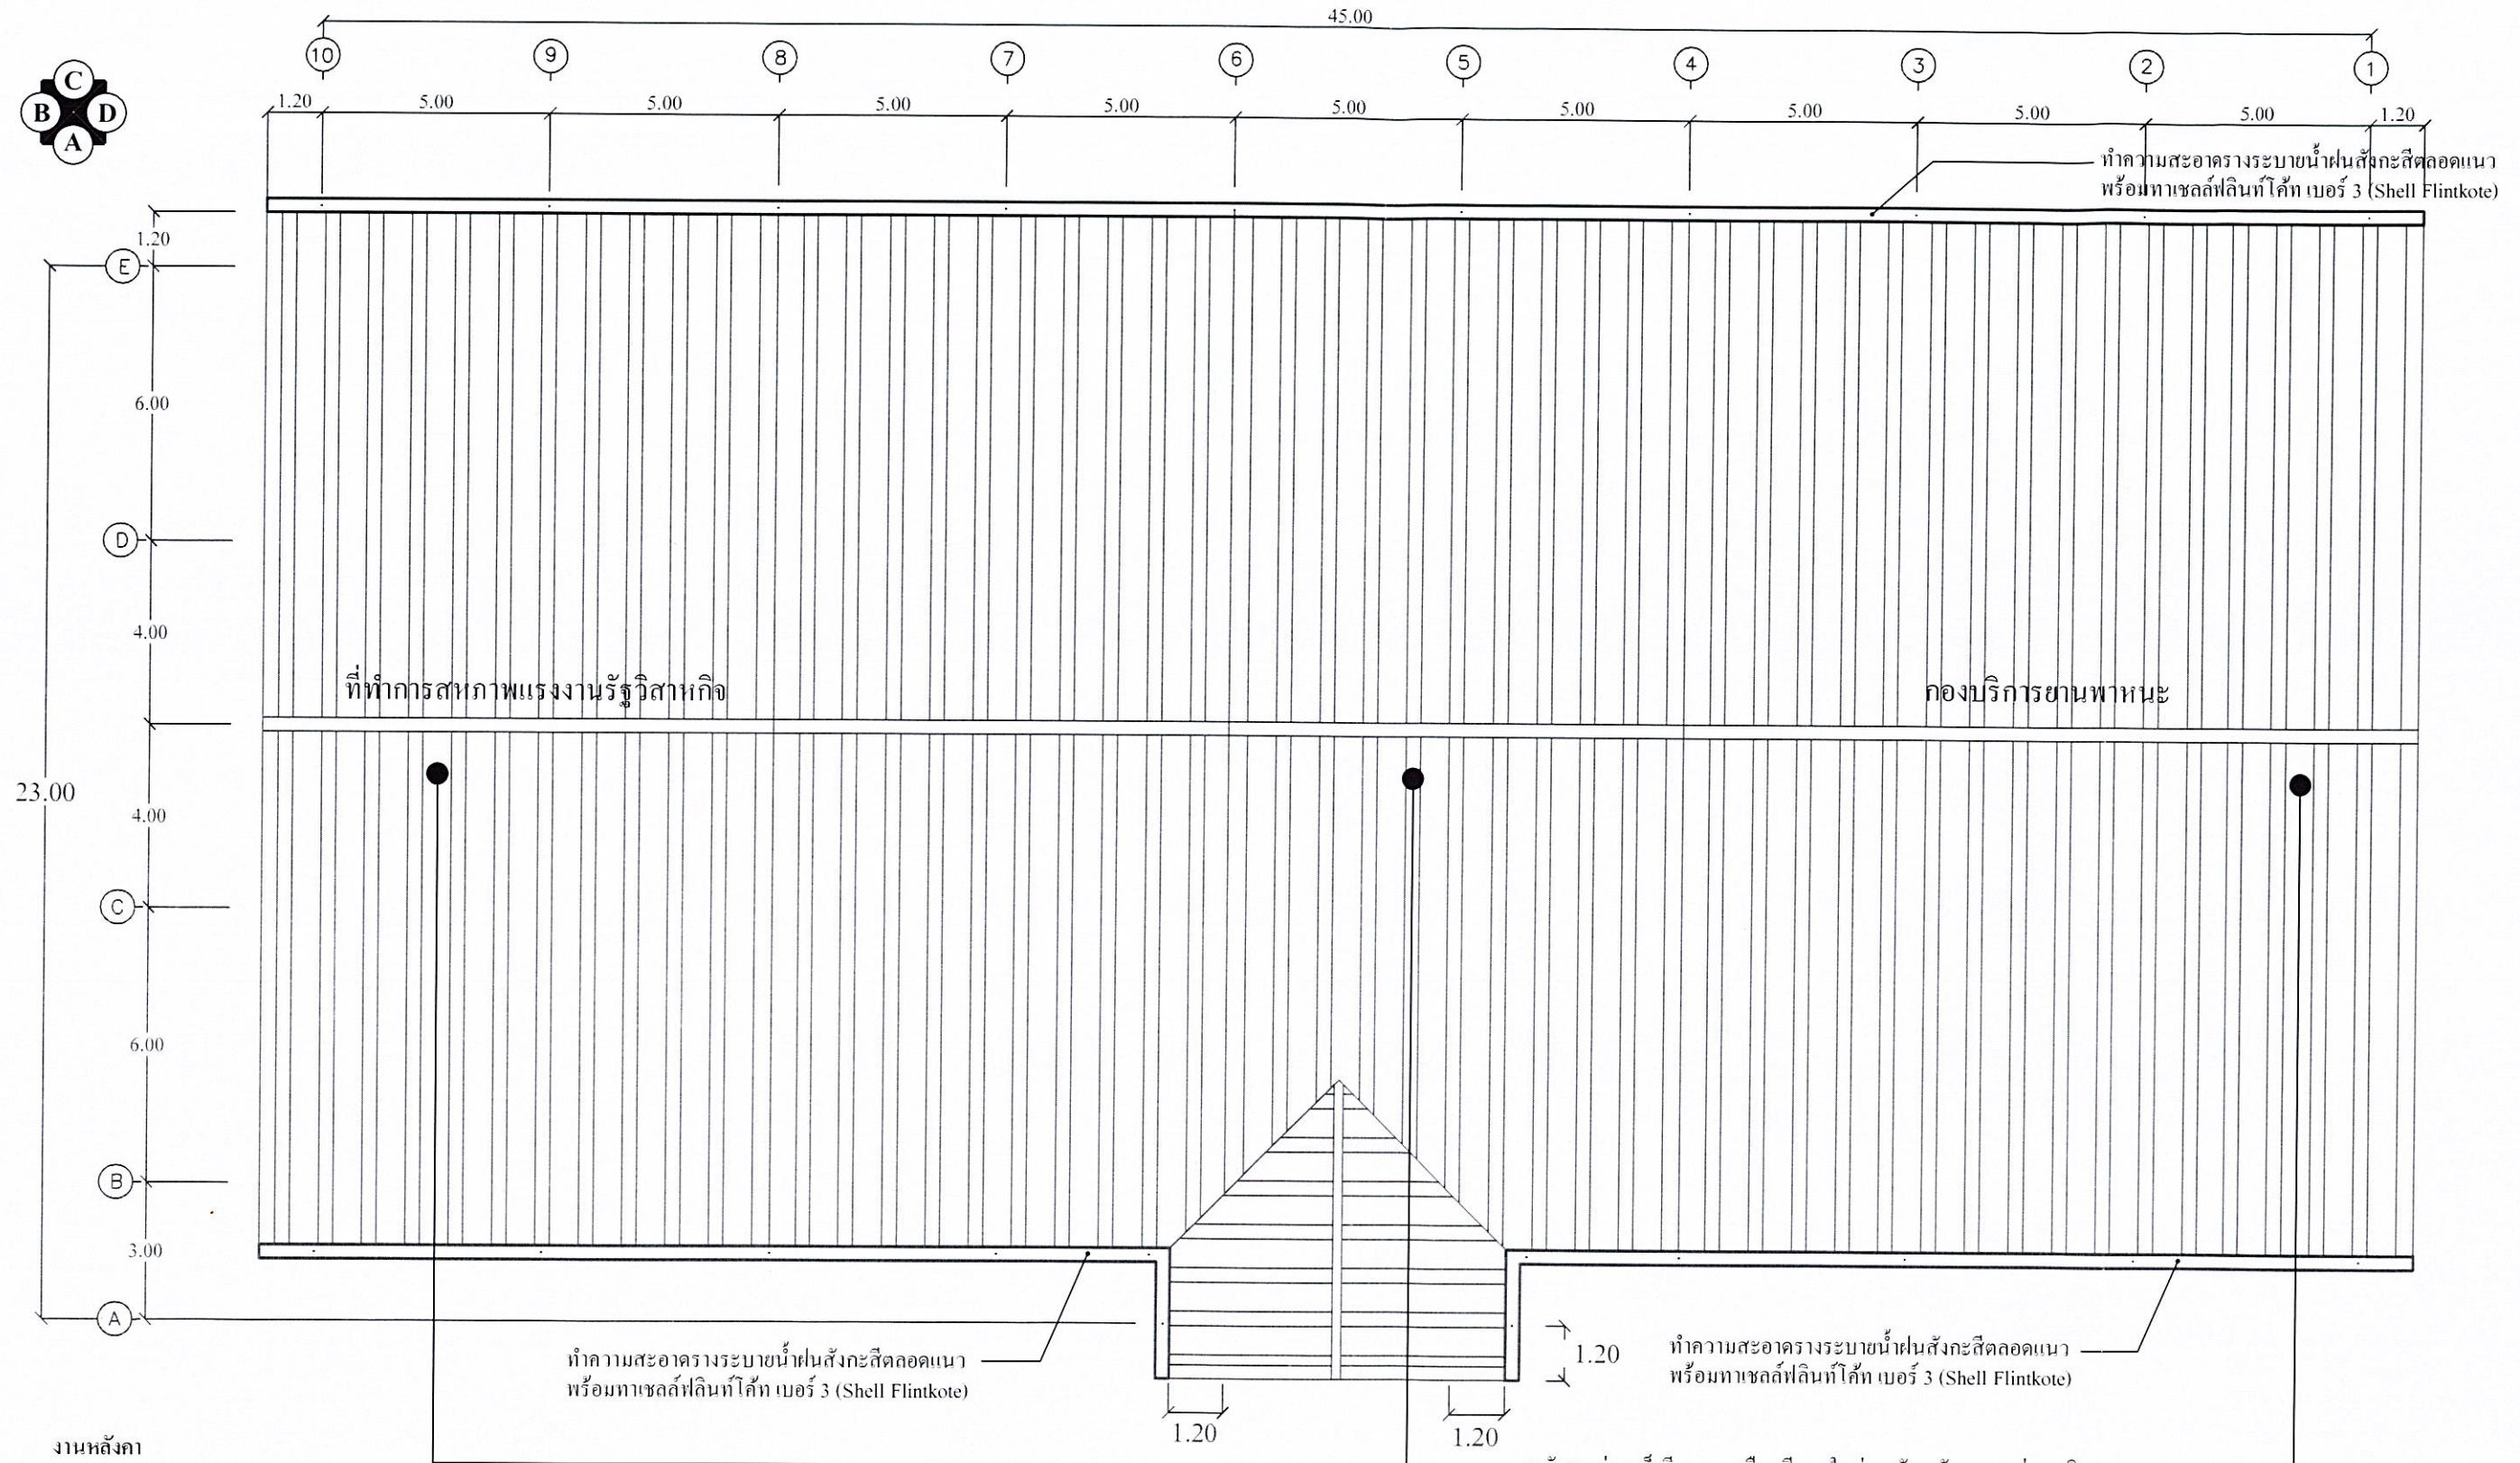

งานหลังคา

1. ตัดตั้งแปสำเร็จรูปกัลาในสีขาว 6.00 ม.หนา 0.06 มม.
2. ตัดตั้ง ตะขารางสแตนเลส
3. ตัดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอนเคลือบสี หนา 0.35 มม.
ให้ใช้แผ่นเหล็กชุบอะลูมิเนียม อลูซิงค์ มอก.2228-2548 ชั้นคุณภาพ 550-AZ150 พร้อมอุปกรณ์ยึด
4. ตัดตั้งกรอบสันจั่ว , ครอบข้าง , แผ่นกันนกก
5. ทาสีไม้เชิงชาย ไม้ปับนลม


งานระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบ

1. ทำความสะอาด เก็บเศษใบไม้ เศษขยะ ออกจากรางระบายน้ำฝนทั้งหมด
2. ซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบ ส่วนที่เสียหาย พร้อมทาเชลล์ฟลินท์โค้ท เบอร์ 3 (Shell Flintkote)

แปลน หลังคา อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ฯ

1 : 150

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อุดรฯ สร้างที่ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา	
สถาปนิก		แสดงแบบ แปลน หลังคาอาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ	แบบเลขที่ กส. 6802
วิศวกรโยธา <i>นาย พิเศษ ก่องแก้ว</i>	<i>Heesaplat 2</i>		เลขที่เก็บ -
วิศวกรไฟฟ้า			แผ่นที่ 3
วิศวกรสุขาภิบาล			จำนวน 20 แผ่น
วิศวกรเครื่องกล		มาตราส่วน 1 : 150	
ผู้ออกแบบ		อ้างอิง	
ผู้เขียนแบบ นายเรธาพิพัฒน์ จินดาวัฒน์	<i>RM</i>	17-2-68	
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ		17-2-68	
ผู้ตรวจ		17-2-68	
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา		17-2-68	พิมพ์เมื่อ

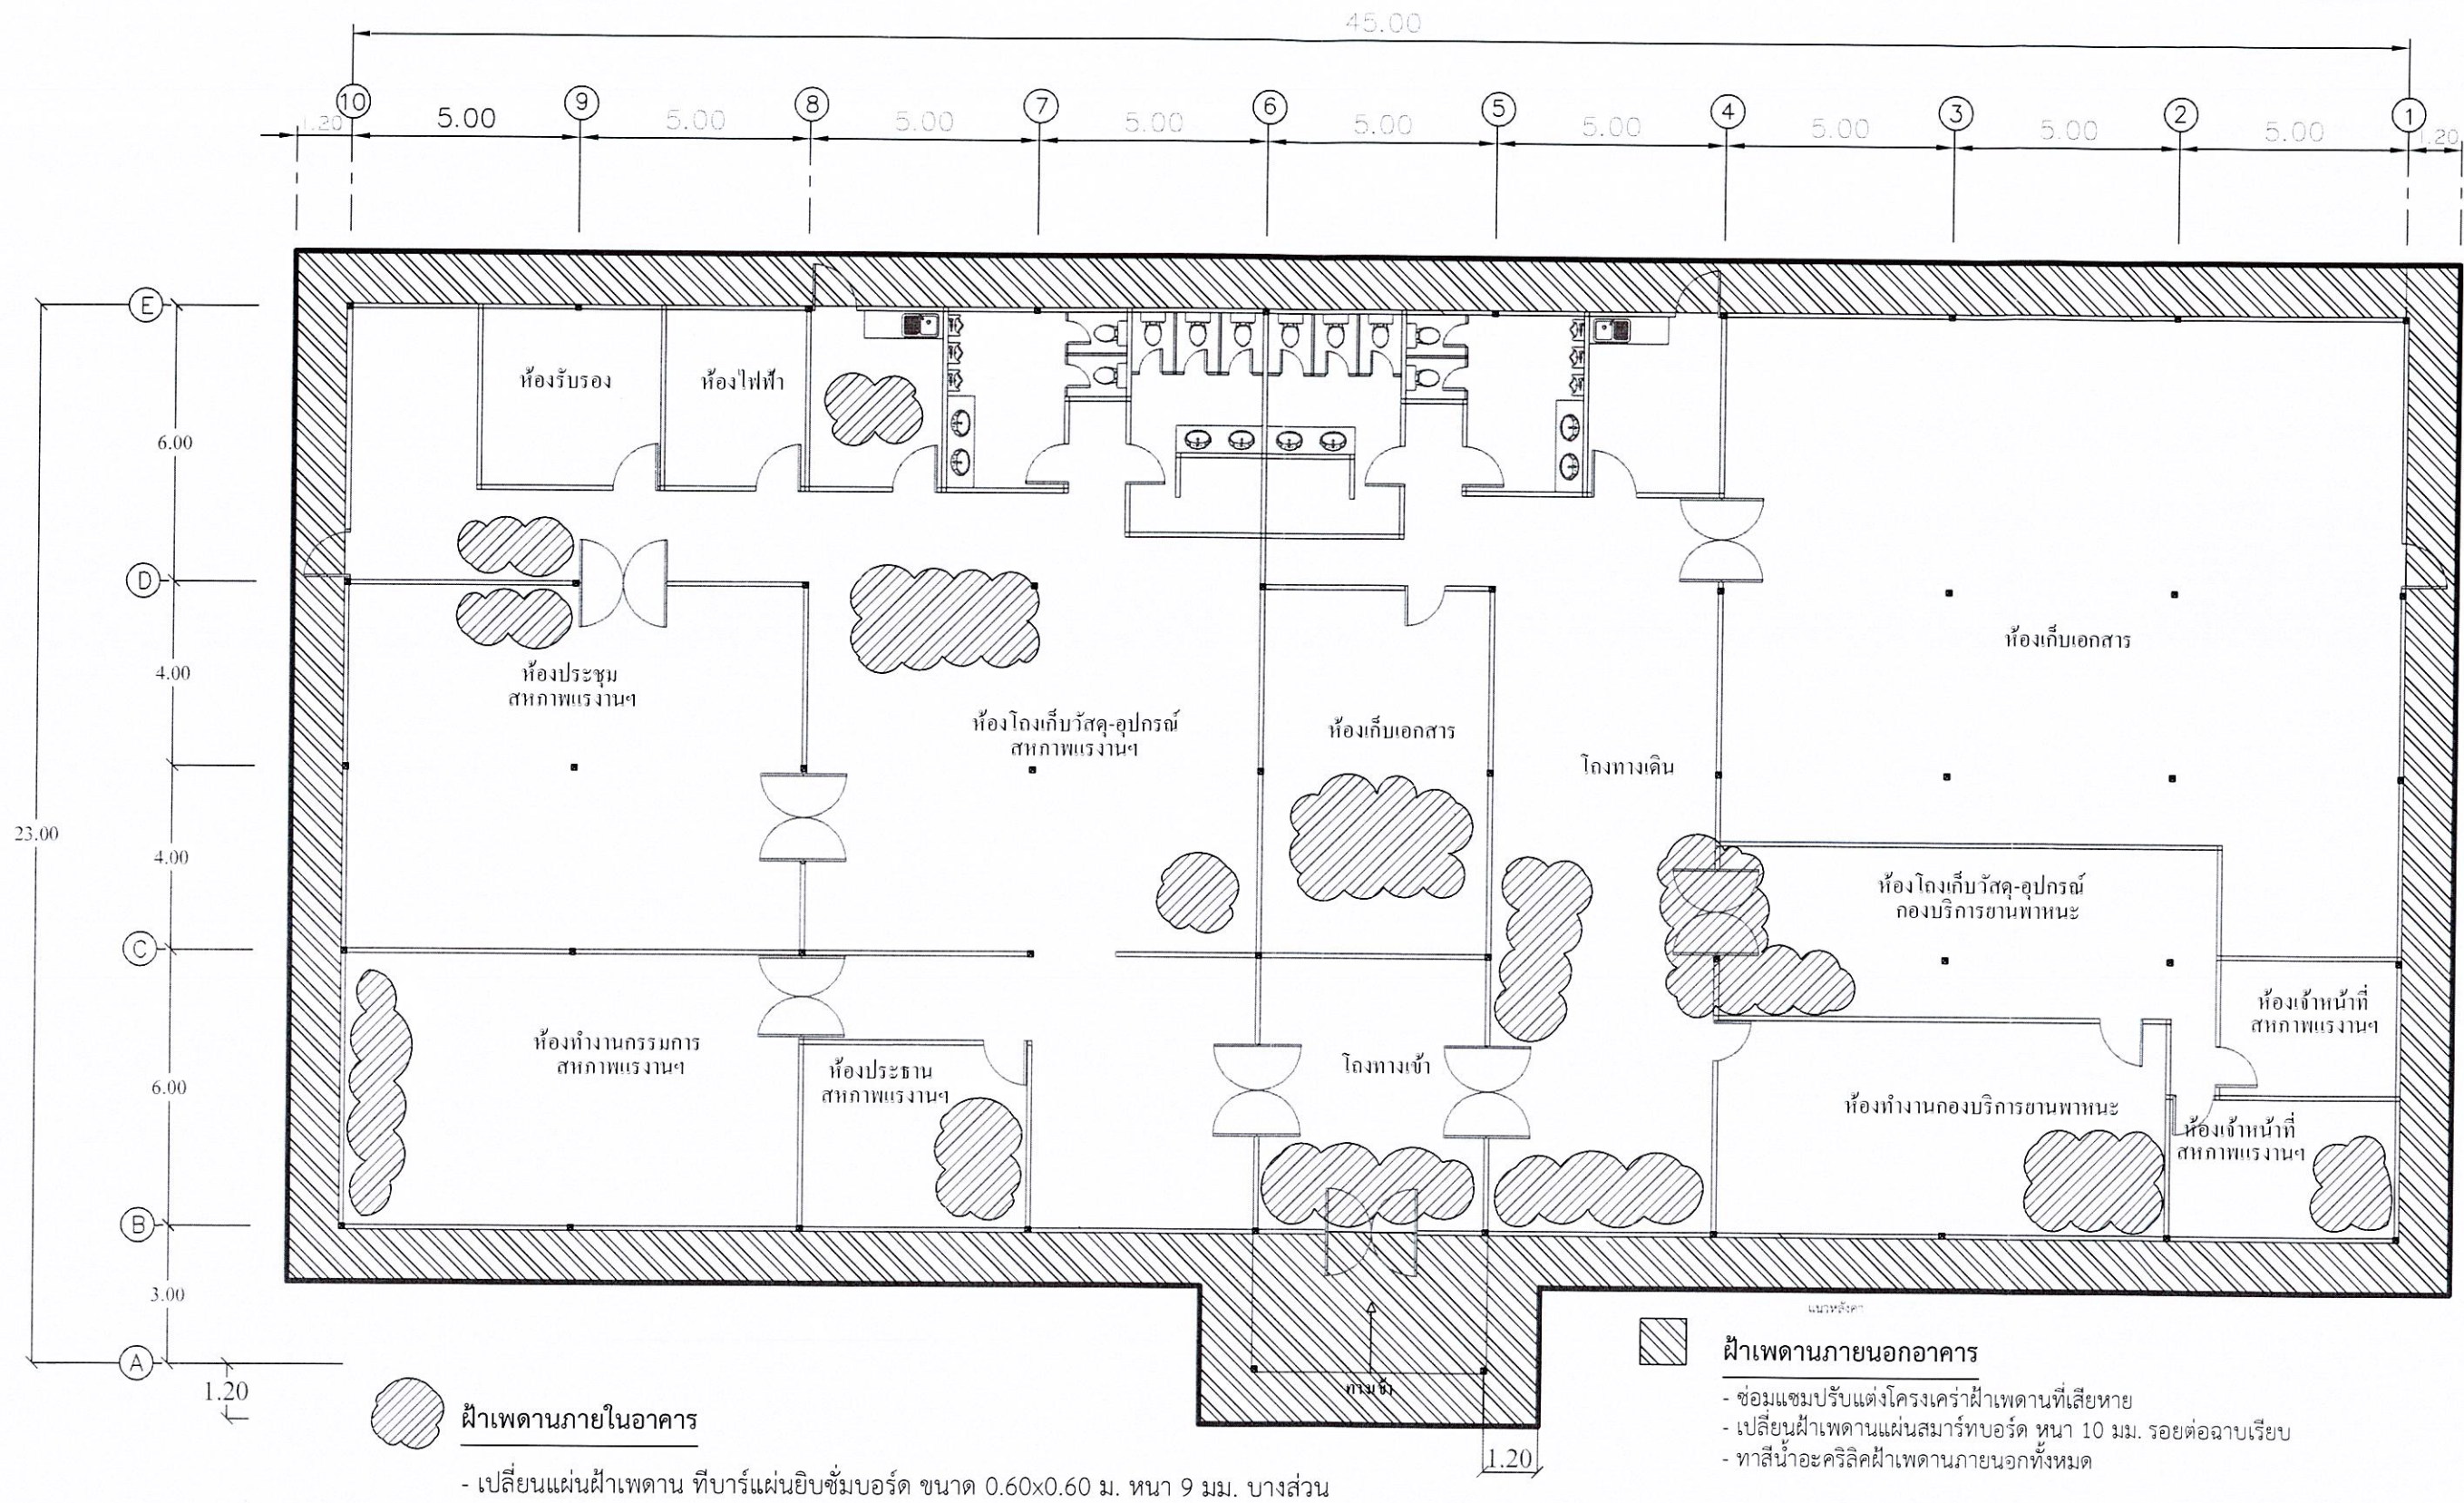


แปลน ฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ

1 : 150

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ขอมแผนและปรับบูรณะอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ๕๗๖ อยุธยา สร้างที่ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา	
สถาปนิก	วิศวกรโยธา นาย ชัยวงค์ คงสมบูรณ์ 17-2-68	แสดงแบบ	แปลน ฝ้าเพดานภายใน ภายนอกอาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ
วิศวกรไฟฟ้า			แบบเลขที่ กส. 6802
วิศวกรสุขาภิบาล			เลขที่เก็บ -
วิศวกรเครื่องกล			แผ่นที่ 4
ผู้ออกแบบ		มาตราส่วน	1 : 150
ผู้เขียนแบบ นายสมชาย วัฒนชาติ 18/2-68		อ้างถึง	
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ 17-2-68		แบบประกอบ	
ผู้ตรวจ 17-2-68		พิมพ์เพื่อใช้	พิมพ์เมื่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา 17-2-68		หมายเหตุ	

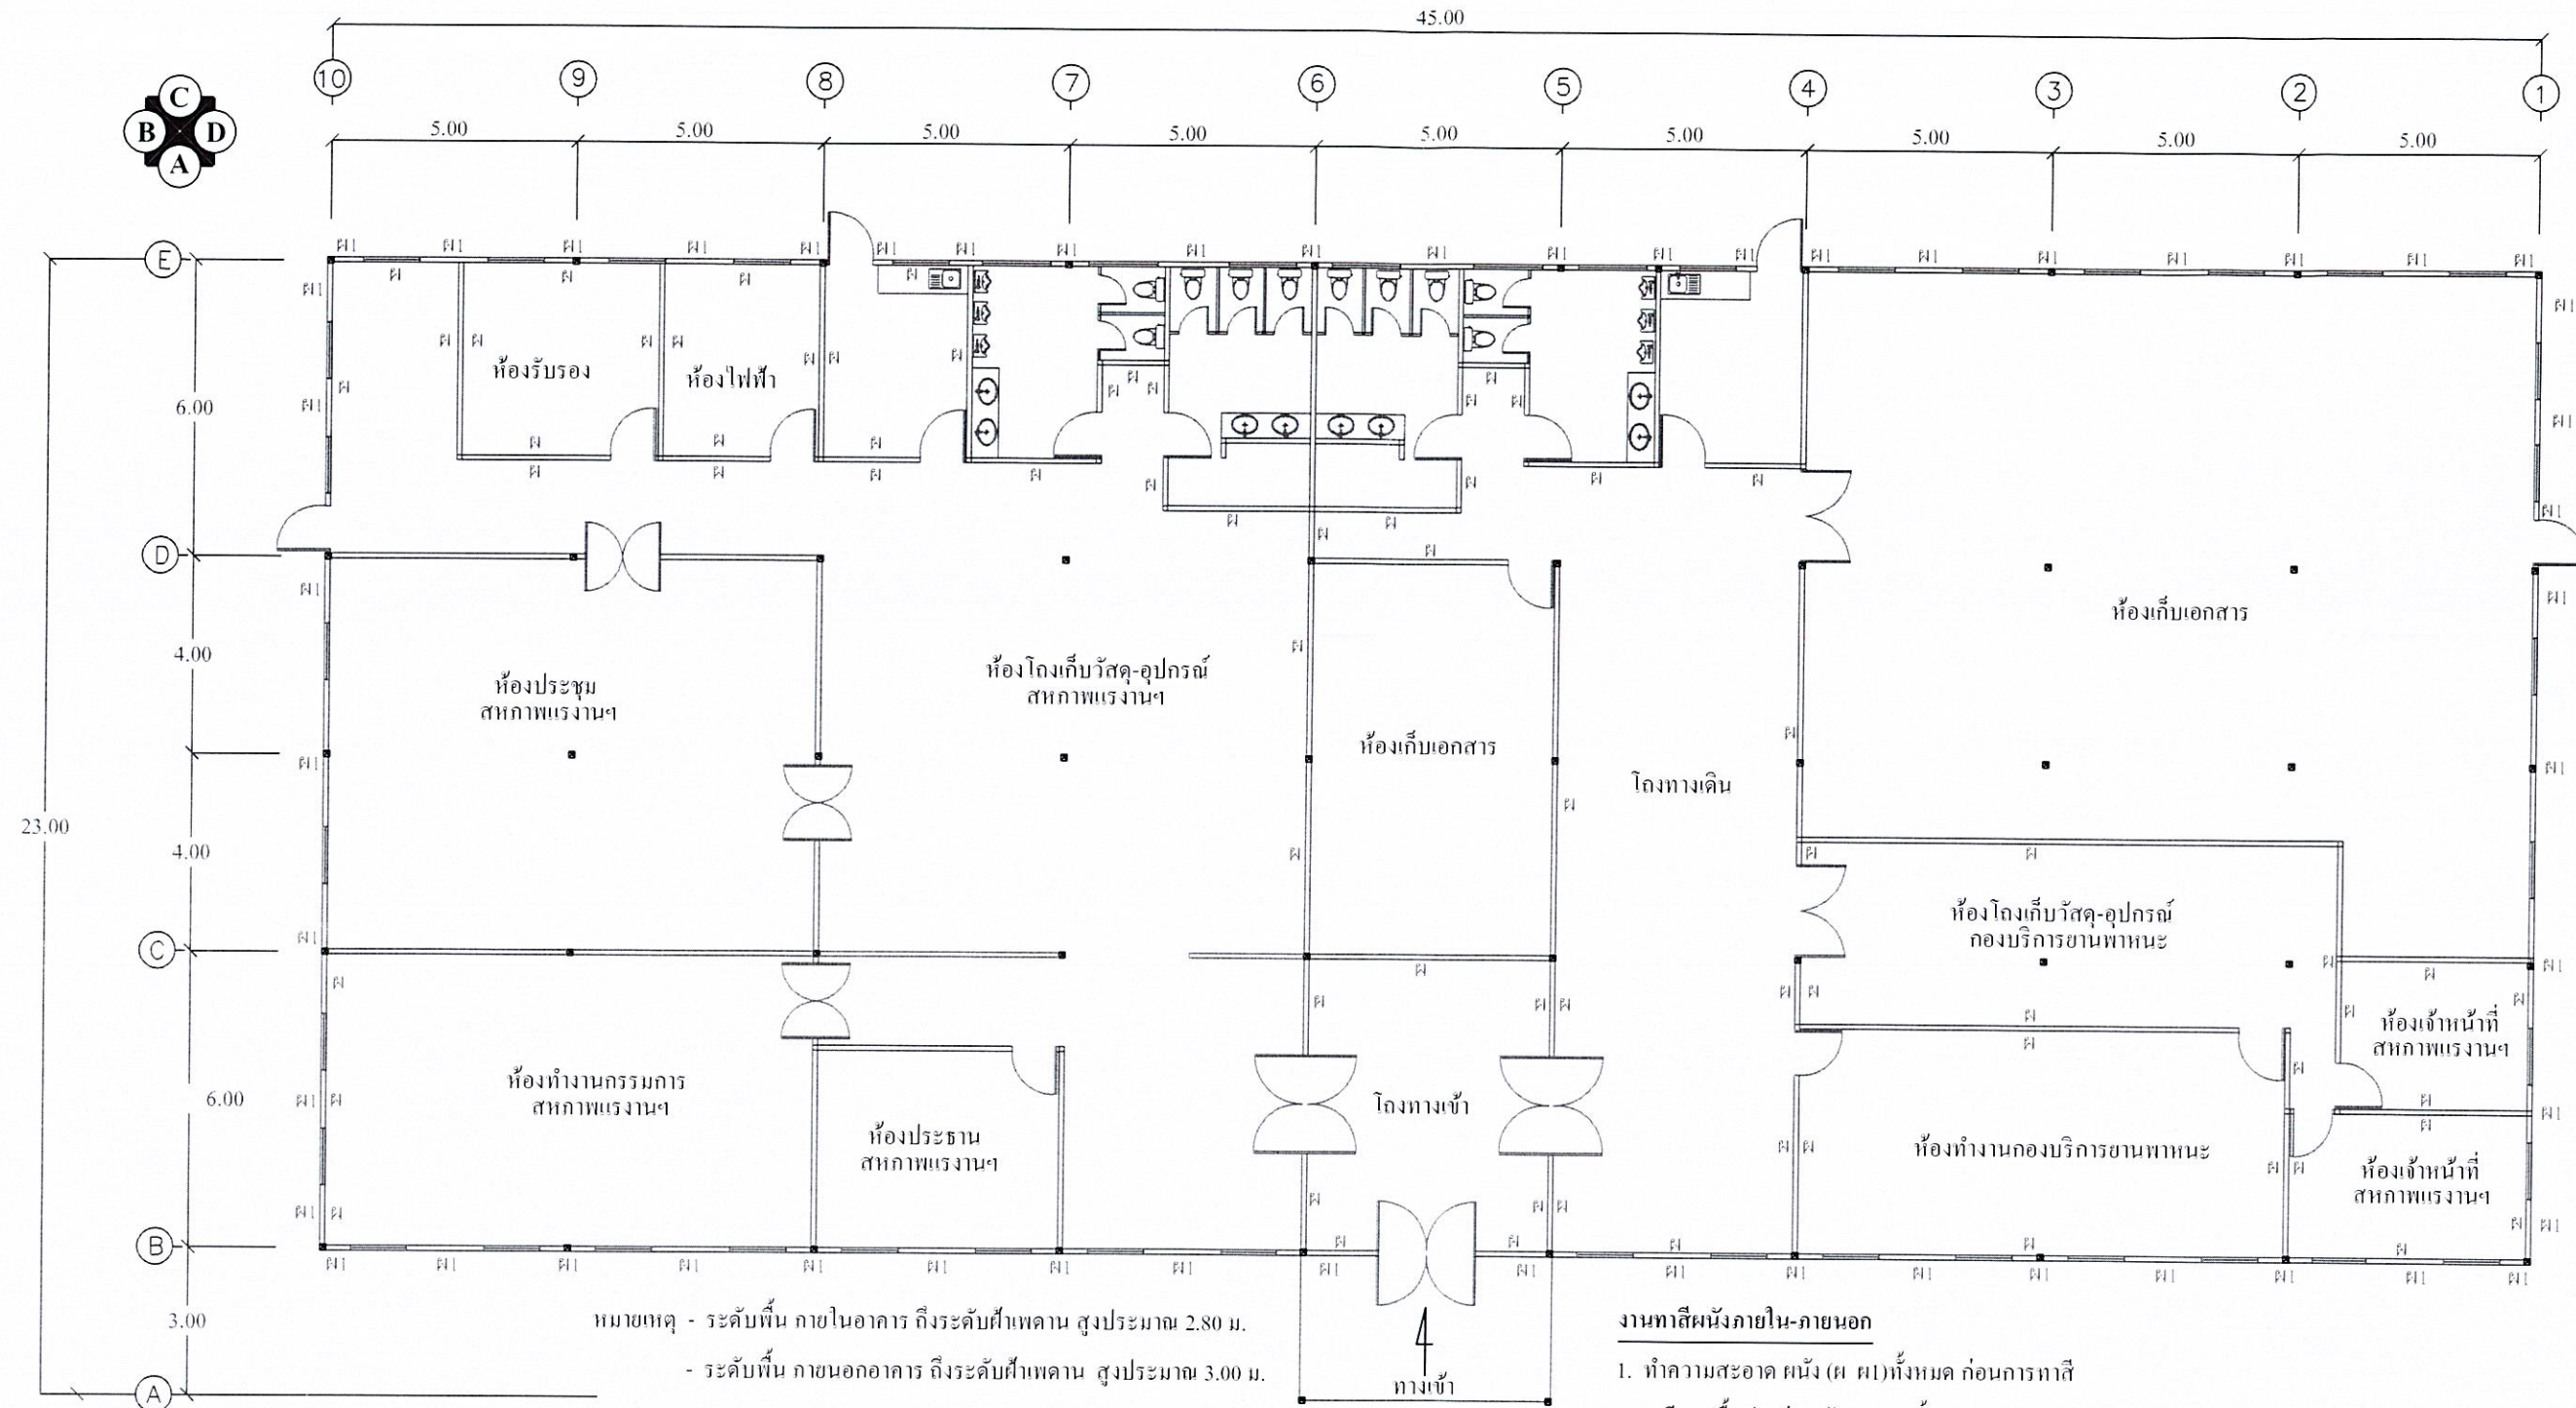

หมายเหตุ - ระดับพื้น ภายในอาคาร ถึงระดับฝ้าเพดาน สูงประมาณ 2.80 ม.
 - ระดับพื้น ภายนอกอาคาร ถึงระดับฝ้าเพดาน สูงประมาณ 3.00 ม.


- งานทาสีผนังภายใน-ภายนอก
1. ทำความสะอาด ผนัง (ผ. ผ1) ทั้งหมด ก่อนการทาสี
 2. ทาสีรองพื้นปูนเก่า ผนัง (ผ. ผ1) ทั้งหมด
 3. ทาสี ผนัง (ผ. ผ1) ทั้งหมด ทาด้วยสีน้ำอะคริลิก

แปลน ผนัง อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ฯ

1 : 150

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ	แบบเลขที่
สถาปนิก		ชื่อแบบ	แบบเลขที่ กส. 6802
วิศวกรโยธา	นาย ชัยชนะ กะจำนง	แสดงแบบ	เลขที่เก็บ -
วิศวกรไฟฟ้า	พีระพัฒน์ ๒.	อาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ	แผ่นที่ 5
วิศวกรสุขาภิบาล		มาตราส่วน	จำนวน 20 แผ่น
วิศวกรเครื่องกล		1 : 150	
ผู้ออกแบบ		อ้างอิง	
ผู้เขียนแบบ	นาย ชัยชนะ กะจำนง	แบบประกอบ	
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ	17-2-68	พิมพ์เพื่อใช้	พิมพ์เมื่อ
ผู้ตรวจ	17-2-68	หมายเหตุ	
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	17-2-68		

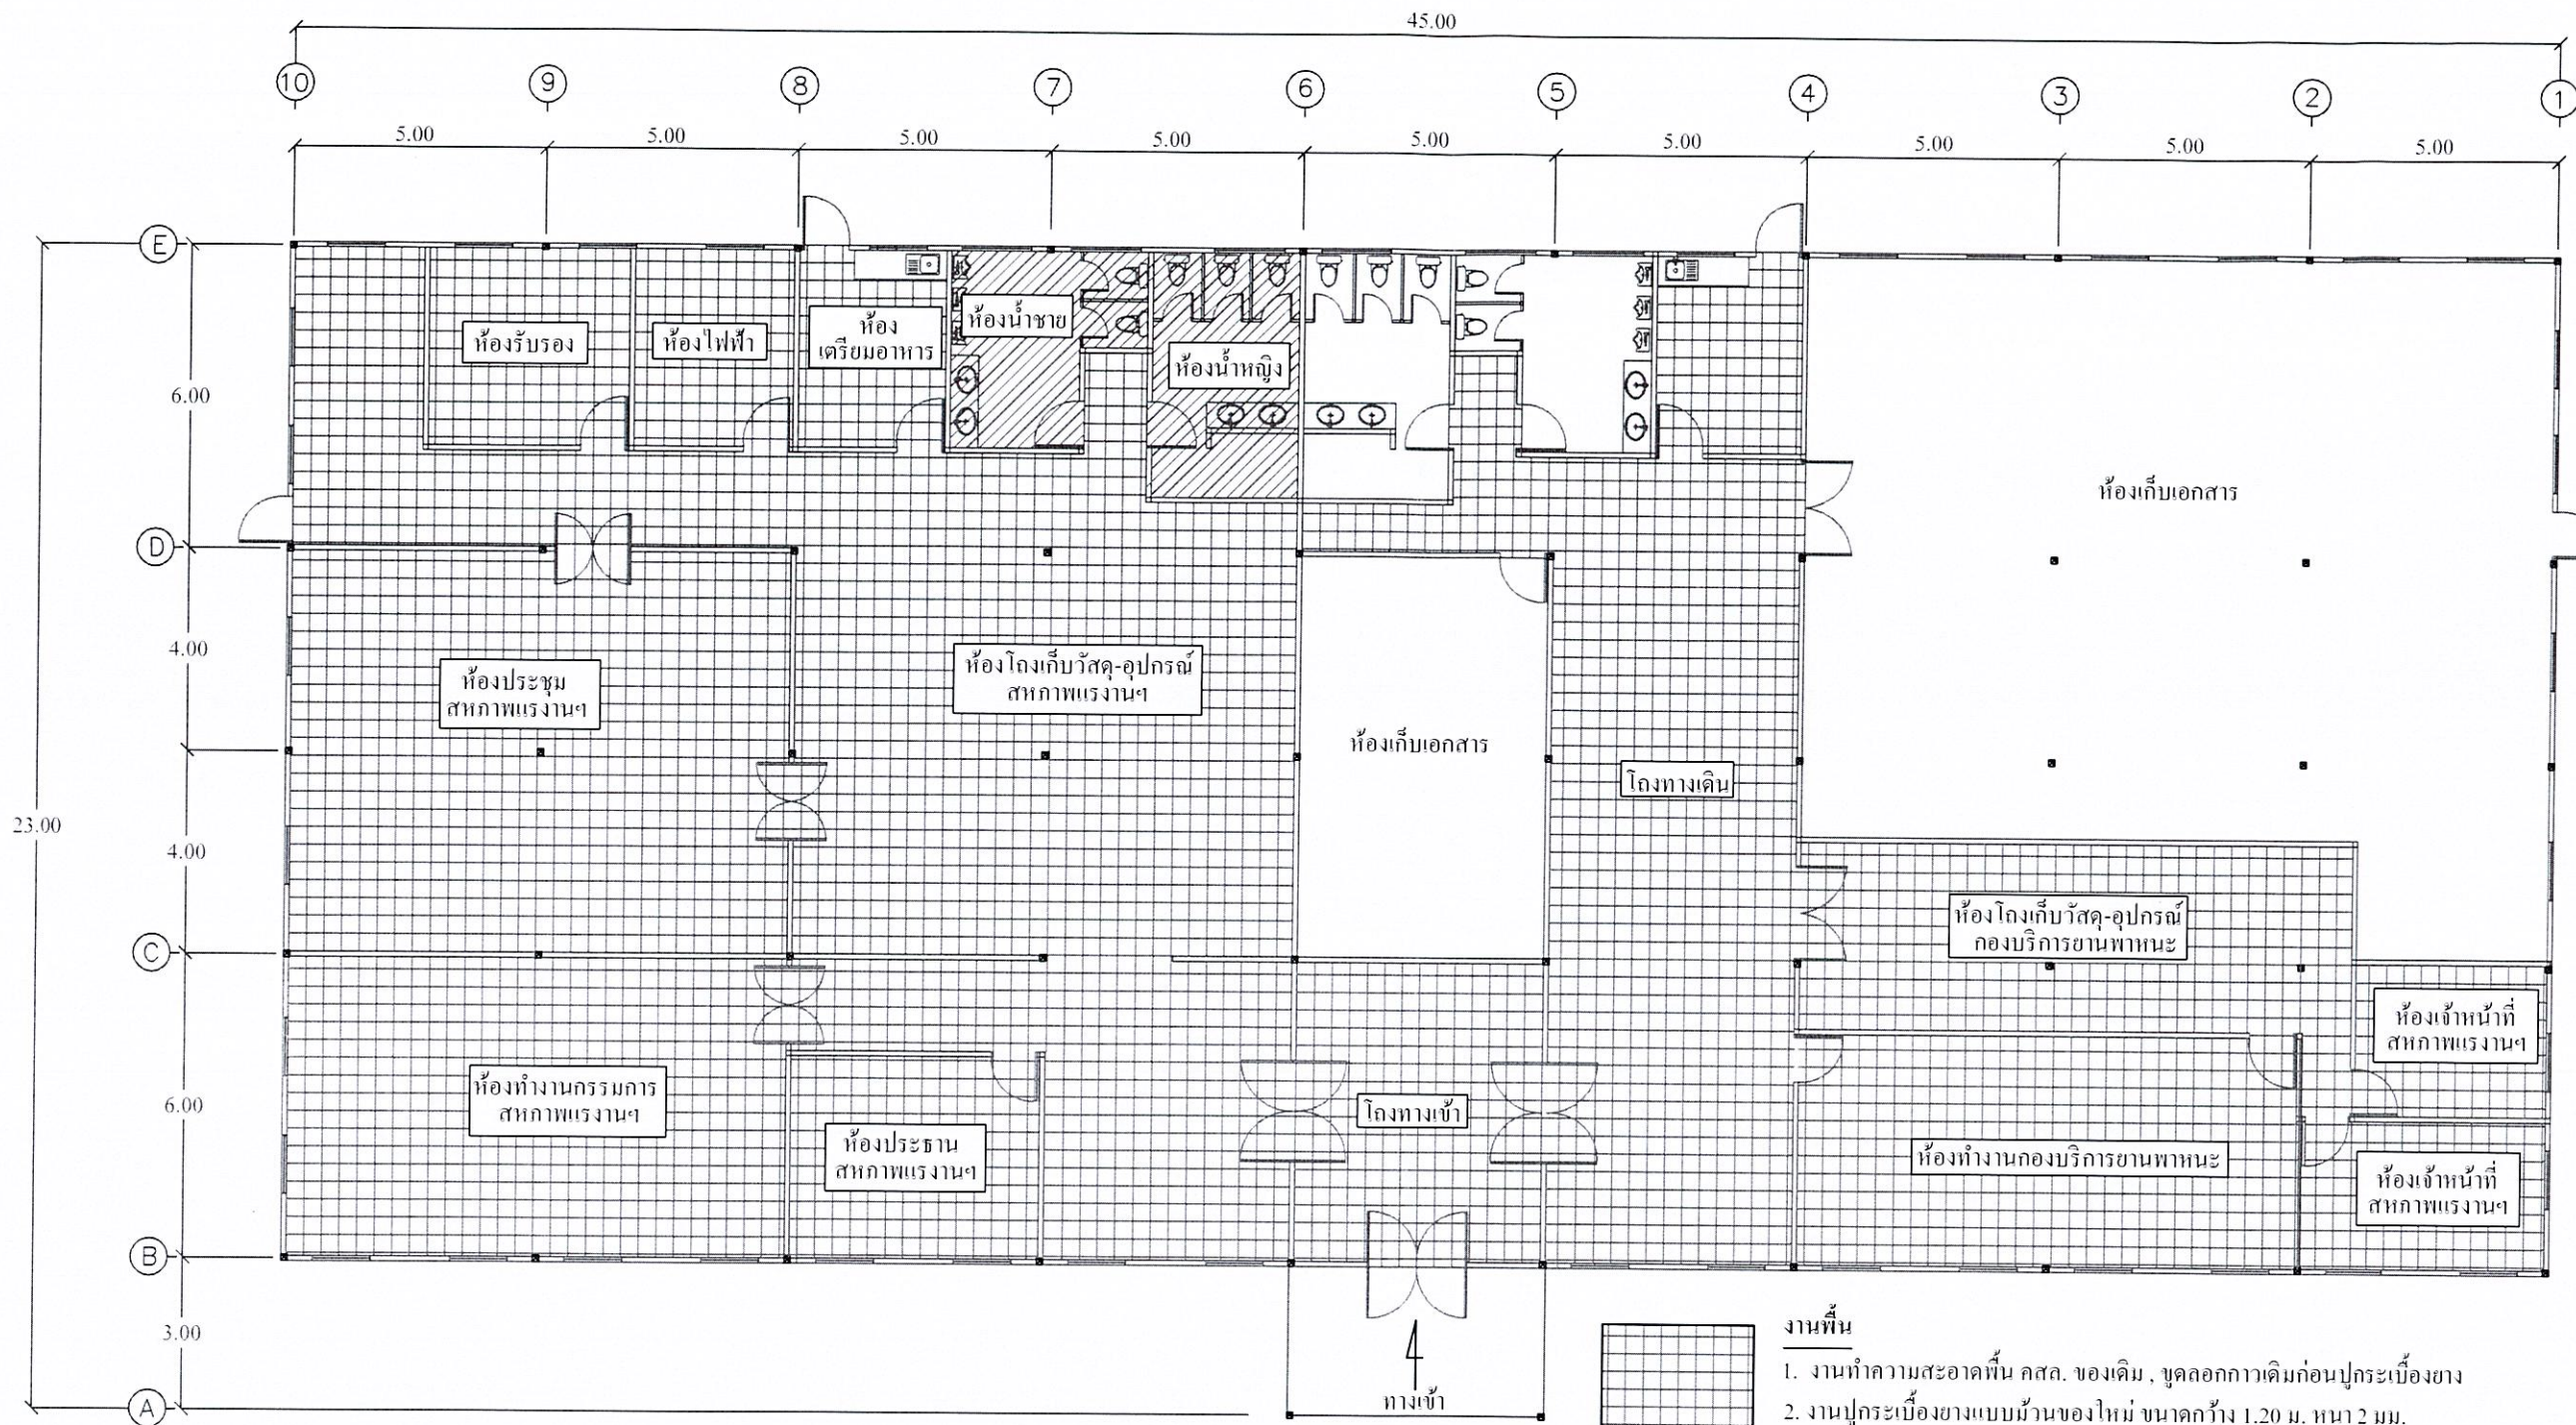


- งานพื้น**
1. งานทำความสะอาดพื้น คสล. ของเดิม , ขุดลอกกาาเดิมก่อนปูกระเบื้องยาง
 2. งานปูกระเบื้องยางแบบมันวาวของใหม่ ขนาดกว้าง 1.20 ม.หนา 2 มม.
 3. ติดตั้งบัวเชิงผนังยาง หนา 1.4 มม. สูง 0.10 ม.
- งานห้องน้ำ-ห้องส้วม (ชาย-หญิง) , ห้องเตรียมอาหาร**
1. ห้องน้ำชาย เปลี่ยนอุปกรณ์ ภายในหม้อพักน้ำ 2 ชุด,เปลี่ยนสายลัดชำระ 2 ชุด
 2. ห้องน้ำหญิง เปลี่ยนชักโครก 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 3. ห้องเตรียมอาหาร เปลี่ยนซิงค์ล้างจาน 1 หลุม 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด


แปลน พื้น อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ฯ
1 : 150

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ	ออมเสริมและรับบูรณะอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว อ.สุธยา
สถาปนิก		สร้างที่	สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครคีรีอยุธยา
วิศวกรโยธา	นาย ชัยยศ ภาสกรนที 17-2-68	แสดงแบบ	รูปด้าน C, รูปด้าน D
วิศวกรไฟฟ้า		แบบเลขที่	กส. 6802
วิศวกรสุขาภิบาล		เลขที่เก็บ	-
วิศวกรเครื่องกล		แผ่นที่	6
ผู้ออกแบบ		จำนวน	20 แผ่น
ผู้เขียนแบบ นายเอกชาติพันธ์ ชินลาวัณ	17-2-68	มาตราส่วน	1 : 150
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ	17-2-68	อ้างอิง	
ผู้ตรวจ	17-2-68	แบบประกอบ	
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	17-2-68	พิมพ์เพื่อใช้	
		หมายเหตุ	พิมพ์เมื่อ

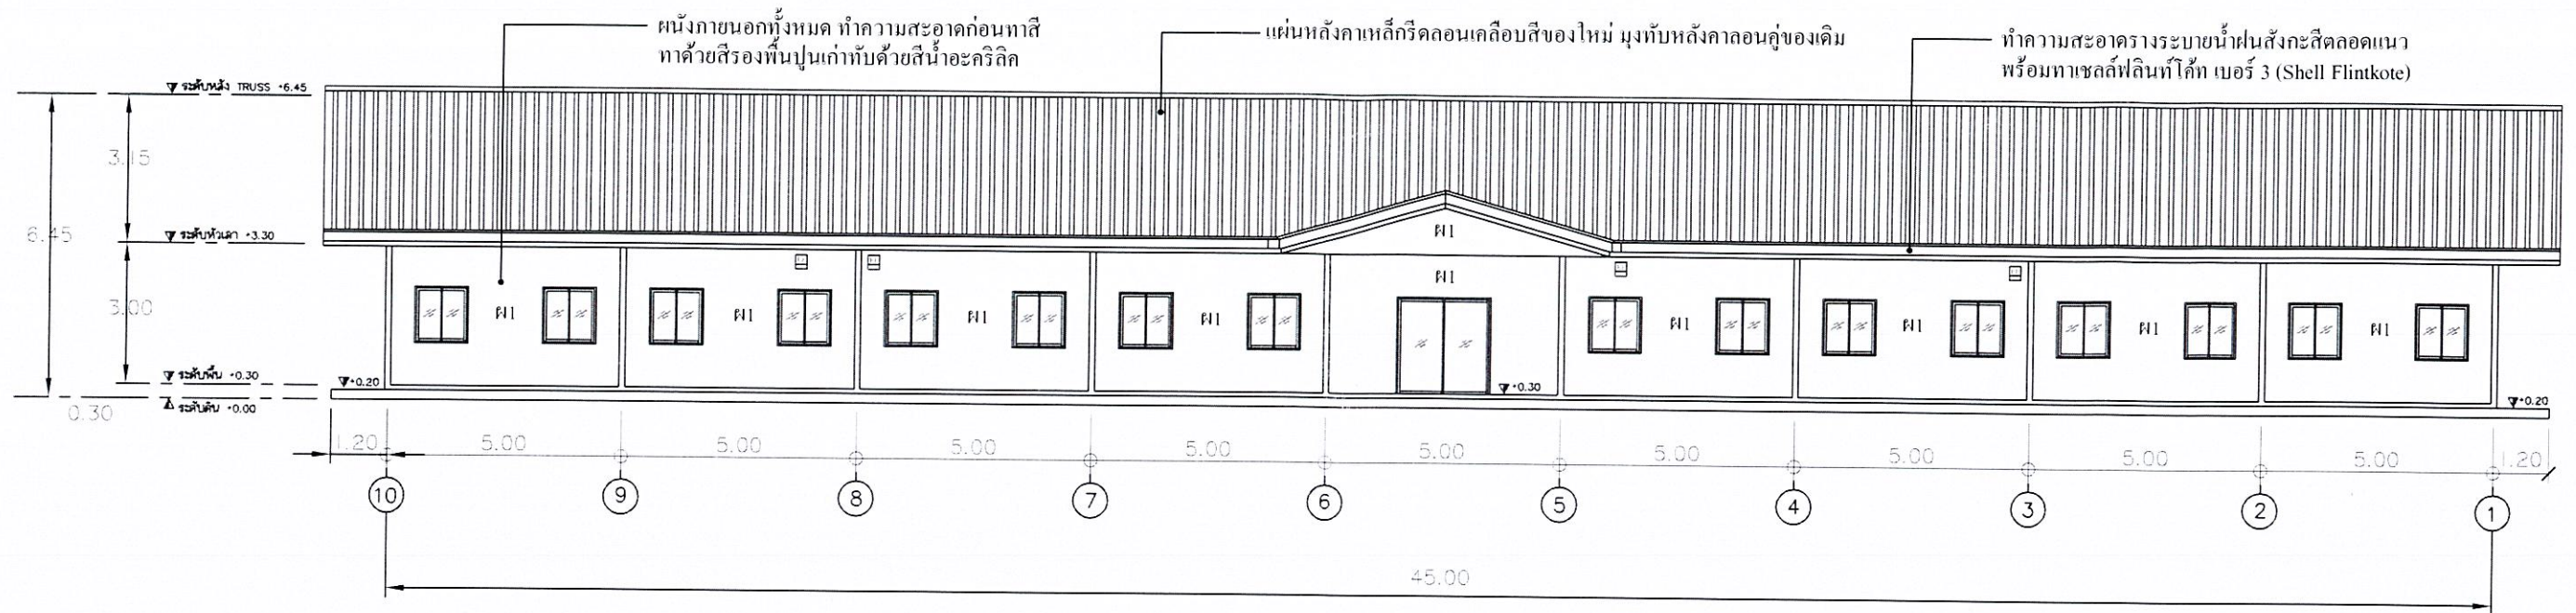


รูปด้าน A อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ
1 : 150

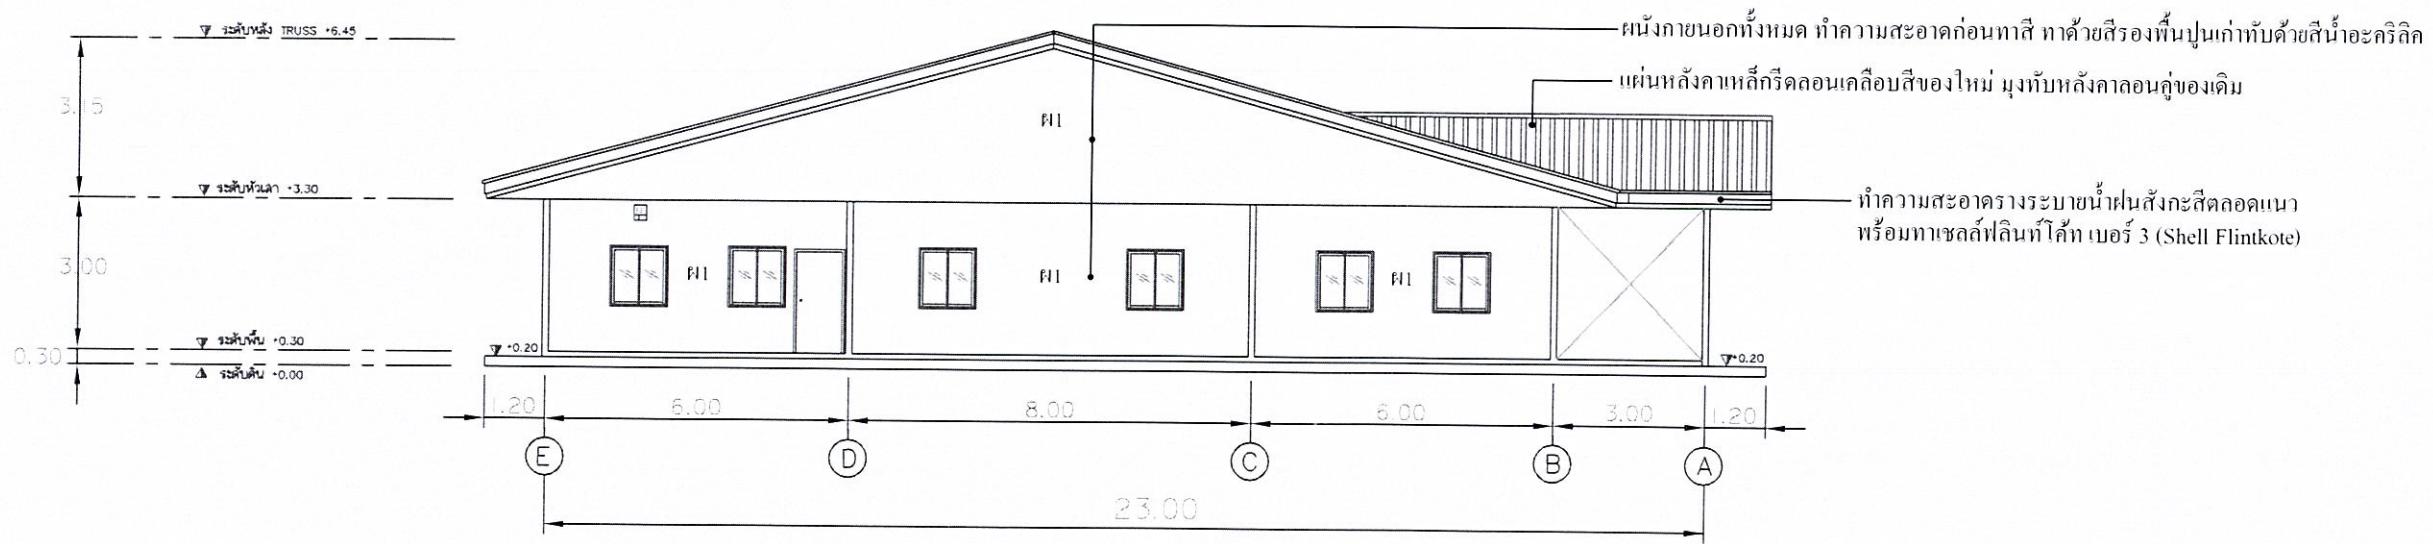

รูปด้าน B อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ
1 : 150


Handwritten signatures and initials in blue ink.

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ต่อเติมและรับรู้อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการ ยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อุดรฯ สร้างที่ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา	
สถาปนิก		แสดงแบบ รูปด้าน A , รูปด้าน B	แบบเลขที่ กส. ๑๘๐๒
วิศวกรโยธา <i>นาย ชัยพร กษัตริย์</i>	<i>17-2-64</i>		เลขที่เก็บ -
วิศวกรไฟฟ้า			แผ่นที่ 7
วิศวกรสุขาภิบาล			จำนวน 20 แผ่น
วิศวกรเครื่องกล		มาตราส่วน 1 : 150	
ผู้ออกแบบ		อ้างอิง	
ผู้เขียนแบบ นายเนราพิพัฒน์ วัฒนชาติ	<i>17-2-64</i>	แบบประกอบ	
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ	<i>17-2-64</i>	พิมพ์เพื่อใช้	พิมพ์เมื่อ
ผู้ตรวจ	<i>17-2-64</i>	หมายเหตุ	
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	<i>17-2-64</i>		

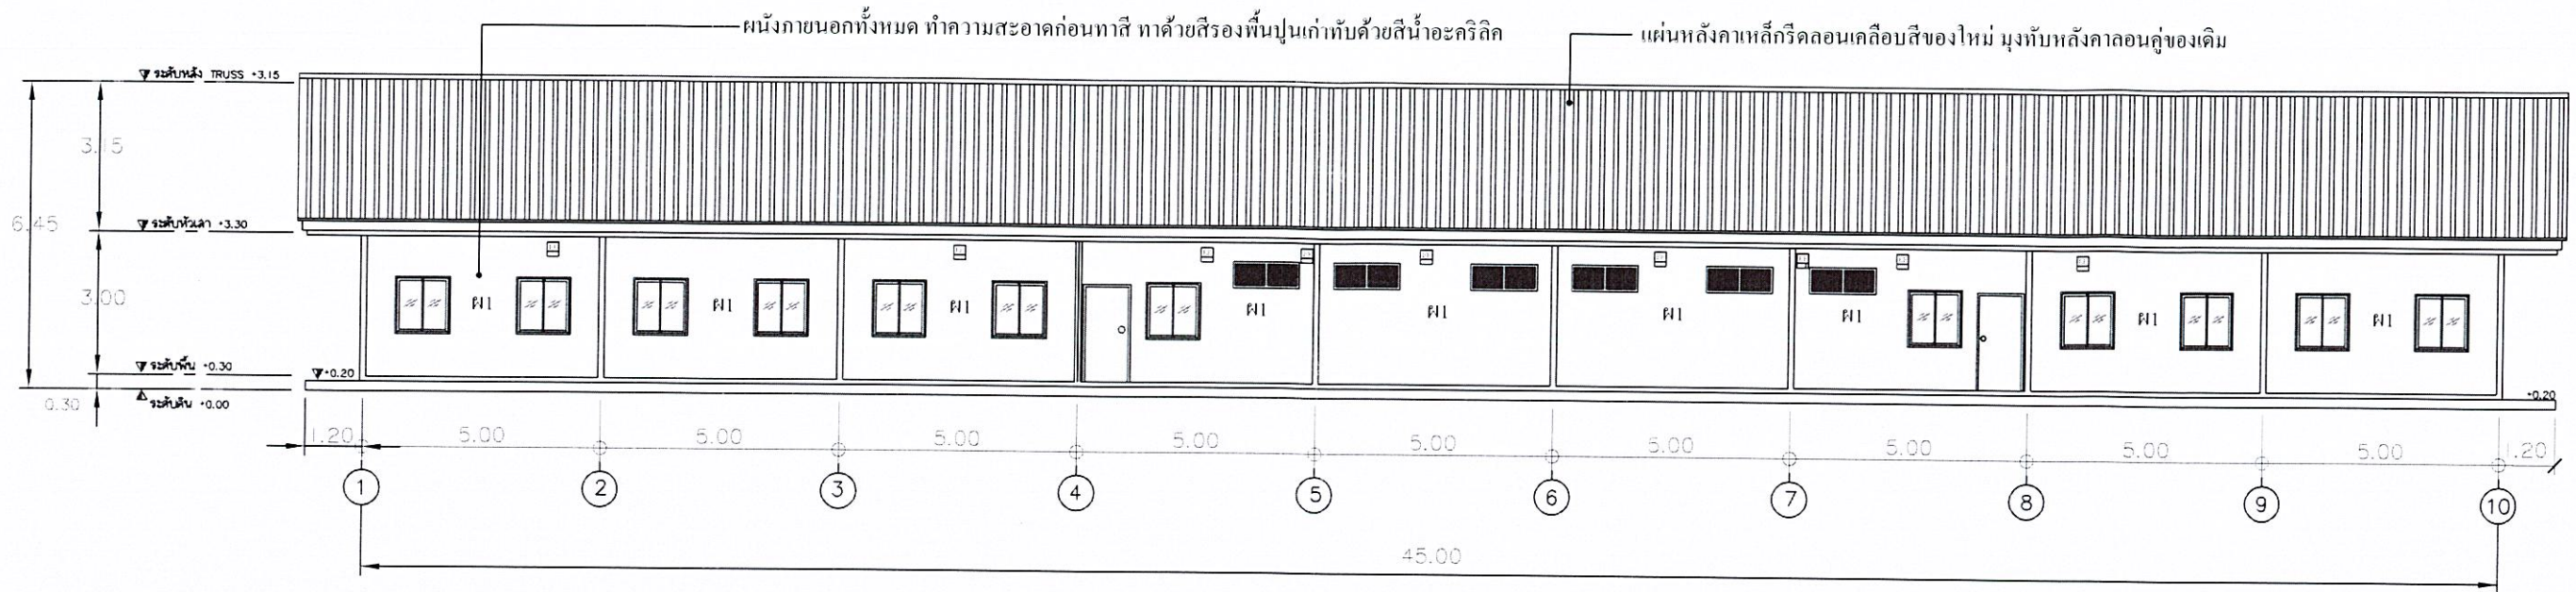

รูปด้าน C อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ

1 : 150

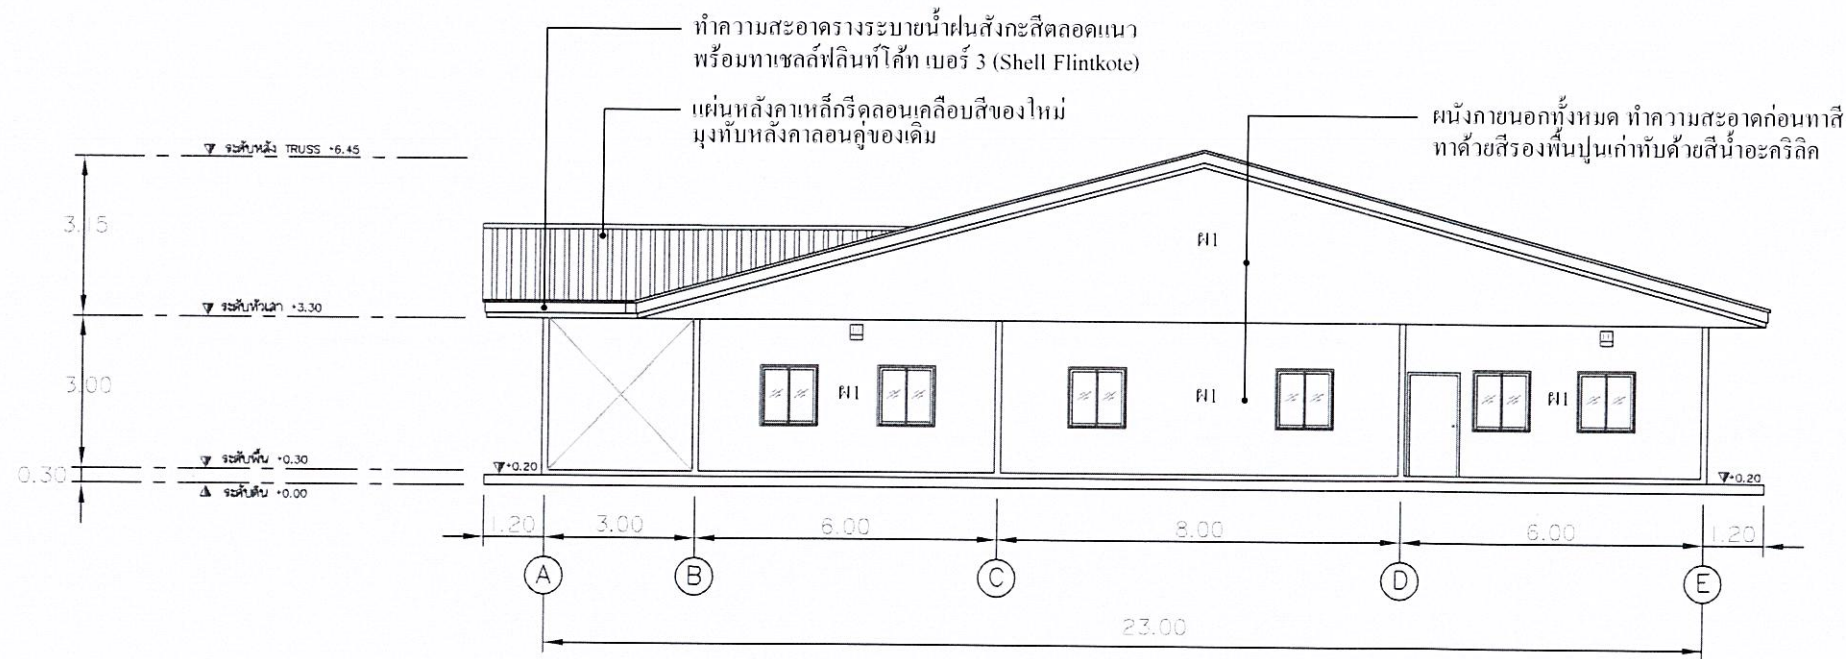

รูปด้าน D อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ


1 : 150

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
การยาสูบแห่งประเทศไทย

ชื่อแบบ ต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการ
ยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว อ.สุพรรณบุรี
สร้างที่ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

สถาปนิก	วิศวกรโยธา	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรสุขาภิบาล	วิศวกรเครื่องกล	ผู้ออกแบบ	ผู้เขียนแบบ	หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	แสดงแบบ	รูปด้าน C , รูปด้าน D	แบบเลขที่	กส. 6802
ทพ. ศิวพร อภิธรรม	พีระพงษ์ ธีระพงษ์					นายเนราพัฒน์ วัฒนา	นายสุวิทย์ วัฒน			ขนาด	17-2-68	เลขที่เก็บ	-
										มาตราส่วน	1 : 150	แผ่นที่	8
										อ้างอิง		จำนวน	20 แผ่น
										แบบประกอบ			
										พิมพ์เพื่อใช้			
										หมายเหตุ			

(Handwritten signatures and initials)

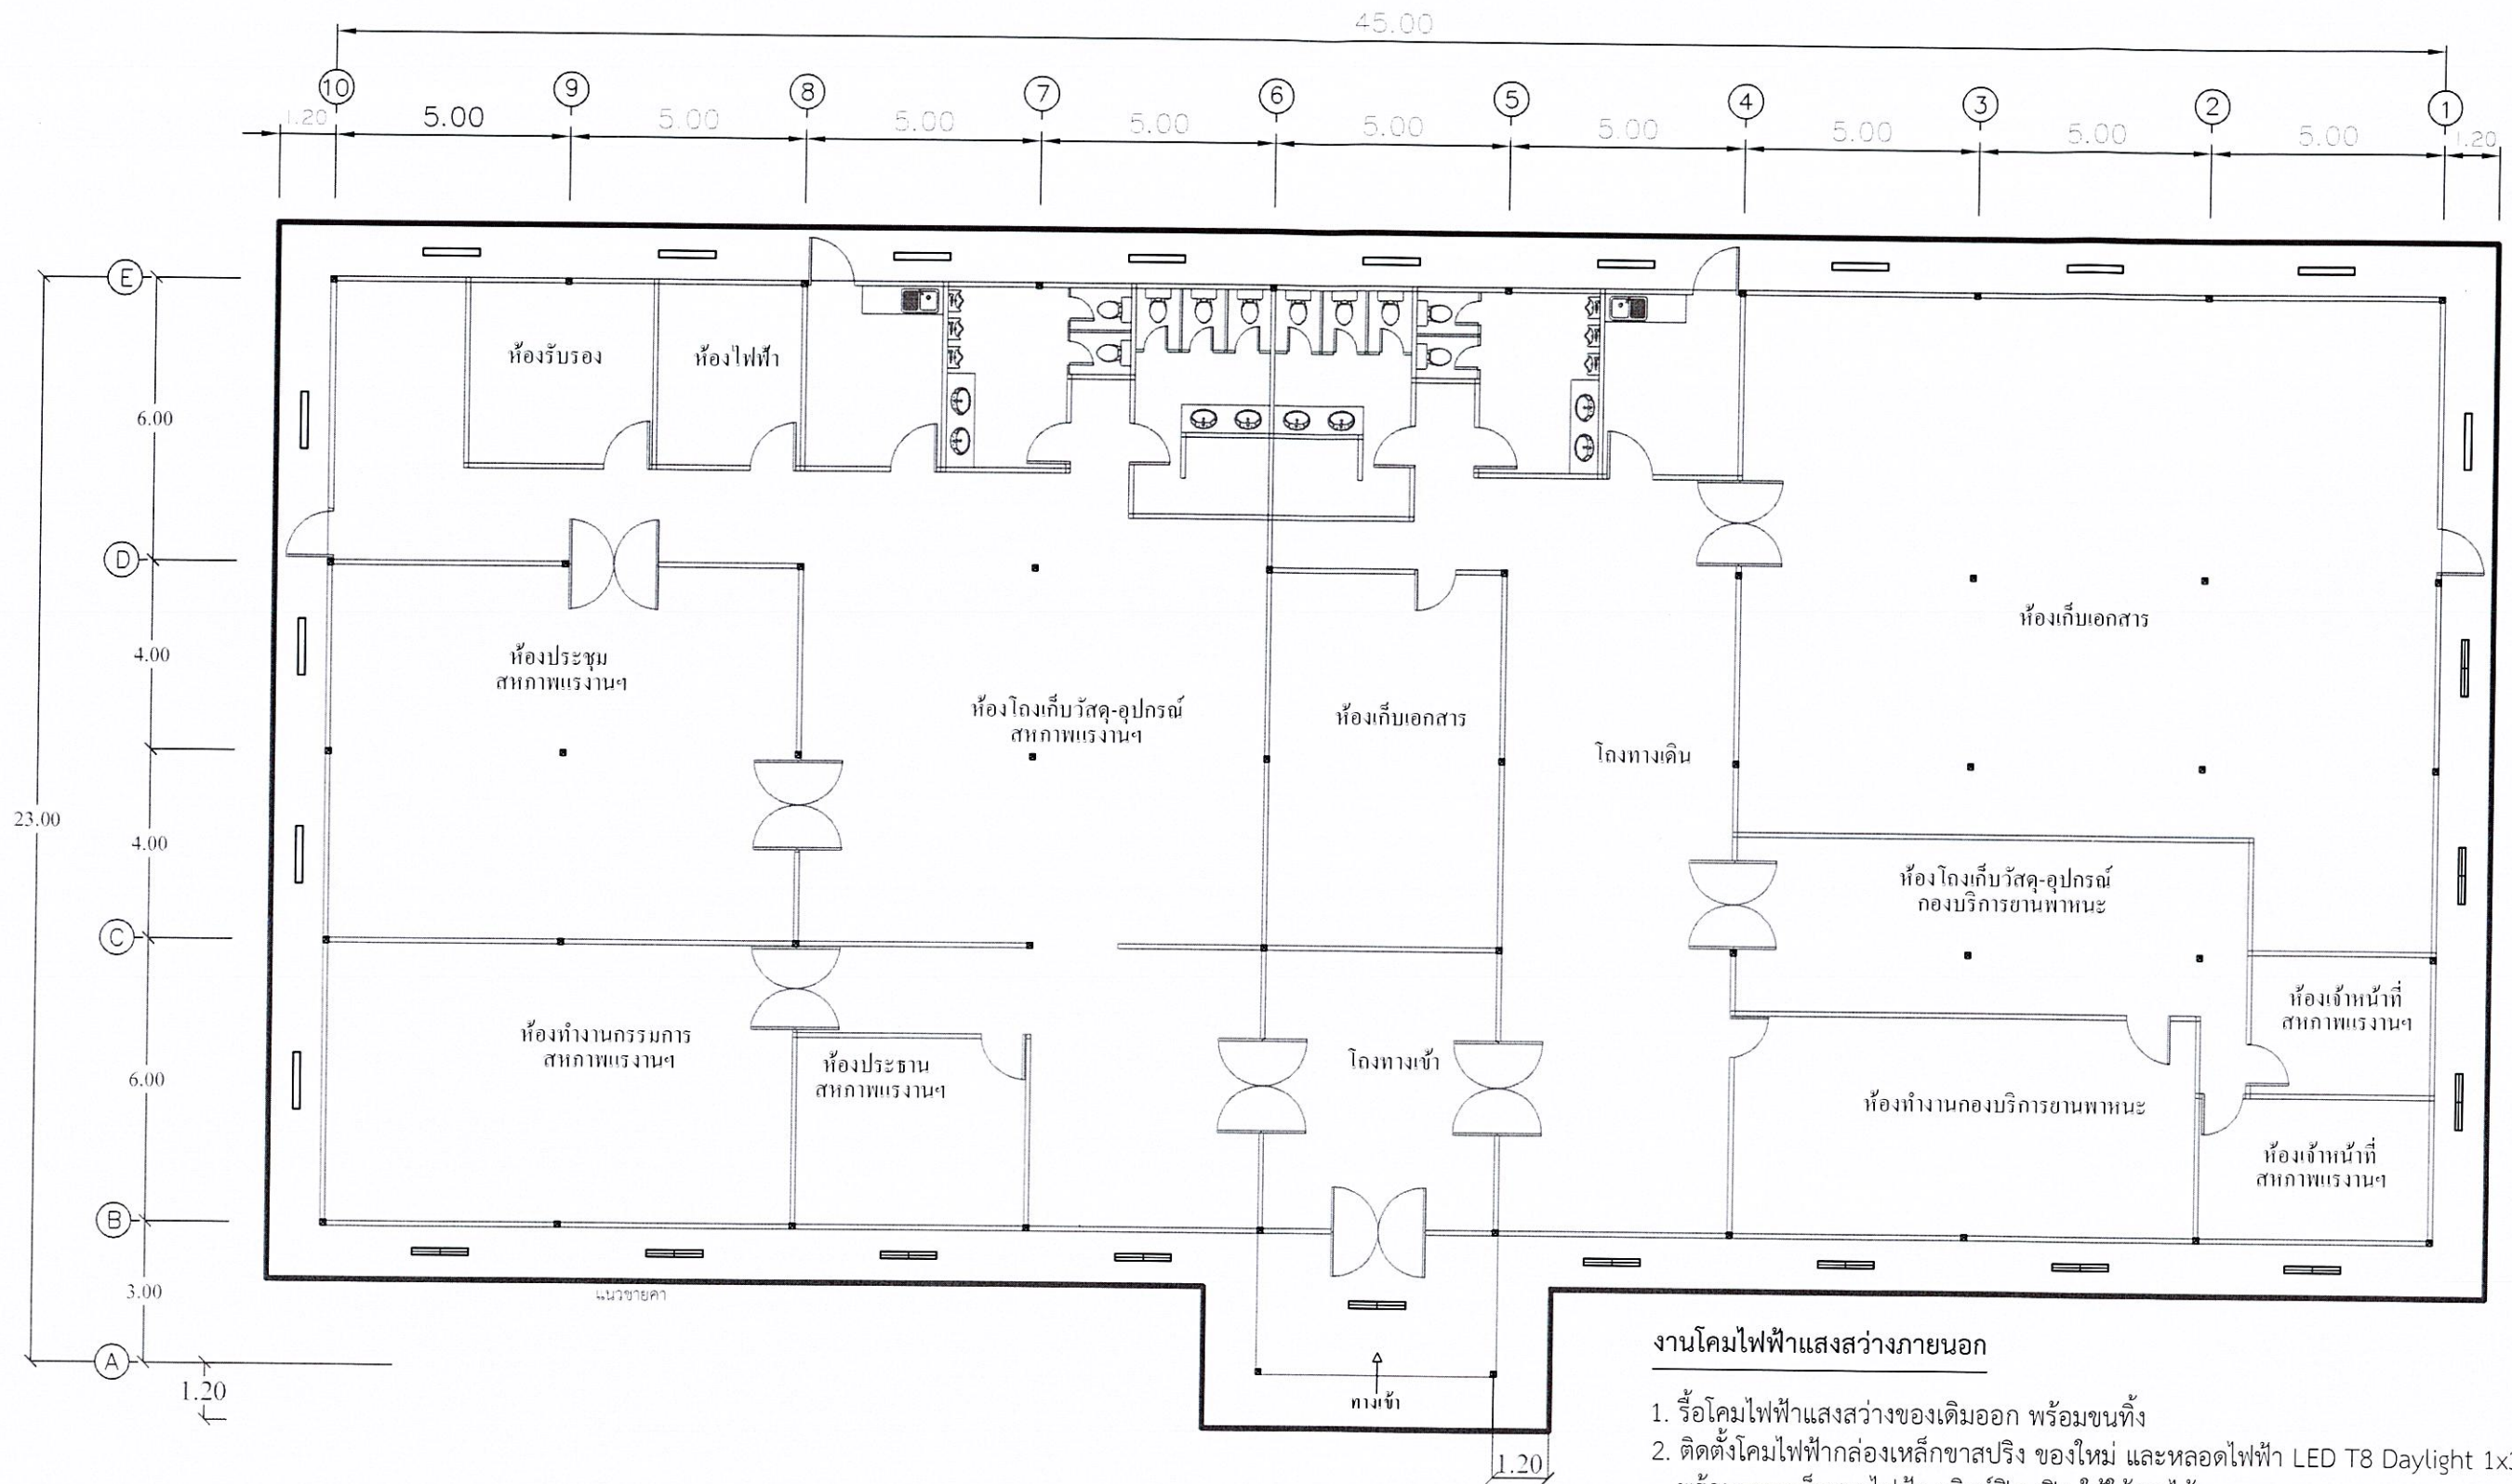

งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก

1. รื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างของเดิมออก พร้อมขนทิ้ง
2. ติดตั้งโคมไฟฟ้ากล่องเหล็กทาสีพริ้ง ของใหม่ และหลอดไฟฟ้า LED T8 Daylight 1x36 W. พร้อมตรวจเช็คสายไฟฟ้า สวิตช์ปิด-เปิด ให้ใช้งานได้

แปลน โคมไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก อาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ

1 : 150


[Handwritten signatures and initials]

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ	ชอมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ๕สห. อุดรฯ
สถาปนิก		แสดงแบบ	รูปด้าน C, รูปด้าน D
วิศวกรโยธา	นายวิชาญ ภาณุพงษ์ Preechaphol 17-2-68		แบบเลขที่ กส. ๑๑๐๒
วิศวกรไฟฟ้า			เลขที่เก็บ -
วิศวกรสุขาภิบาล			แผ่นที่ 9
วิศวกรเครื่องกล		มาตรฐาน	1 : 150
ผู้ออกแบบ		อ้างอิง	
ผู้เขียนแบบ	นายวิชาญ ภาณุพงษ์ 18/11/68	แบบประกอบ	
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ	17-2-68	พิมพ์เพื่อใช้	
ผู้ตรวจ	17-2-68	หมายเหตุ	พิมพ์เมื่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	17-2-68		

อาคาร สำนักงานโครงการฯ

แผ่นที่ 10 - 12


SA. 10/10/10 SA

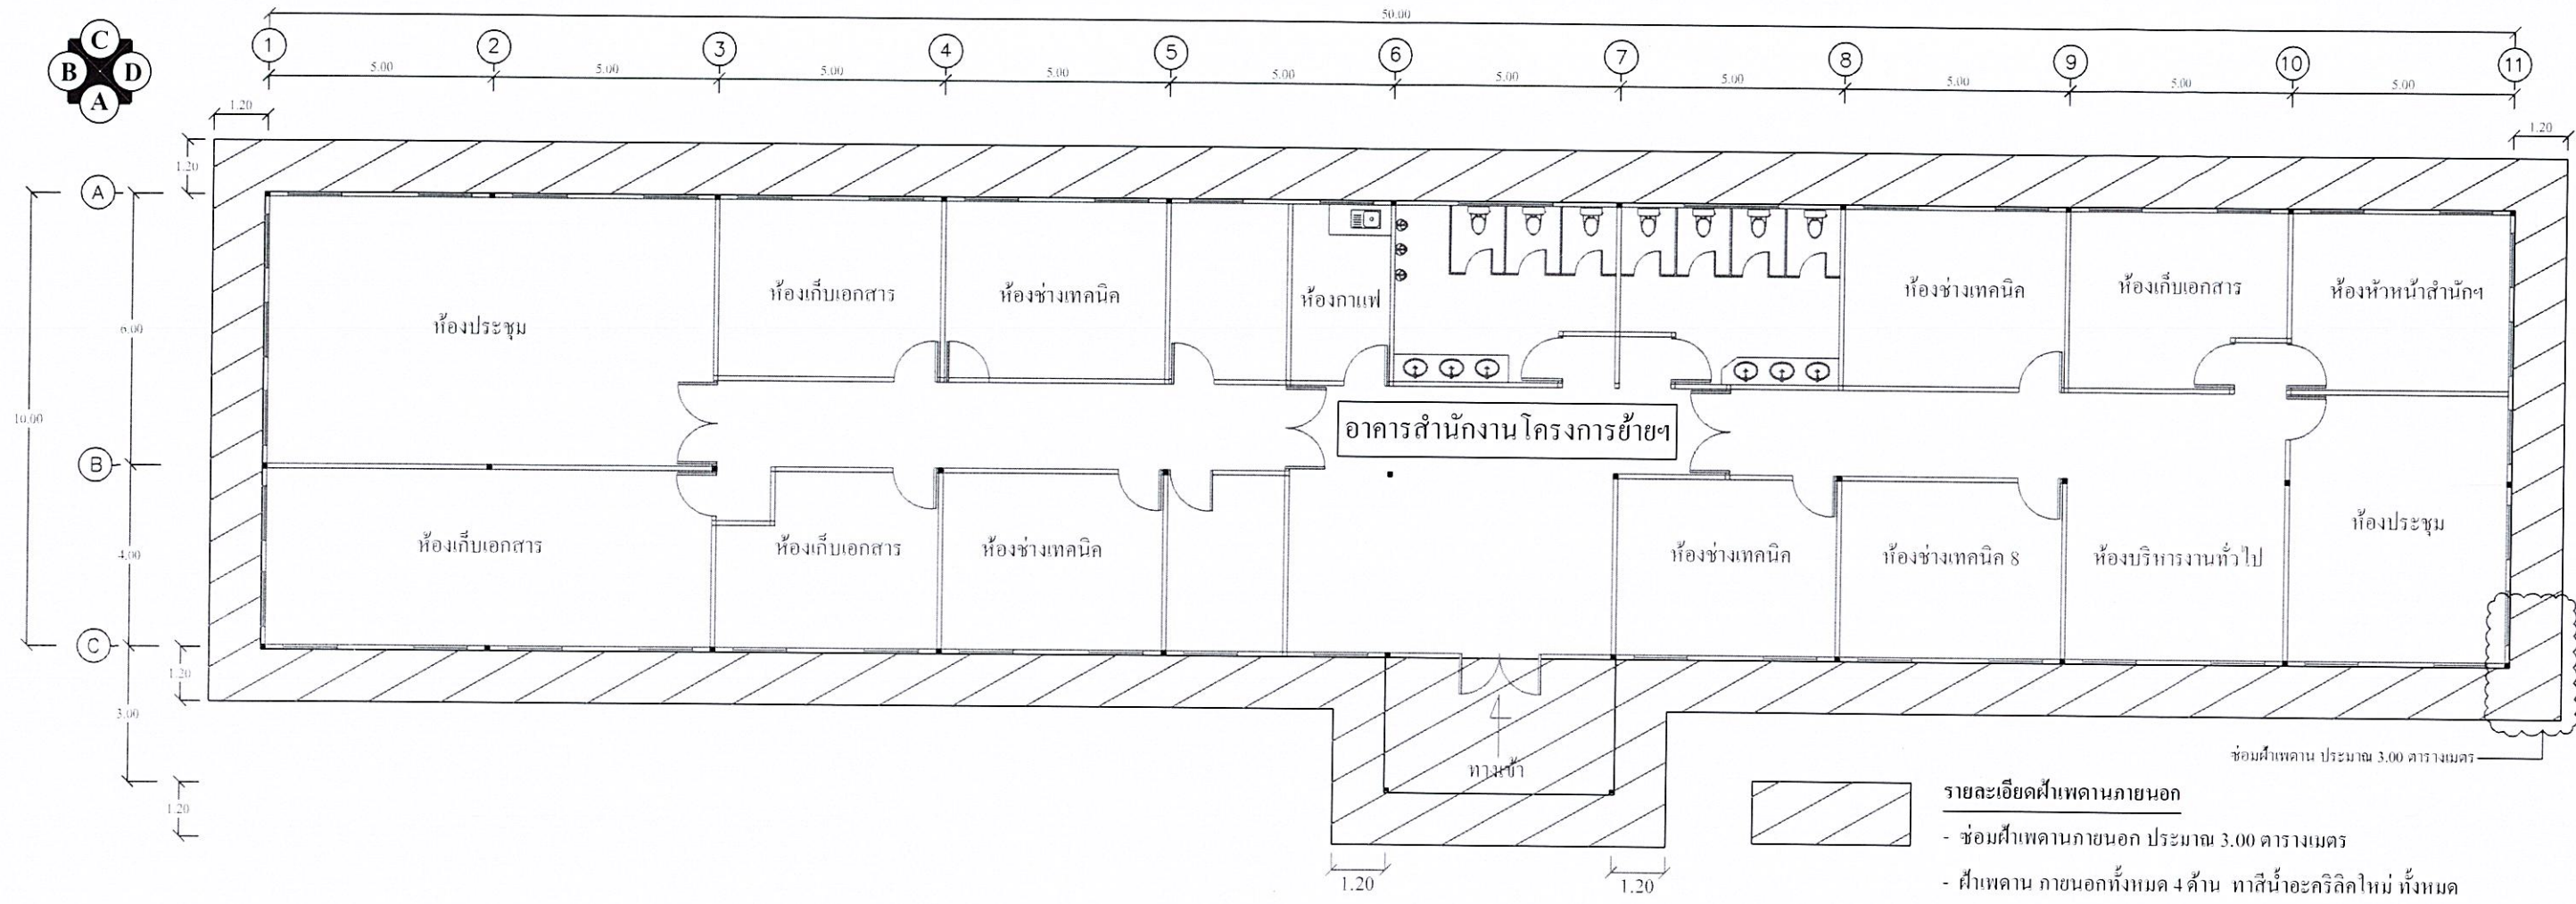

แปลน พื้นเพดานภายนอก อาคารสำนักงานโครงการฯ
1 : 150

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ช่อมดมและรับบูรณะอาคารสำนักงานสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ชั้นห้องบริการ ยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อุดรฯ สร้างที่ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา	
สถาปนิก		แสดงแบบ	แปลน พื้นเพดานภายนอก อาคารสำนักงานโครงการฯ
วิศวกรโยธา นาย ชัยพจน์ ภิรมย์ภักดี 17-2-68			แบบเลขที่ กส. 6802
วิศวกรไฟฟ้า			เลขที่เก็บ -
วิศวกรสุขาภิบาล			แผ่นที่ 10
วิศวกรเครื่องกล			จำนวน 20 แผ่น
ผู้ออกแบบ		มาตราส่วน	1 : 150
ผู้เขียนแบบ นายเมธาพัฒน์ ชินดาดี 18กค. ๓๓. 17-2-68			อ้างถึง
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ			แบบประกอบ
ผู้ตรวจ			พิมพ์เพื่อใช้
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา			หมายเหตุ
			พิมพ์เมื่อ

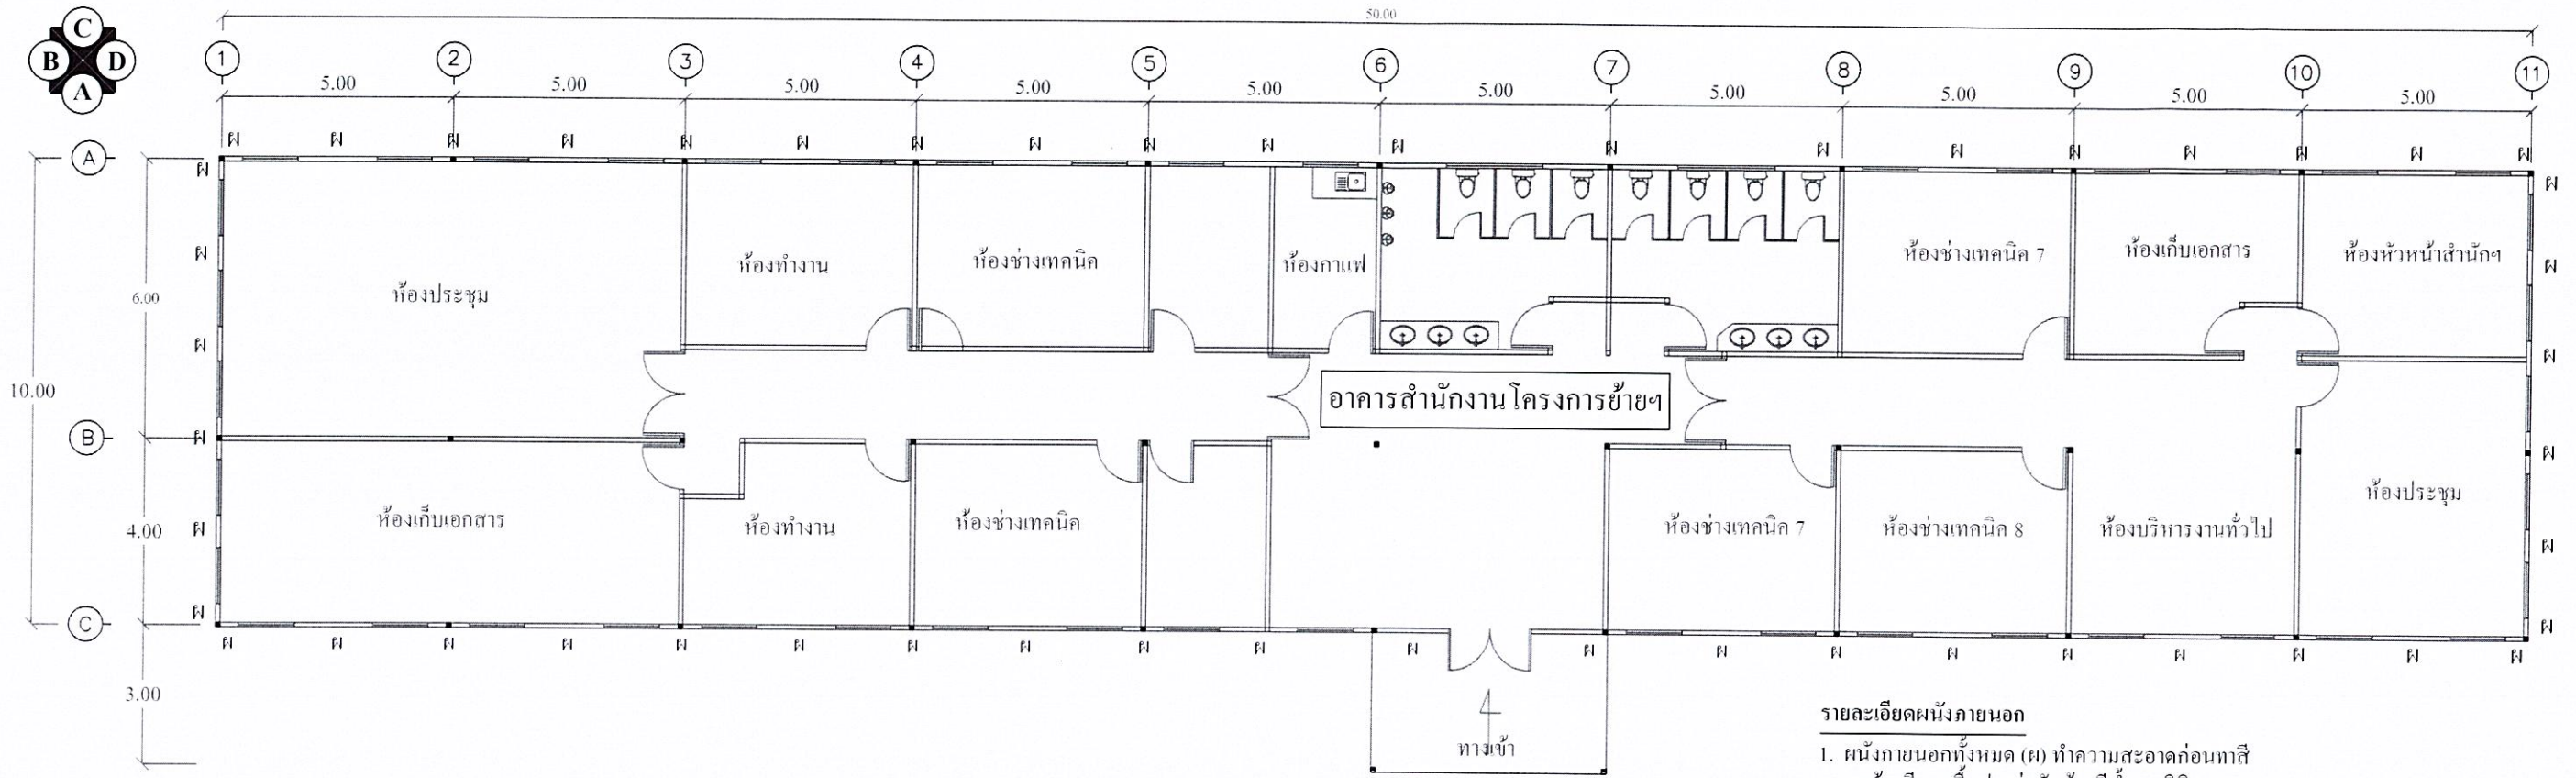


รายละเอียดผนังภายนอก

1. ผนังภายนอกทั้งหมด (ผ) ทำความสะอาดก่อนทาสี ทาสีด้วยสีรองพื้นปูนเก่าทับด้วยสีน้ำอะคริลิก
2. ระดับพื้น ภายนอกอาคาร ถึงระดับฝ้าเพดาน สูงประมาณ 3.00 ม.


แปลน พื้น อาคารสำนักงานโครงการฯ
1 : 150

Handwritten signatures and initials in blue ink.


ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ จอมพลและรับบูรณะอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ชั้นที่ ๒ อาคาร ยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ๒.๒๓. อยุธยา สร้างที่ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา	
สถาปนิก		แสดงแบบ	แปลน พื้น อาคารสำนักงานโครงการฯ
วิศวกรโยธา	นายสิริพงษ์ ภาณุวงศ์ Siriphong P. 17-2-68	แบบเลขที่	กส. ๐802
วิศวกรไฟฟ้า		เลขที่เก็บ	-
วิศวกรสุขาภิบาล		แผ่นที่	11
วิศวกรเครื่องกล		จำนวน	20 แผ่น
ผู้ออกแบบ		มาตราส่วน	1 : 150
ผู้เขียนแบบ	นายสมชาย วัฒนศิริวัฒน์ 1๗/๒/๖๘	อ้างถึง	
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ	17-2-68	แบบประกอบ	
ผู้ตรวจ	17-2-68	พิมพ์เพื่อใช้	
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	17-2-68	หมายเหตุ	พิมพ์เมื่อ

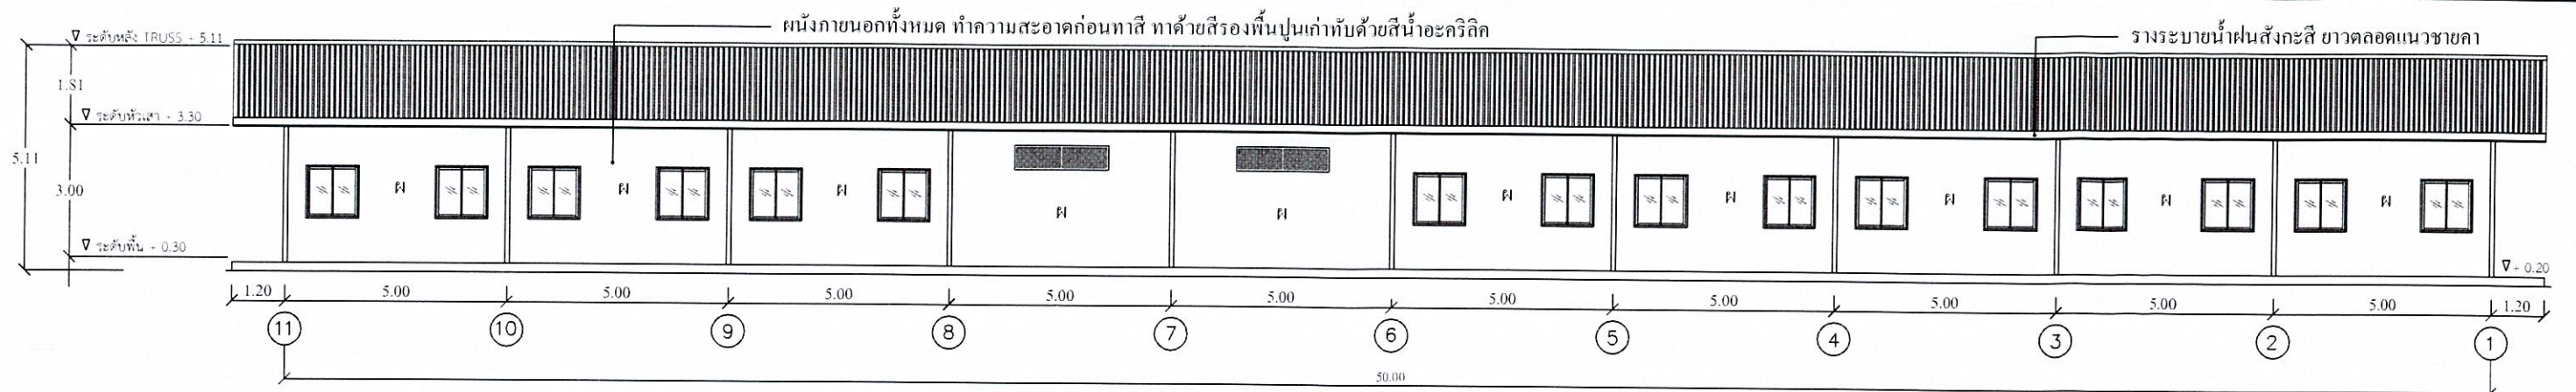


รูปด้าน C อาคารสำนักงานโครงการ
1 : 150

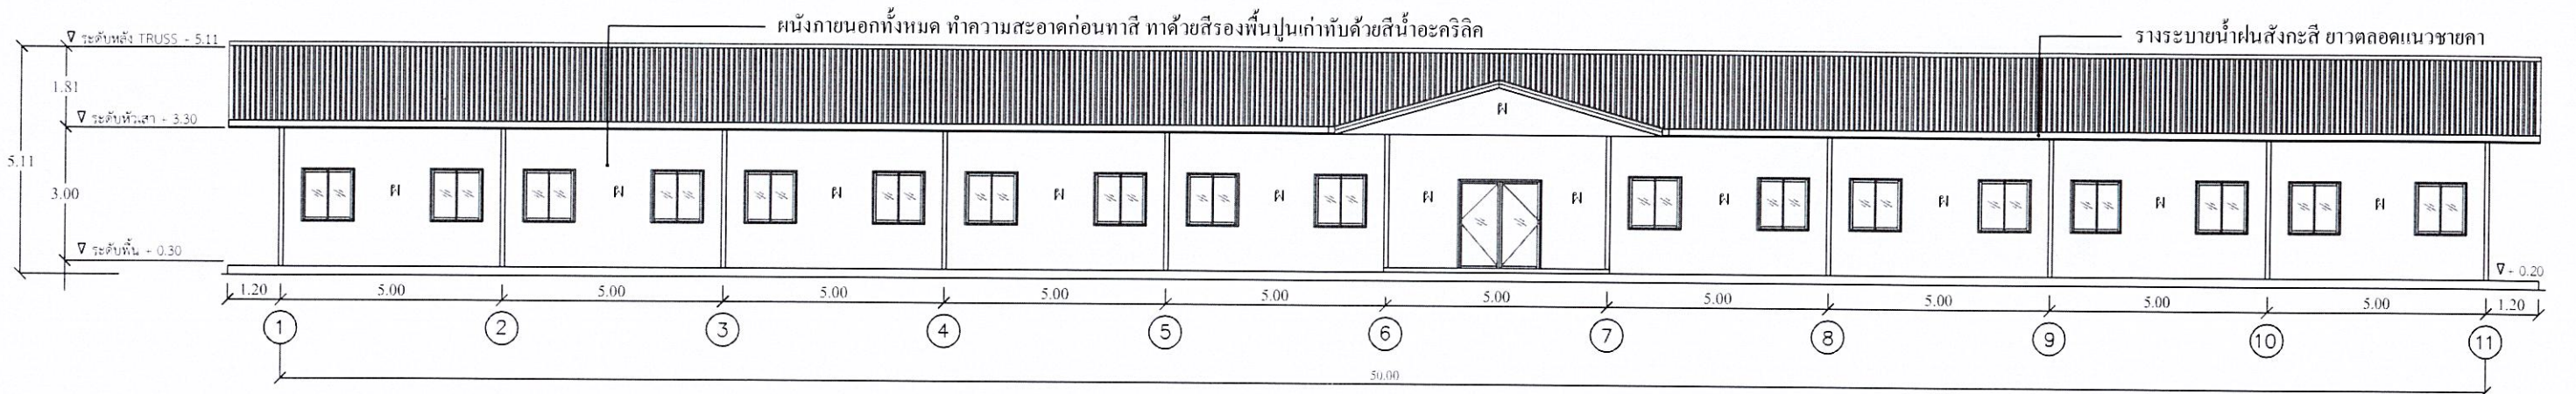

รูปด้าน A อาคารสำนักงานโครงการ
1 : 150

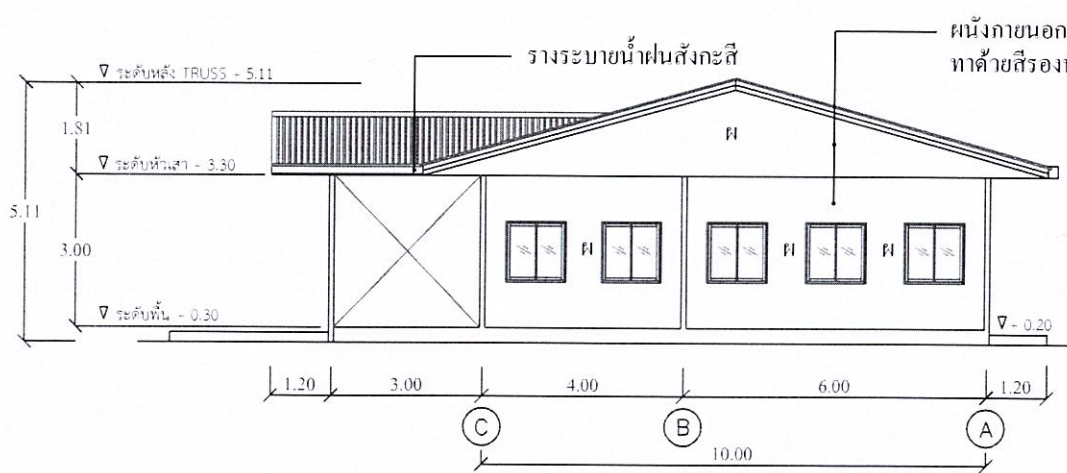

รูปด้าน D อาคารสำนักงานโครงการ
1 : 150

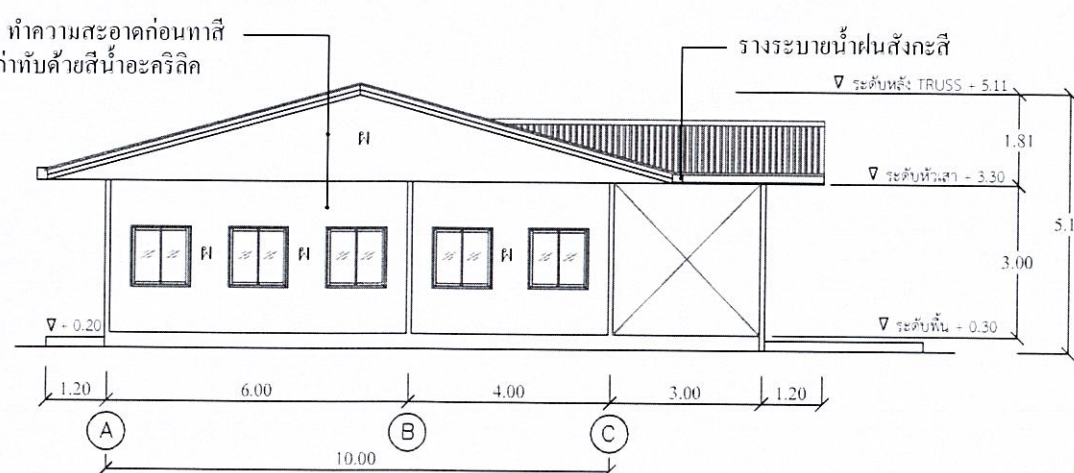

รูปด้าน B อาคารสำนักงานโครงการ
1 : 150


รายละเอียดงานงานผนังภายนอก และรางระบายน้ำฝนสังกะสี


1. ผนังภายนอกทั้งหมด (ผ) ทำความสะอาดก่อนทาสี ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าทับด้วยสีน้ำอะคริลิก
2. ทำความสะอาด รางระบายน้ำฝนสังกะสีตลอดแนว พร้อมทาเคลือบสีกันสนิมที่โค้ท เบอร์ 3 (Shell Flintcoat)

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริหาร ยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว สห. อยุธยา สร้างที่ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา
สถาปนิก		แสดงแบบ	รูปด้าน A , รูปด้าน B รูปด้าน C , รูปด้าน D
วิศวกรโยธา	นางฉัตรพร ภาณุวัฒน์ 17-2-68	แบบเลขที่	กส. 6802
วิศวกรไฟฟ้า		เลขที่เก็บ	-
วิศวกรสุขาภิบาล		แผ่นที่	12
วิศวกรเครื่องกล		มาตราส่วน	1 : 150
ผู้ออกแบบ		อ้างถึง	
ผู้เขียนแบบ	นายสมชาย วัฒนศิริ 17-2-68	แบบประกอบ	
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ	17-2-68	พิมพ์เพื่อใช้	พิมพ์เมื่อ
ผู้ตรวจ	17-2-68	หมายเหตุ	
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	17-2-68		

อาคาร โรงอาหารชั่วคราว

แผ่นที่ 13 - 20

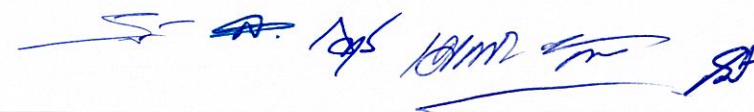

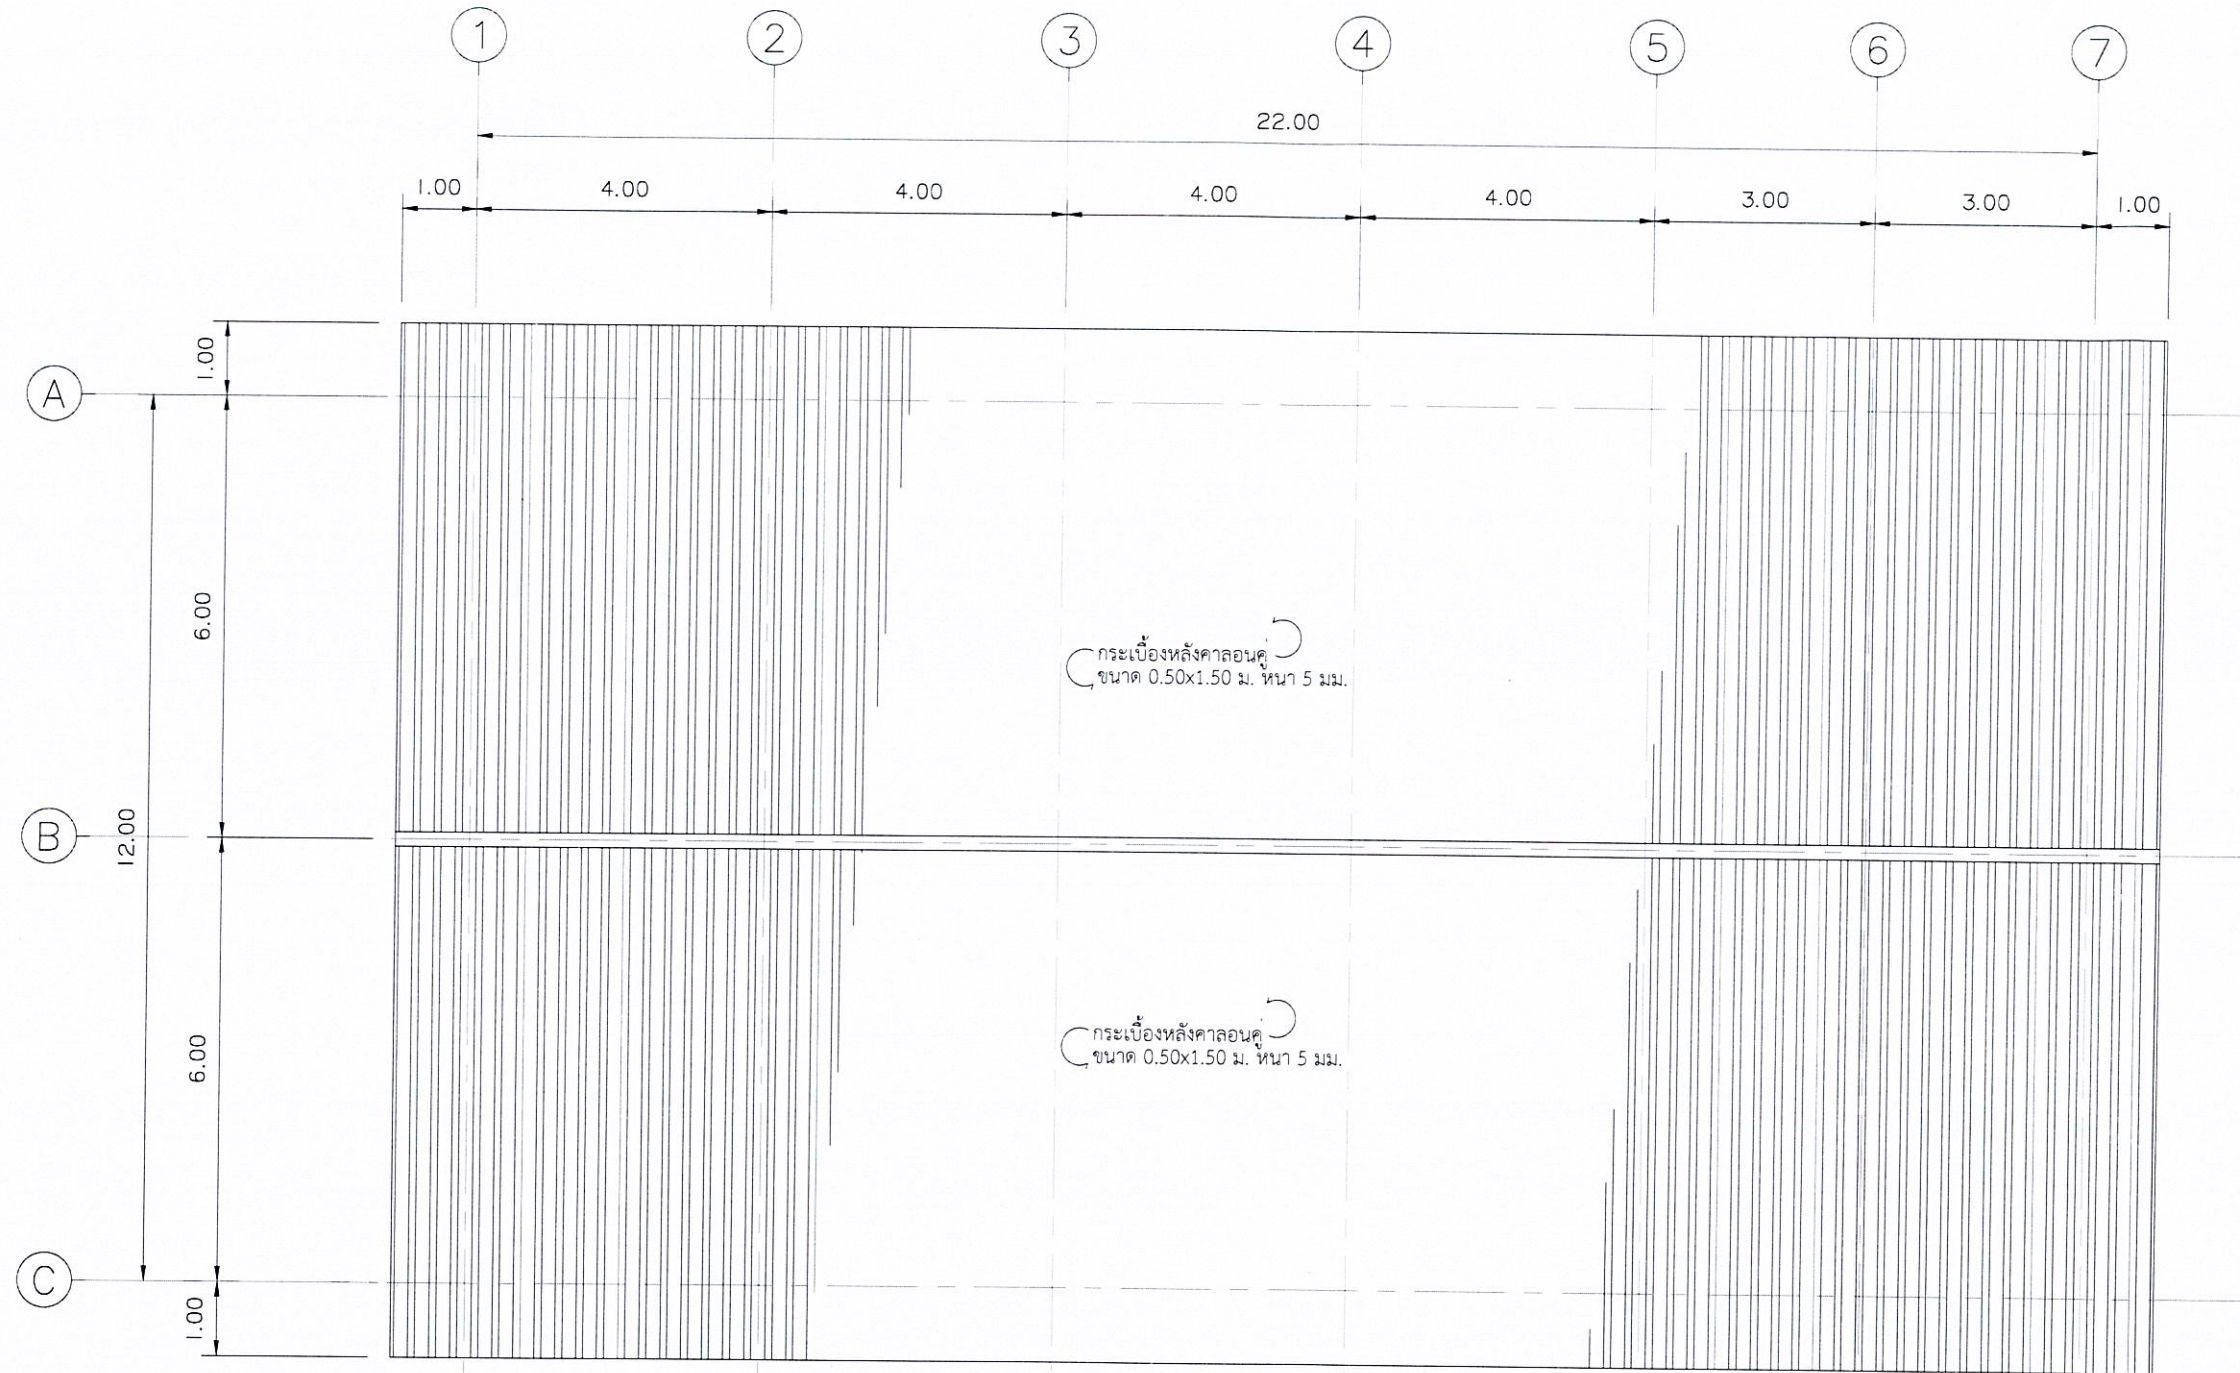


แปลนหลังคาอาคารโรงอาหารชั่วคราว


มาตรฐาน 1 : 100

รายละเอียดงานหลังคา

- ซ่อมแซมปรับแต่งโครงหลังคาที่เสียหาย
- งานมุงแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ของใหม่ ขนาด 0.50x1.50 ม. หน้า 5 มม. พร้อมสกรูยึด, สันจั่วหลังคาปิดเทปกาวกันน้ำรั้วซึม ขนาด ก. 0.30 ม. ติดตั้งครอบสันจั่วหลังคาของใหม่, ครอบข้างของใหม่ พร้อมสกรูยึด, ทาสีน้ำมันไม้บั้นลม/เชิงชาย ของเดิมทั้งหมด

หมายเหตุ: รื้อแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาของเดิมออกทั้งหมด, รื้อฝ้าเพดานที่บาร์ภายในของเดิมออกทั้งหมด, รื้อฝ้าเพดานภายนอกของเดิมออกทั้งหมดพร้อมชนทั้งภายนอก ยสท.


 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท.อยุธยา สถานที่ สำนักงานโครงการขยายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา	
		แสดงแบบ แปลนหลังคาอาคารโรงอาหารชั่วคราว มาตรฐาน 1 : 100 ไปถึง	แบบเลขที่ กส. 6802 เลขที่เก็บ แผ่นที่ 13
สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล	พิรพล กระจ่างสด <i>Heeraphat S.</i> พิรพล กระจ่างสด <i>Heeraphat S.</i> หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและการสำรวจ <i>Heeraphat S.</i> ผู้ตรวจ <i>Heeraphat S.</i> ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา <i>Heeraphat S.</i>	17-2-68 17-2-68 17-2-68 17-2-68	แบบประกอบ พิมพ์เพื่อใช้ หมายเหตุ
		จำนวน 20 แผ่น พิมพ์เมื่อ	17-2-68

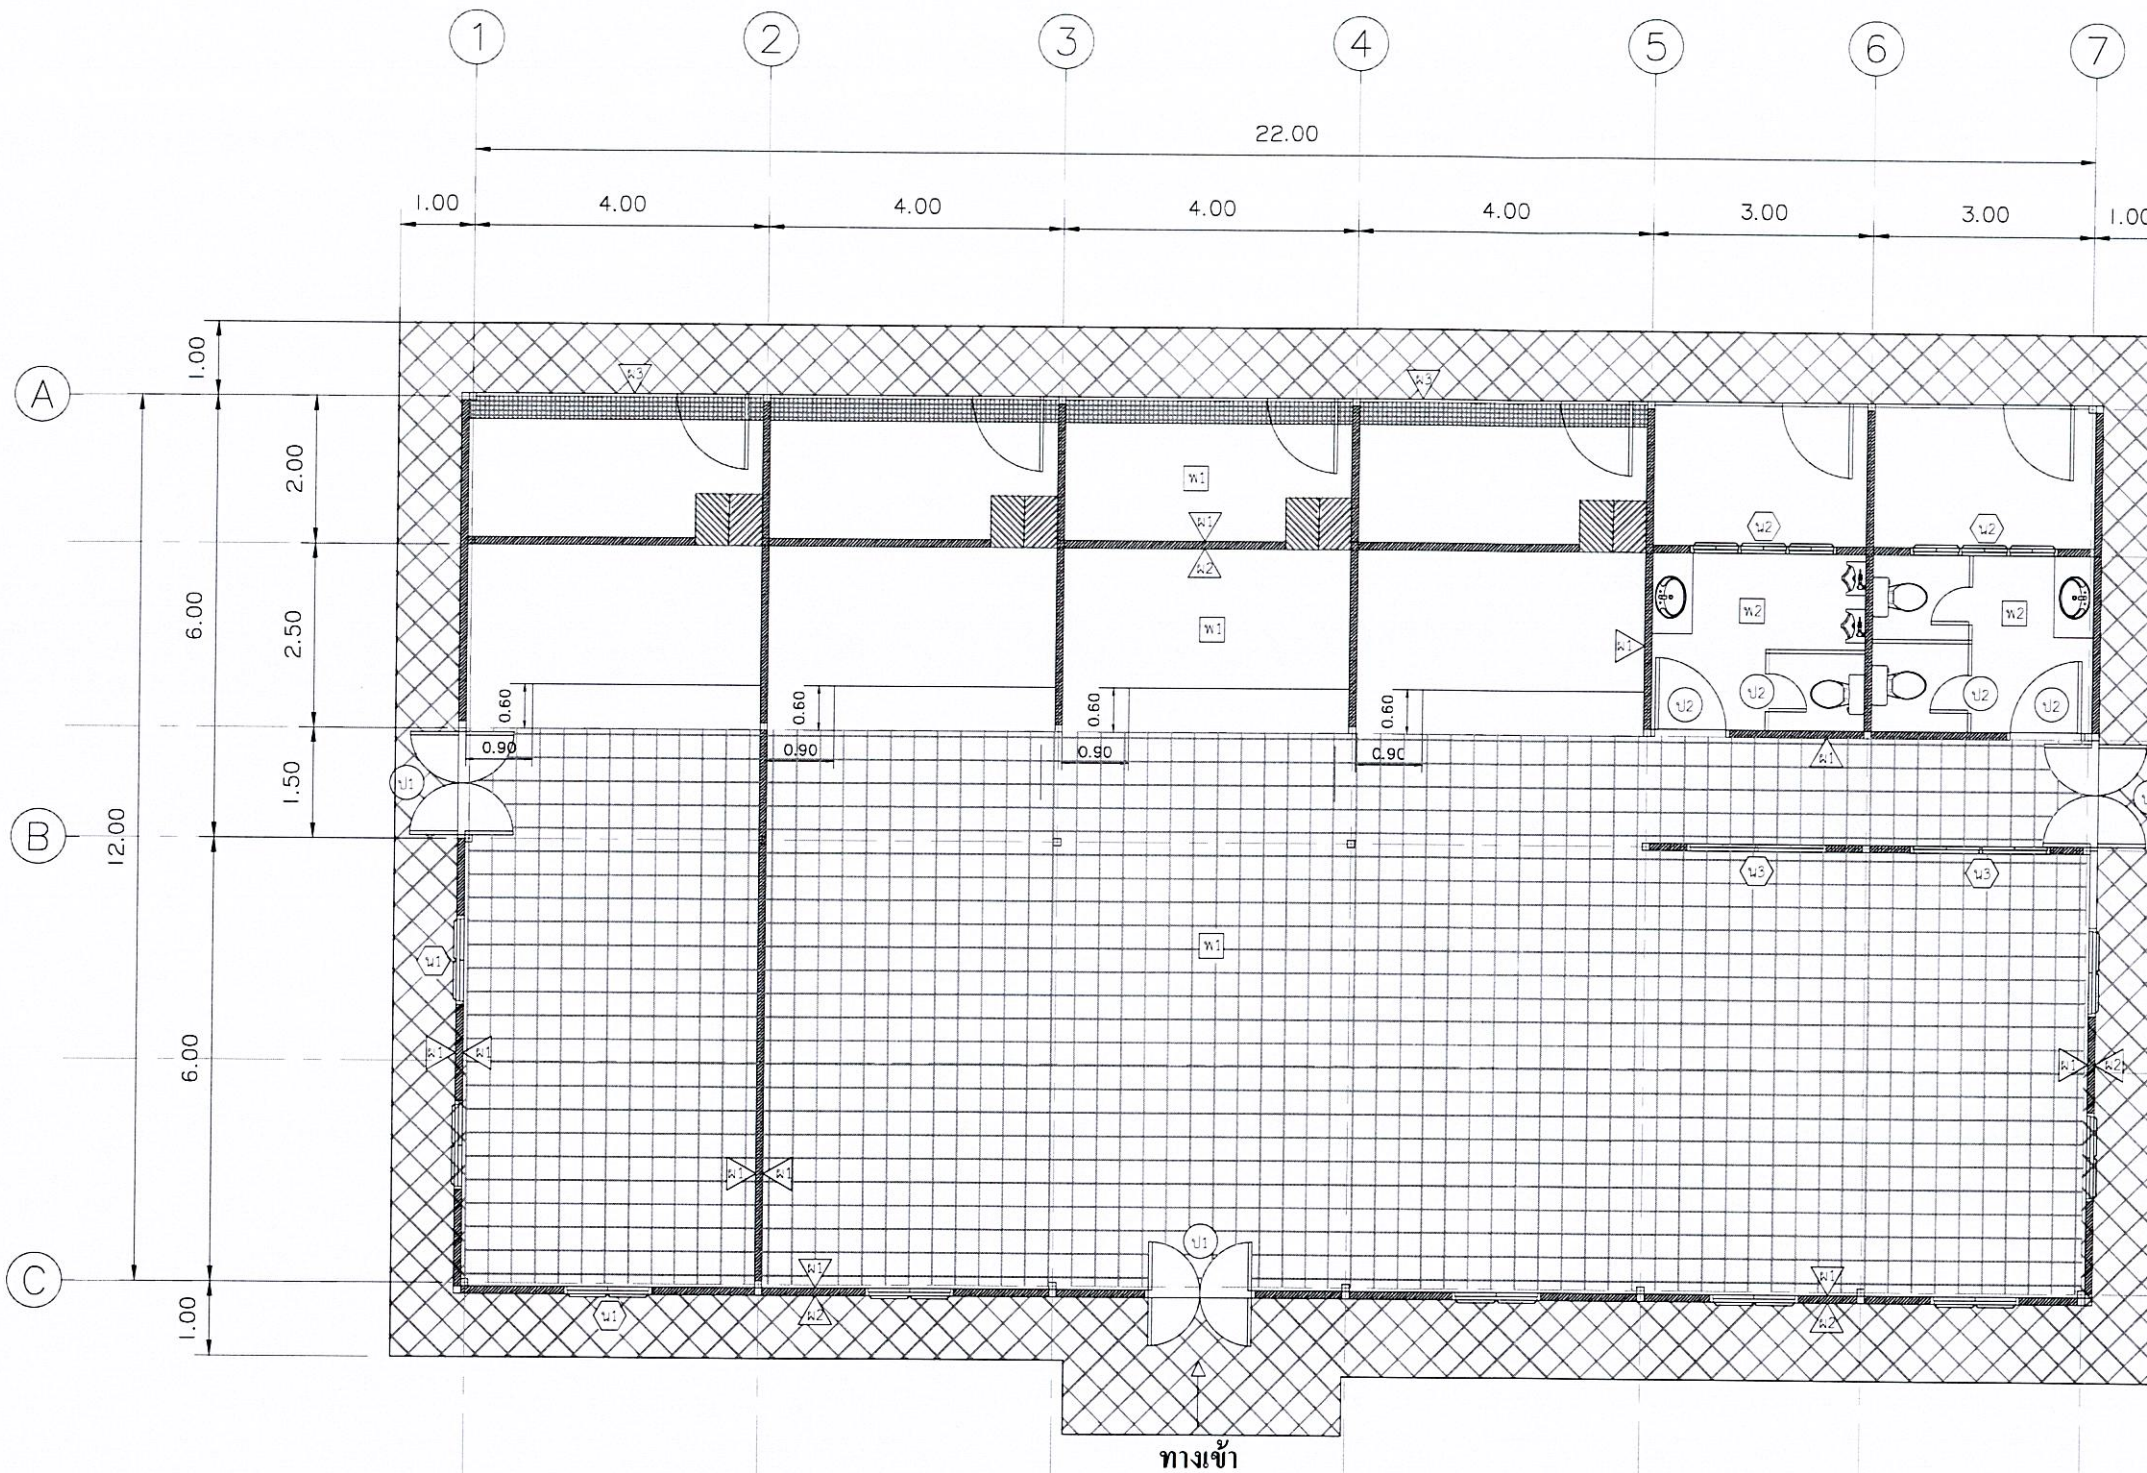

- ฝ้าเพดานภายในอาคาร
 - เปลี่ยนฝ้าเพดานทั้งหมด
 (แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม.)
- ฝ้าเพดานภายในอาคารฉาบเรียบ
 - ทาสีเพดานใหม่ทั้งหมด
- ฝ้าเพดานภายนอกอาคาร
 - เปลี่ยนฝ้าเพดานทั้งหมดพร้อมทาสี
 (แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 10 มม.รอยต่อฉาบเรียบ)

แปลนฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารชั่วคราว



มาตรฐาน 1 : 100



รายละเอียดงานฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก

- ซ่อมแซมปรับแต่งโครงคร่าวฝ้าเพดานที่บาร์ภายใน ที่เสียหาย, เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่บาร์ภายใน แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม.
- ฝ้าเพดานภายนอก ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 10 มม. รอยต่อฉาบเรียบ, ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานภายในเฉพาะฉาบเรียบของเดิมและฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท.อยุธยา สร้างที่ สำนักงานโครงการขยายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา	
สถาปนิก	วิศวกรโยธา	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรเครื่องกล
พรีพล กระจ่างสด	พรีพล กระจ่างสด	พรีพล กระจ่างสด	พรีพล กระจ่างสด
17-2-68	17-2-68	17-2-68	17-2-68
ผู้เขียนแบบ	ผู้ตรวจ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	
พรีพล กระจ่างสด	พรีพล กระจ่างสด	อ.อ.	
17-2-68	17-2-68	17-2-68	
แบบประกอบ	พิมพ์เพื่อใช้	หมายเหตุ	
แสดงแบบ	มาตรฐาน		
แปลนฝ้าเพดานอาคารโรงอาหารชั่วคราว	1 : 100		
แบบเลขที่	เลขที่เก็บ	แผ่นที่	จำนวน
กส. 6802		14	20 แผ่น
			พิมพ์เมื่อ

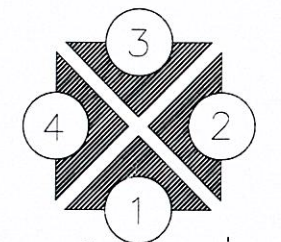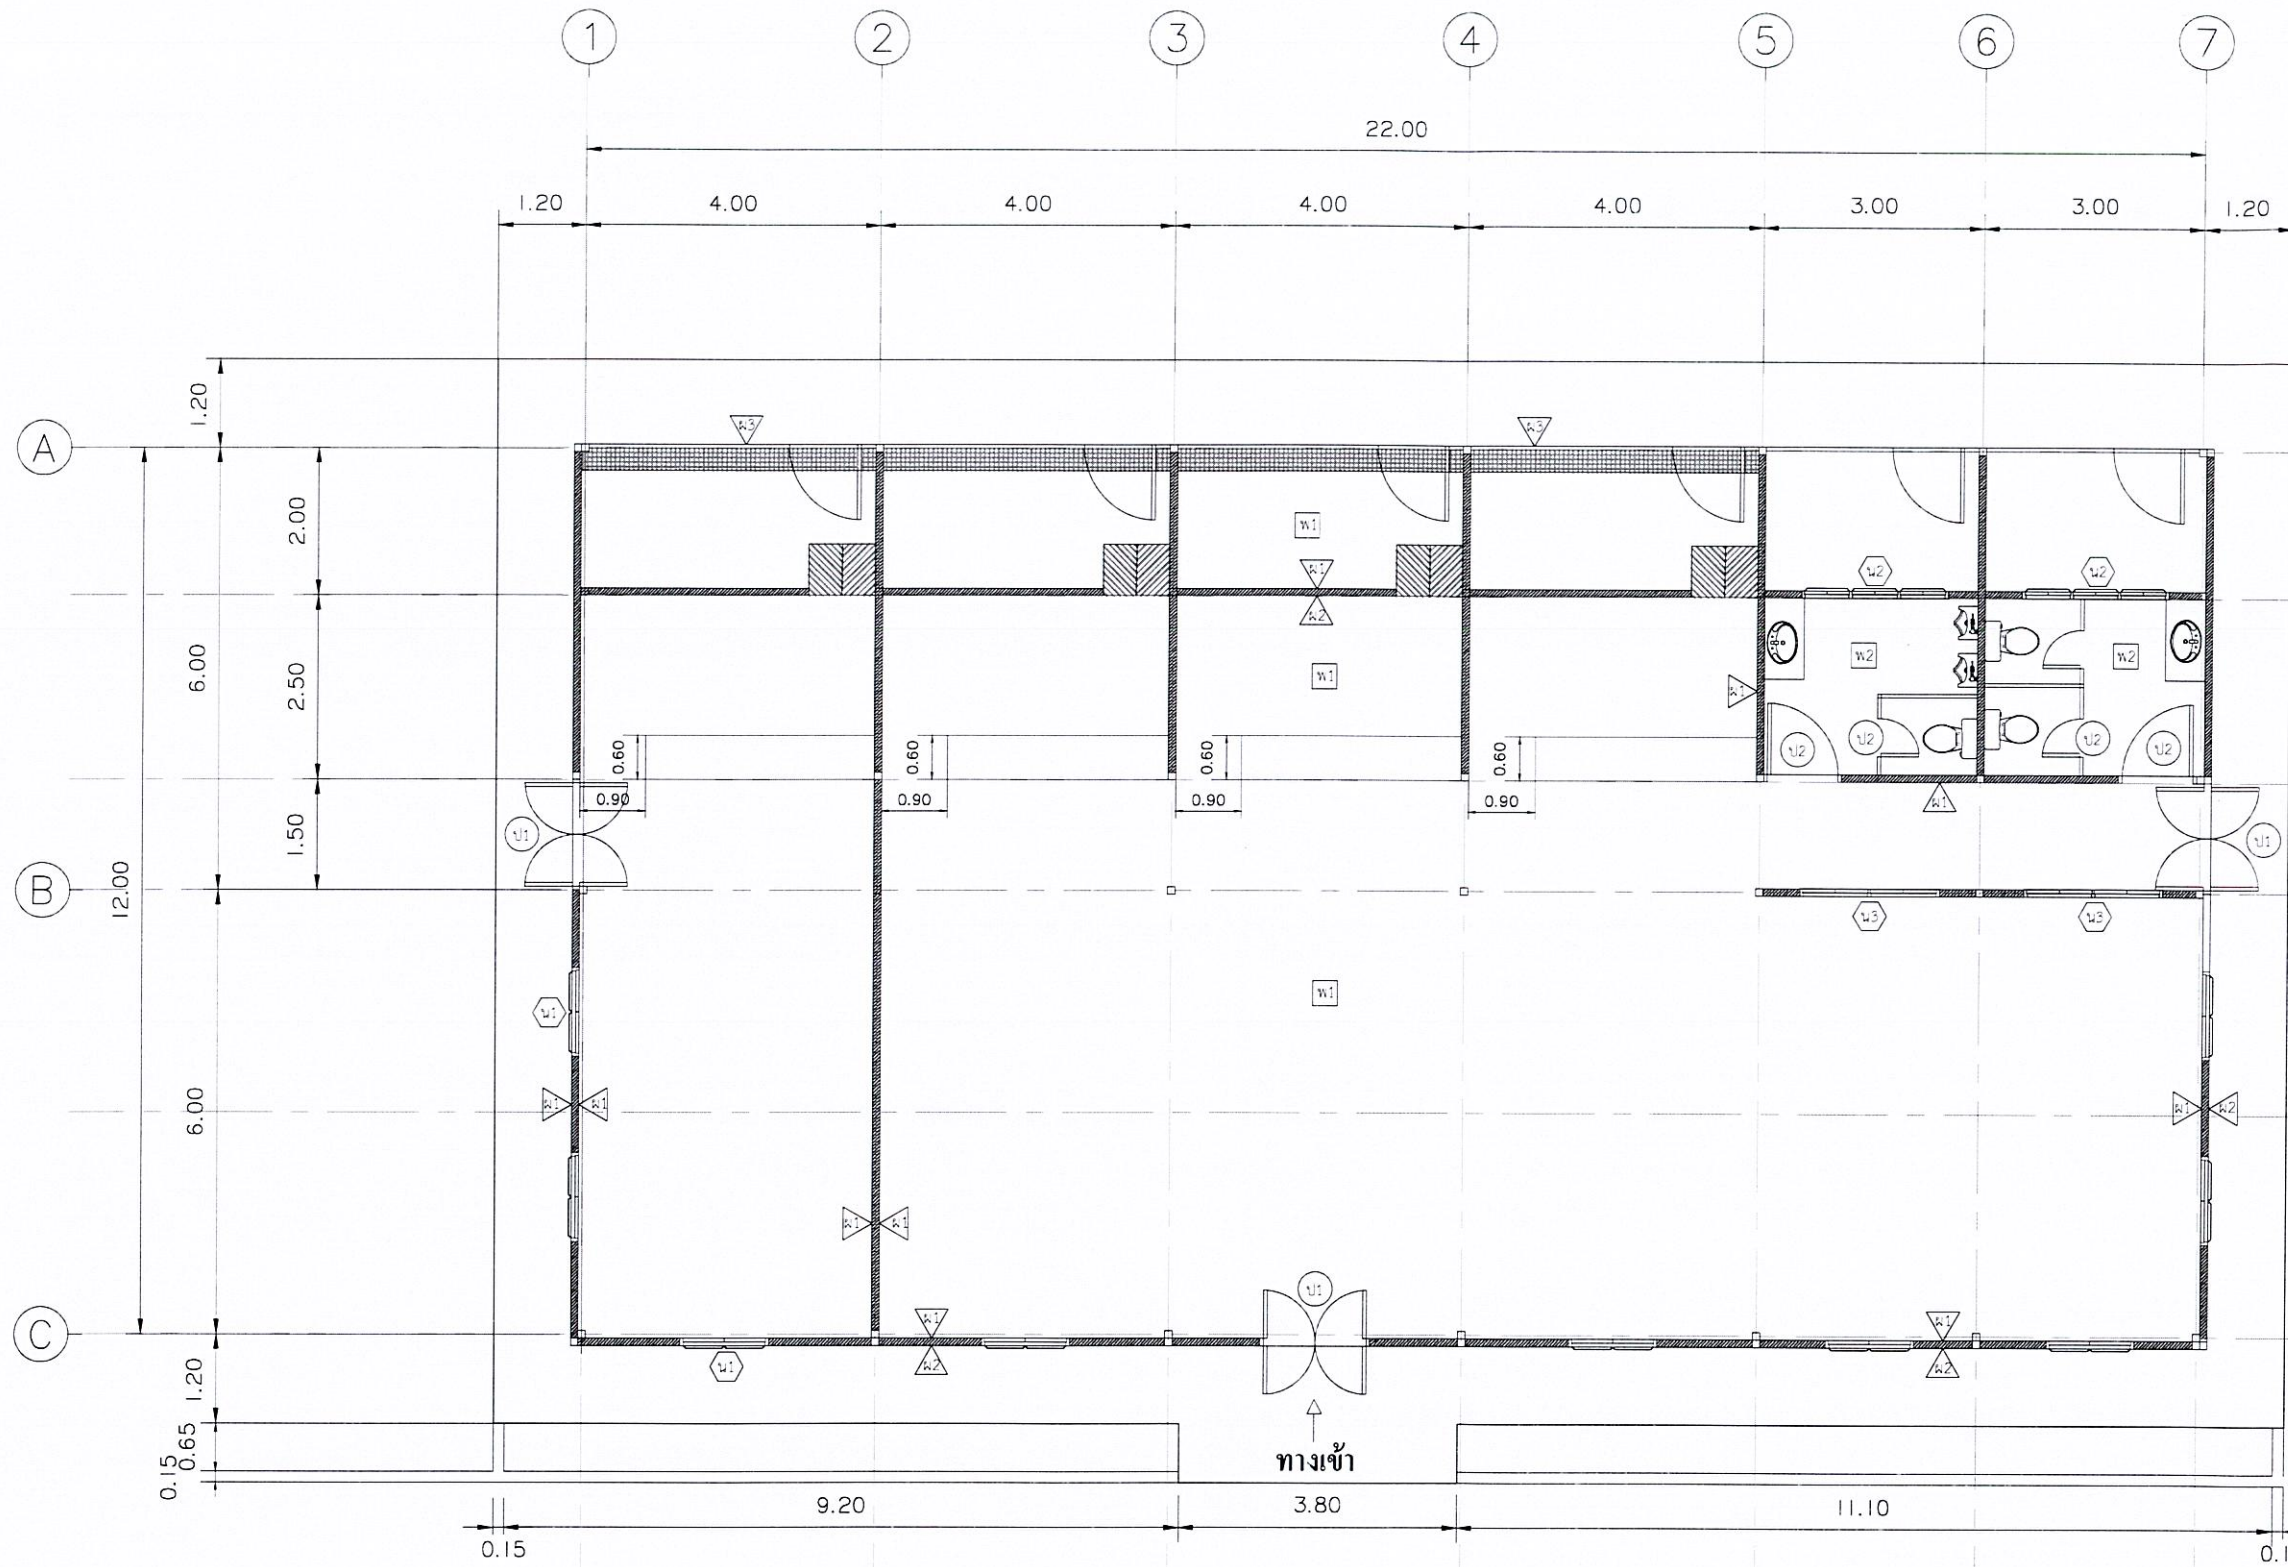


แปลนพื้นอาคารโรงอาหารชั่วคราว
 มาตรฐาน 1 : 100

รายละเอียดงานพื้นและผนังภายใน-ภายนอก (A1, A2, A3)


- ทำความสะอาดผนังก่อนทาสี ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก (A1, A2) ทั้งหมด
- ขัดทำความสะอาดผนังตาข่ายเซเมนต์, ทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันเคลือบเงา (A3) ทั้งหมด
- พื้น คสล.ของเดิม ขัดล้างผิวพื้นพร้อมทำความสะอาดทั้งหมด (W1, W2)

(Handwritten signatures and initials)


ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ช่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท.อยุธยา สร้างที่ สำนักงานโครงการขยายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา							
สถาปนิก	วิศวกรโยธา	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรเครื่องกล	ผู้เขียนแบบ	หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและการสำรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	แสดงแบบ แปลนพื้นอาคารโรงอาหารชั่วคราว มาตรฐาน 1 : 100 ไปถึง แบบประกอบ พิมพ์เพื่อใช้ หมายเหตุ	แบบเลขที่ กส. 6802 เลขที่เก็บ แผ่นที่ 15 จำนวน 20 แผ่น พิมพ์เมื่อ
	พิรพล กระจ่างสด			พิรพล กระจ่างสด				17-214 17-214 17-2-68 17-2-68 17-2-61	17-2-68 17-2-68 17-2-61

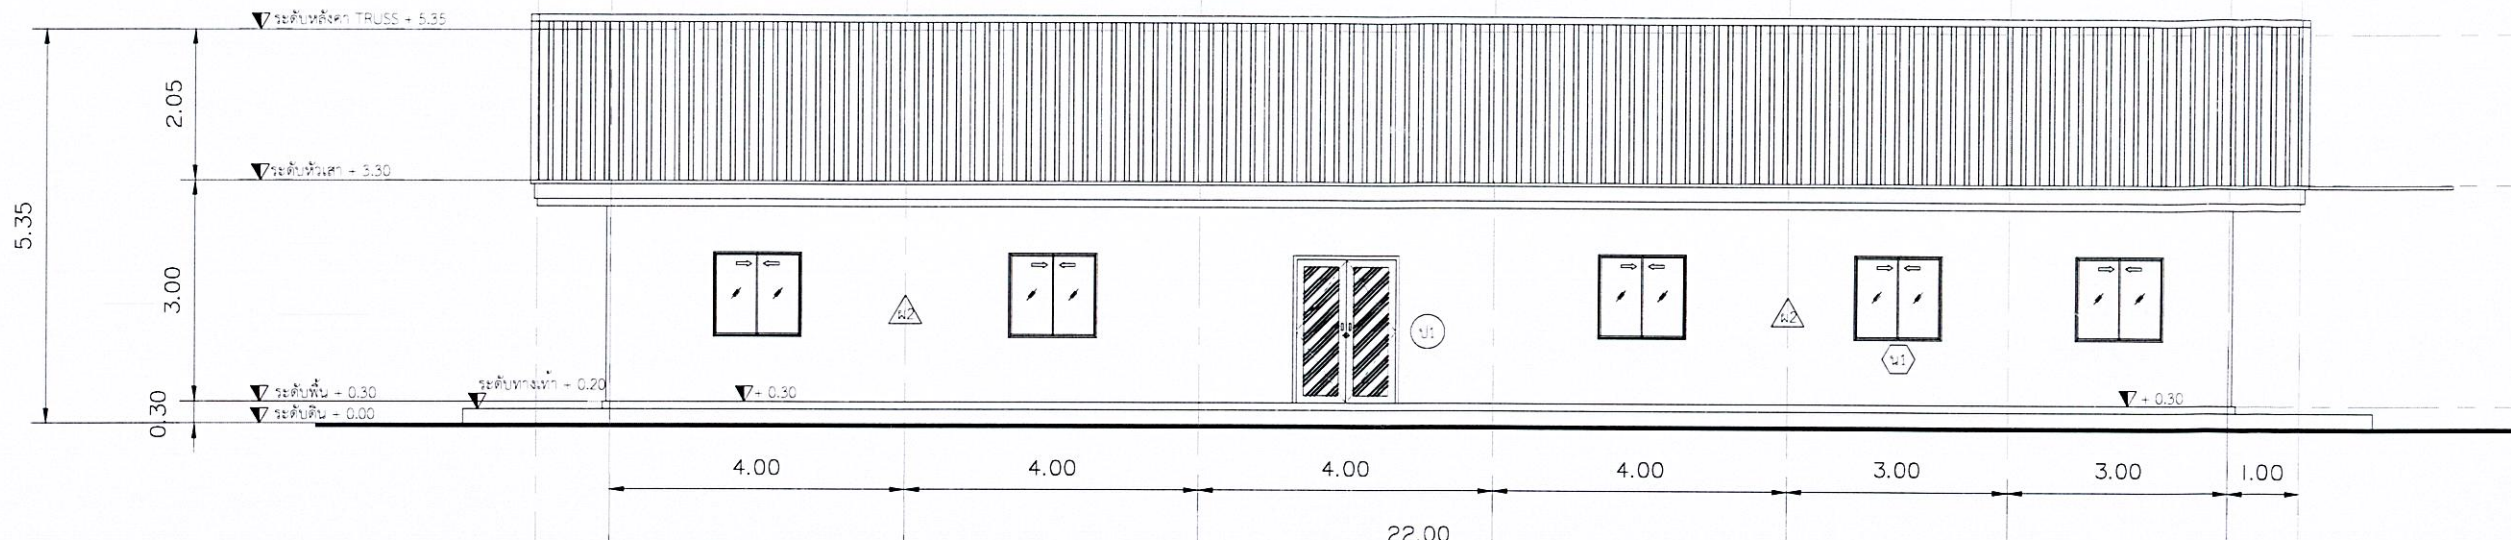


รูปด้านอาคารโรงอาหารชั่วคราว
 1
 4-001
 1 : 100

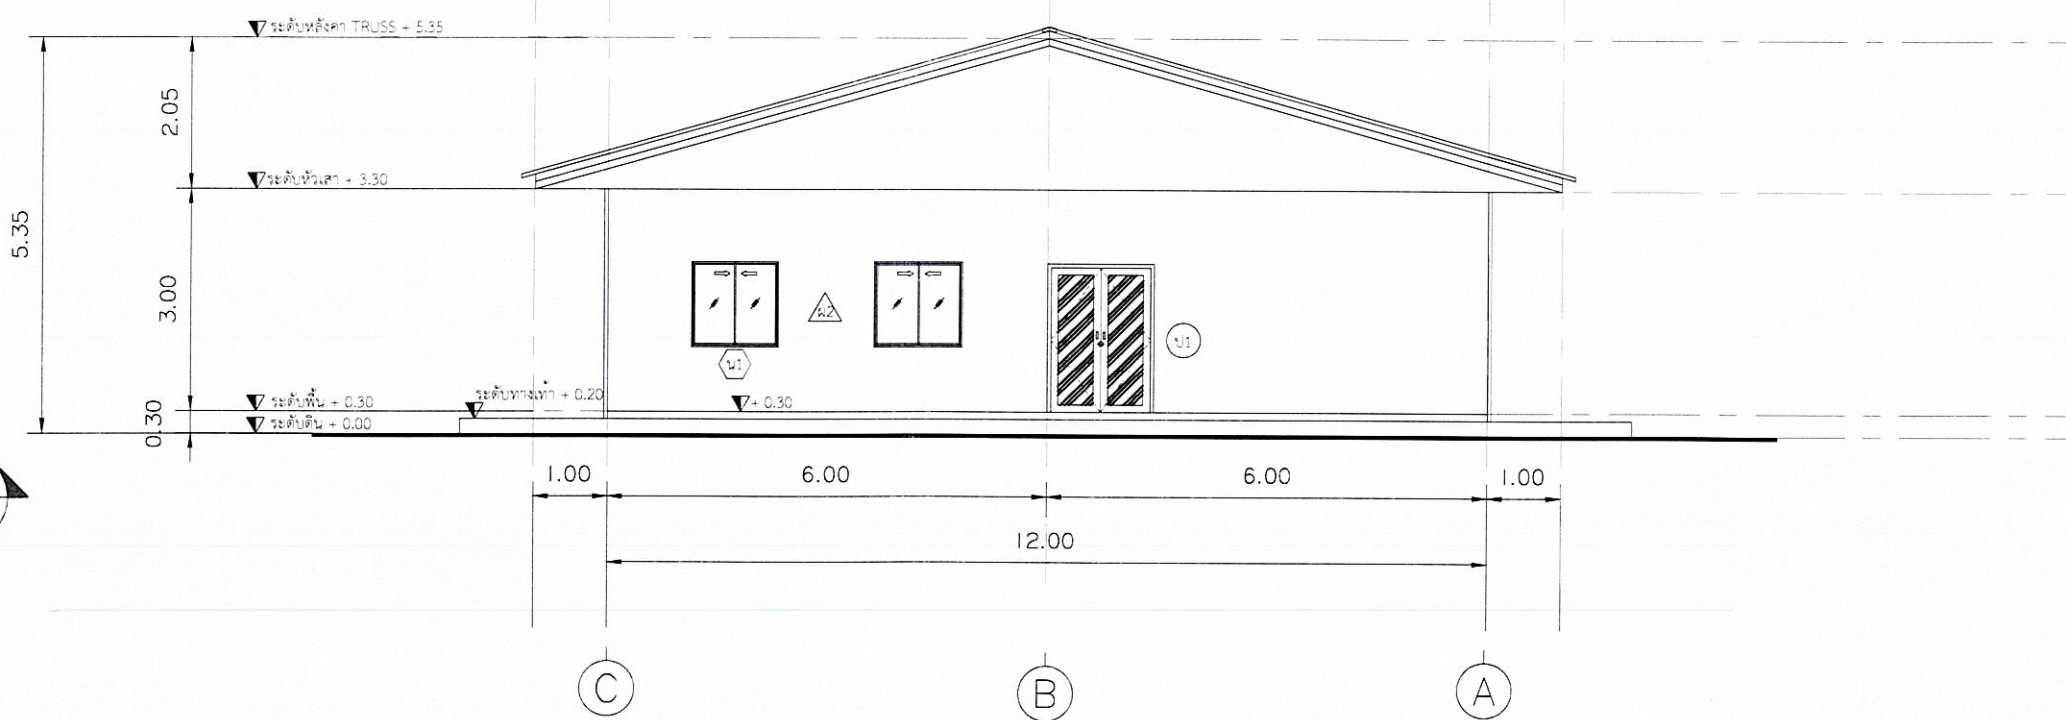


รูปด้านอาคารโรงอาหารชั่วคราว
 2
 4-002
 1 : 100

 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ช่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท.อยุธยา สร้างที่ สำนักงานโครงการขยายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา					
สถาปนิก	วิศวกรโยธา	วิศวกรเครื่องกล	วิศวกรไฟฟ้า	แสดงแบบ	แปลนรูปด้านอาคารโรงอาหารชั่วคราว	แบบเลขที่	กส. 6802
วิศวกรโยธา	พีรพล กระจ่างสด	พีรพล กระจ่างสด	พีรพล กระจ่างสด	มาตราส่วน	1 : 100	เลขที่เก็บ	
วิศวกรเครื่องกล	ผู้เขียนแบบ	พีรพล กระจ่างสด	พีรพล กระจ่างสด	อ้างอิง	แบบประกอบ	แผ่นที่	16
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและการสำรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ดำเนินการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา		พิมพ์เพื่อใช้	หมายเหตุ	จำนวน	20 แผ่น
				17-2-68		พิมพ์เมื่อ	
				17-2-68			
				17-2-68			
				17-2-68			


Handwritten signatures and initials in blue ink.

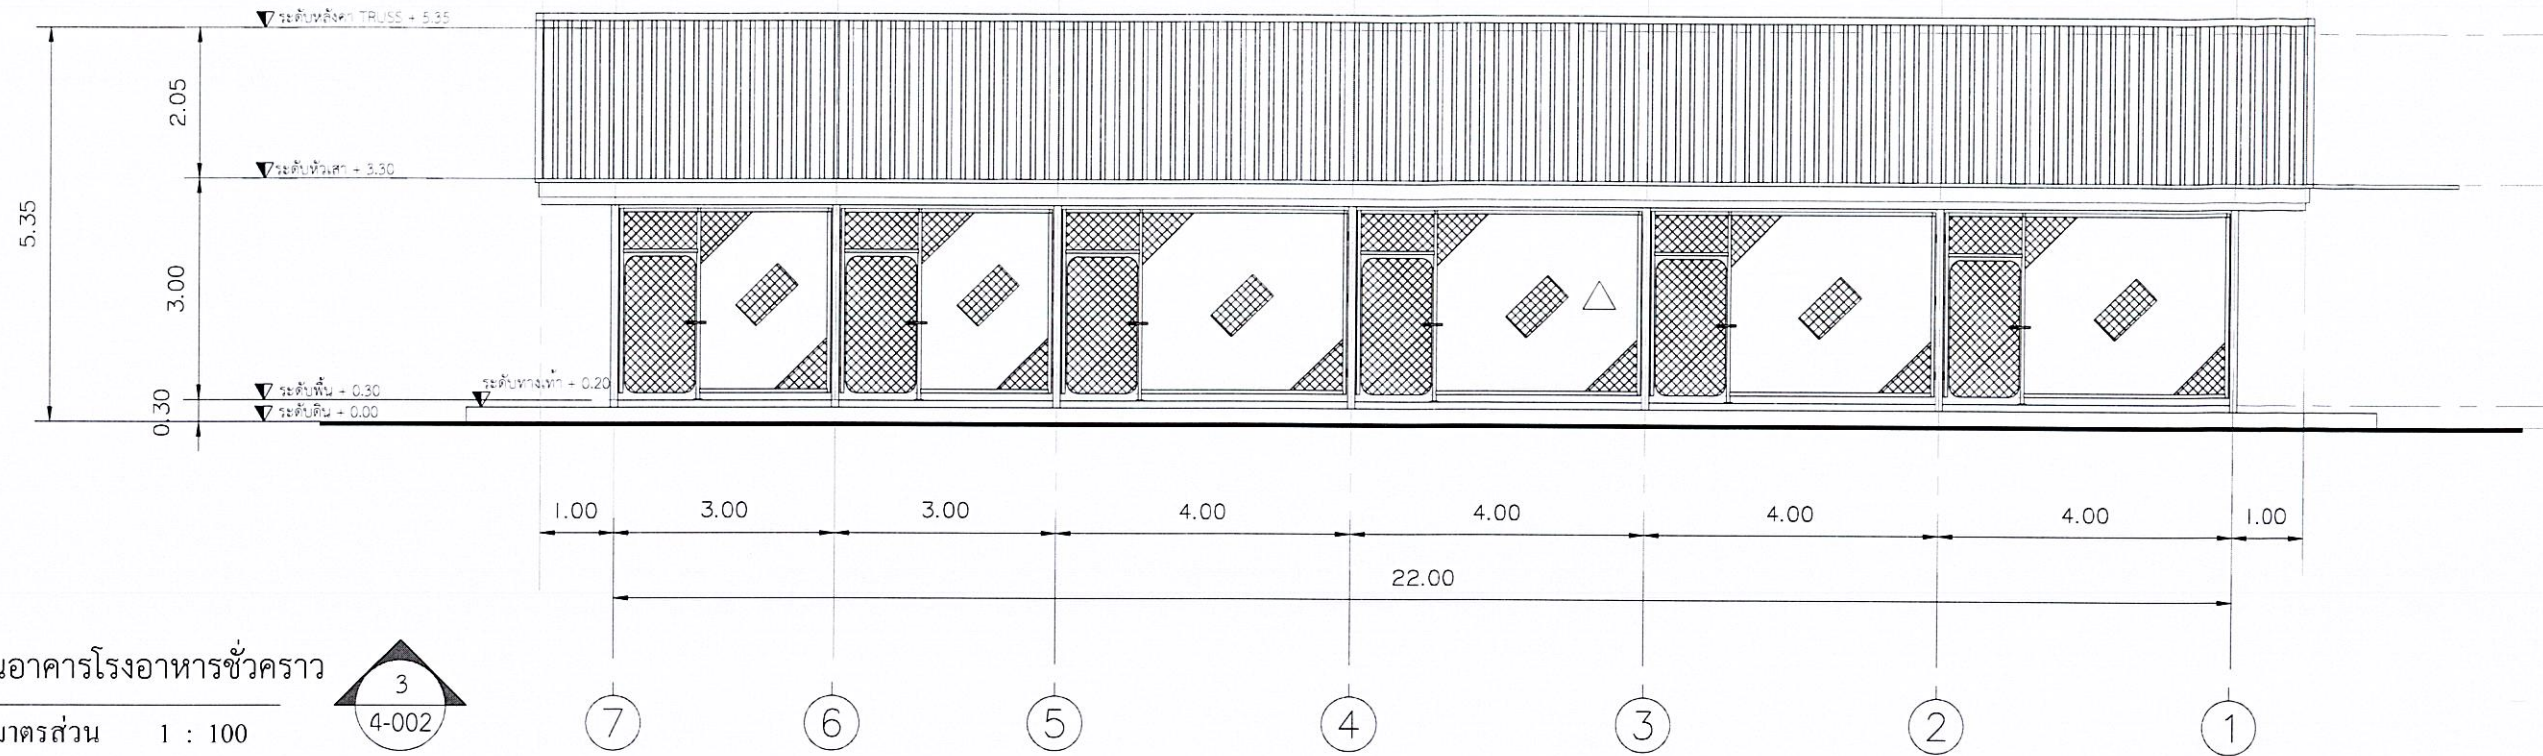



รูปด้านอาคารโรงอาหารชั่วคราว
 3
 4-002
 1 : 100

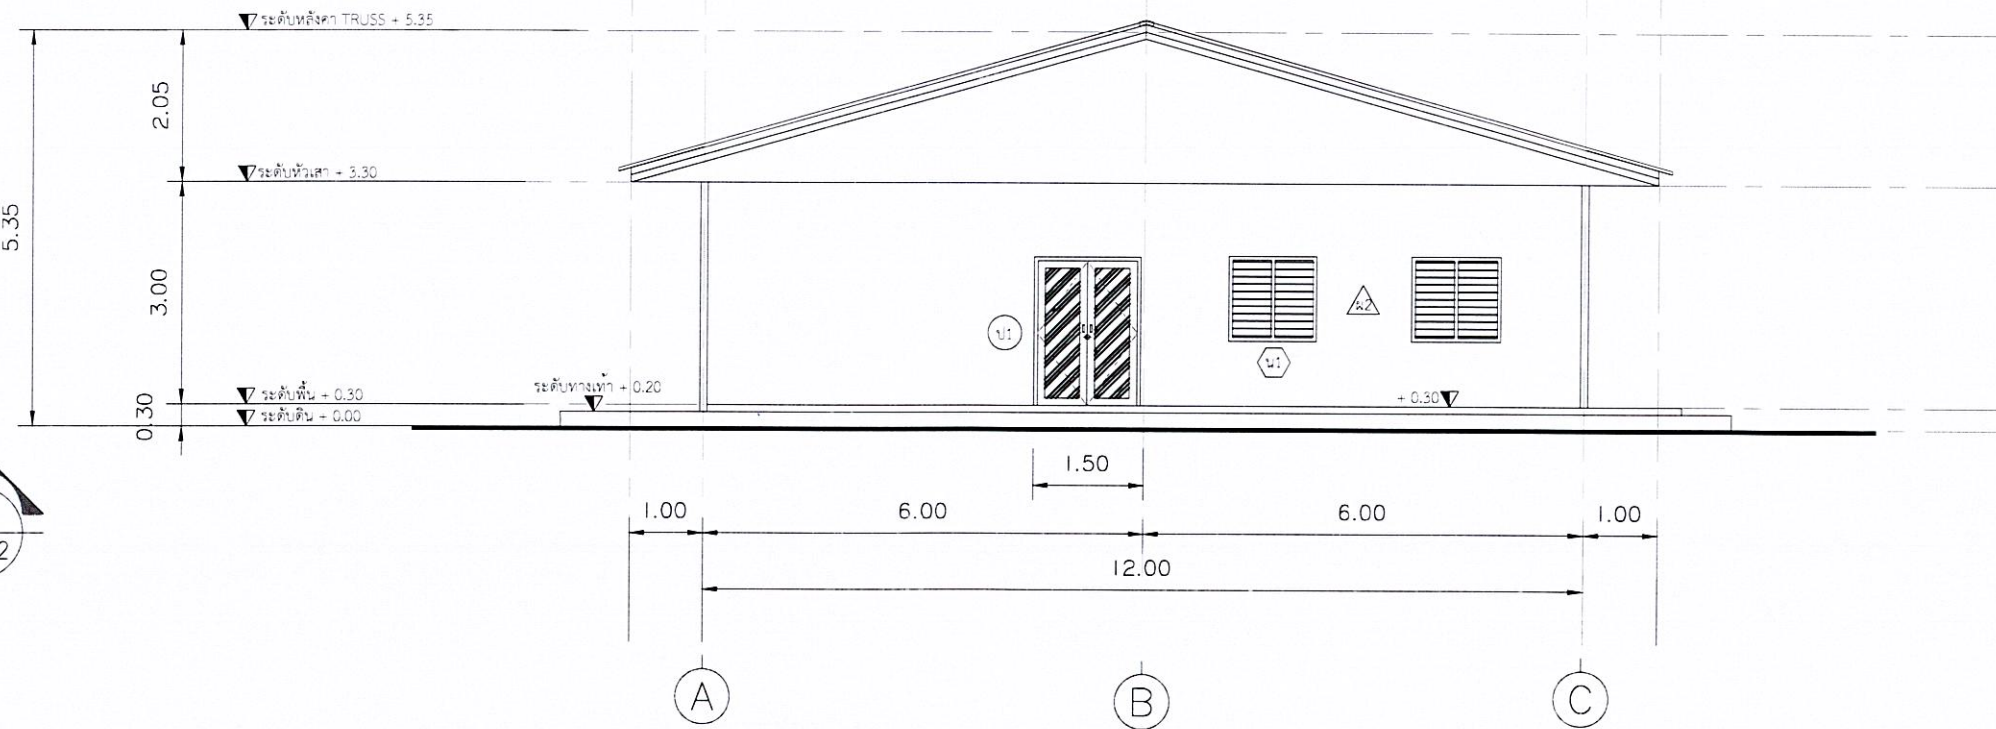

รูปด้านอาคารโรงอาหารชั่วคราว
 4
 4-002
 1 : 100

 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ช่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท.อยุธยา สร้างที่ สำนักงานโครงการขยายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา									
สถาปนิก	วิศวกรโยธา	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรเครื่องกล	ผู้เขียนแบบ	หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและการสำรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	แสดงแบบ	แปลนรูปด้านอาคารโรงอาหารชั่วคราว	แบบเลขที่	กส. 6802
พีรพล กระจ่างสด	พีรพล กระจ่างสด	พีรพล กระจ่างสด	พีรพล กระจ่างสด	พีรพล กระจ่างสด	พีรพล กระจ่างสด	พีรพล กระจ่างสด	พีรพล กระจ่างสด	มาตราส่วน	1 : 100	เลขที่เก็บ	
								อ้างอิง	แบบประกอบ	แผ่นที่	17
								พิมพ์เพื่อใช้		จำนวน	20 แผ่น
								หมายเหตุ		พิมพ์เมื่อ	


Handwritten signatures and initials in blue ink.

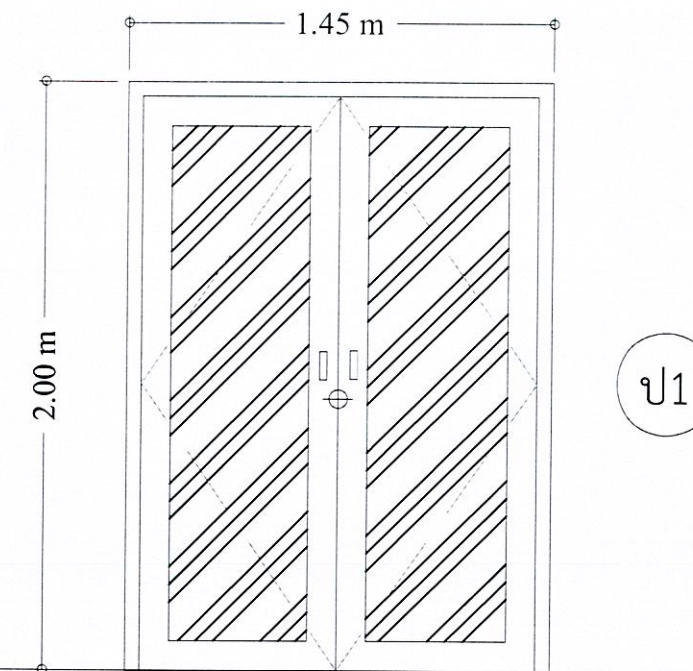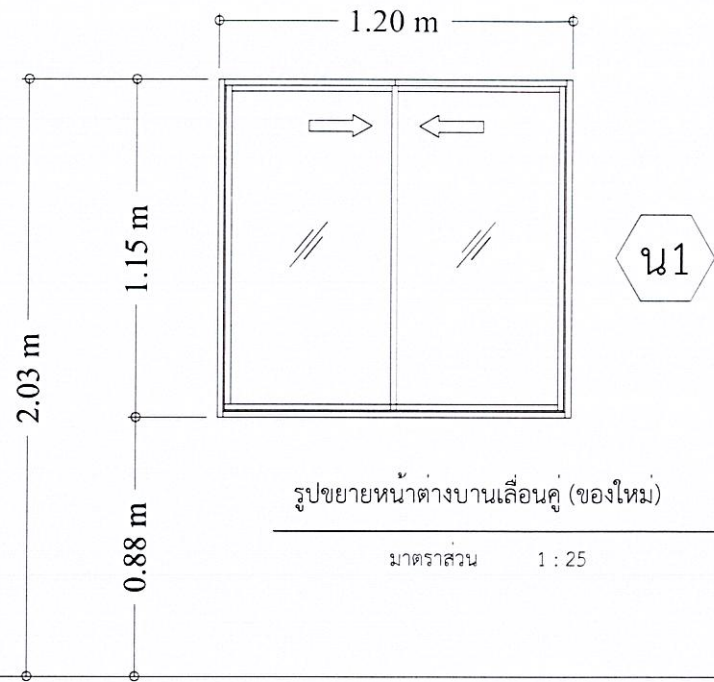


รูปประตูบานเปิดคู่วงกบ-กรอบบานอะลูมิเนียมกระจกใส
มาตราส่วน 1 : 25

รายละเอียดงานประตู-หน้าต่าง

- งานรี้อหน้าต่างบานเกร็ด-วงกบไม้ ของเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนทึงภายนอก ยสท.
- ซ่อมแซมประตูอะลูมิเนียมบานเปิดคู่กระจกใส-วงกบอะลูมิเนียม (ป1)
- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอะลูมิเนียม N/A กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 1.15x1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (น1)
- ซ่อมแซมหน้าต่างเดิมให้ใช้การได้ดีพร้อมทำความสะอาด (น2, น3)

 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท.อยุธยา สถานที่ สำนักงานโครงการขยายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา	
		แสดงแบบ รูปขยายประตูและหน้าต่าง	แบบเลขที่ กส. 6802
สถาปนิก		มาตราส่วน	1 : 25
วิศวกรโยธา	นาย พีรพล กระจ่างสด <i>Peerapong 17-2-68</i>	ช่างถึง	จำนวน 20 แผ่น
วิศวกรไฟฟ้า		รวมประกอบ	พิมพ์เมื่อ
วิศวกรเครื่องกล		พิมพ์เพื่อใช้	
ผู้เขียนแบบ	นาย พีรพล กระจ่างสด <i>Peerapong 17-2-68</i>	หมายเหตุ	
หัวหน้ากองควบคุมงานก่อสร้างและสำรวจ	<i>17-2-68</i>		
ผู้ตรวจ	<i>17-2-68</i>		
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	<i>17-2-68</i>		

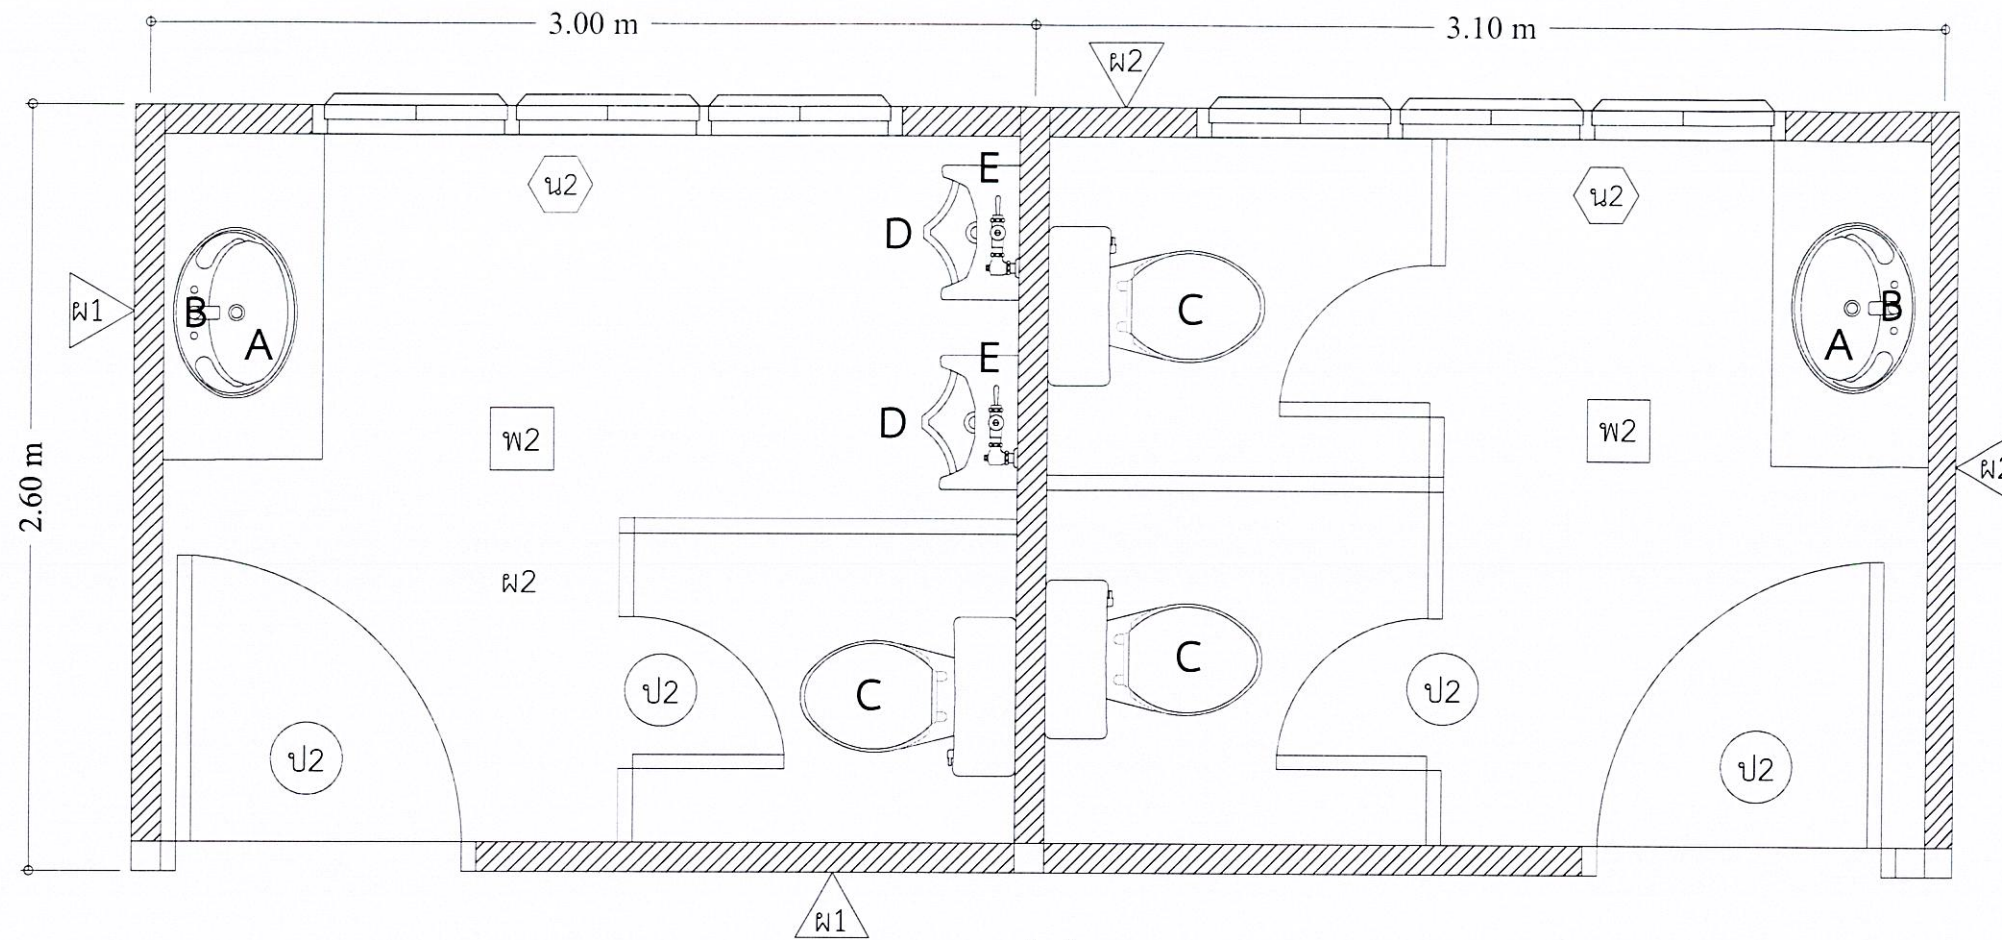


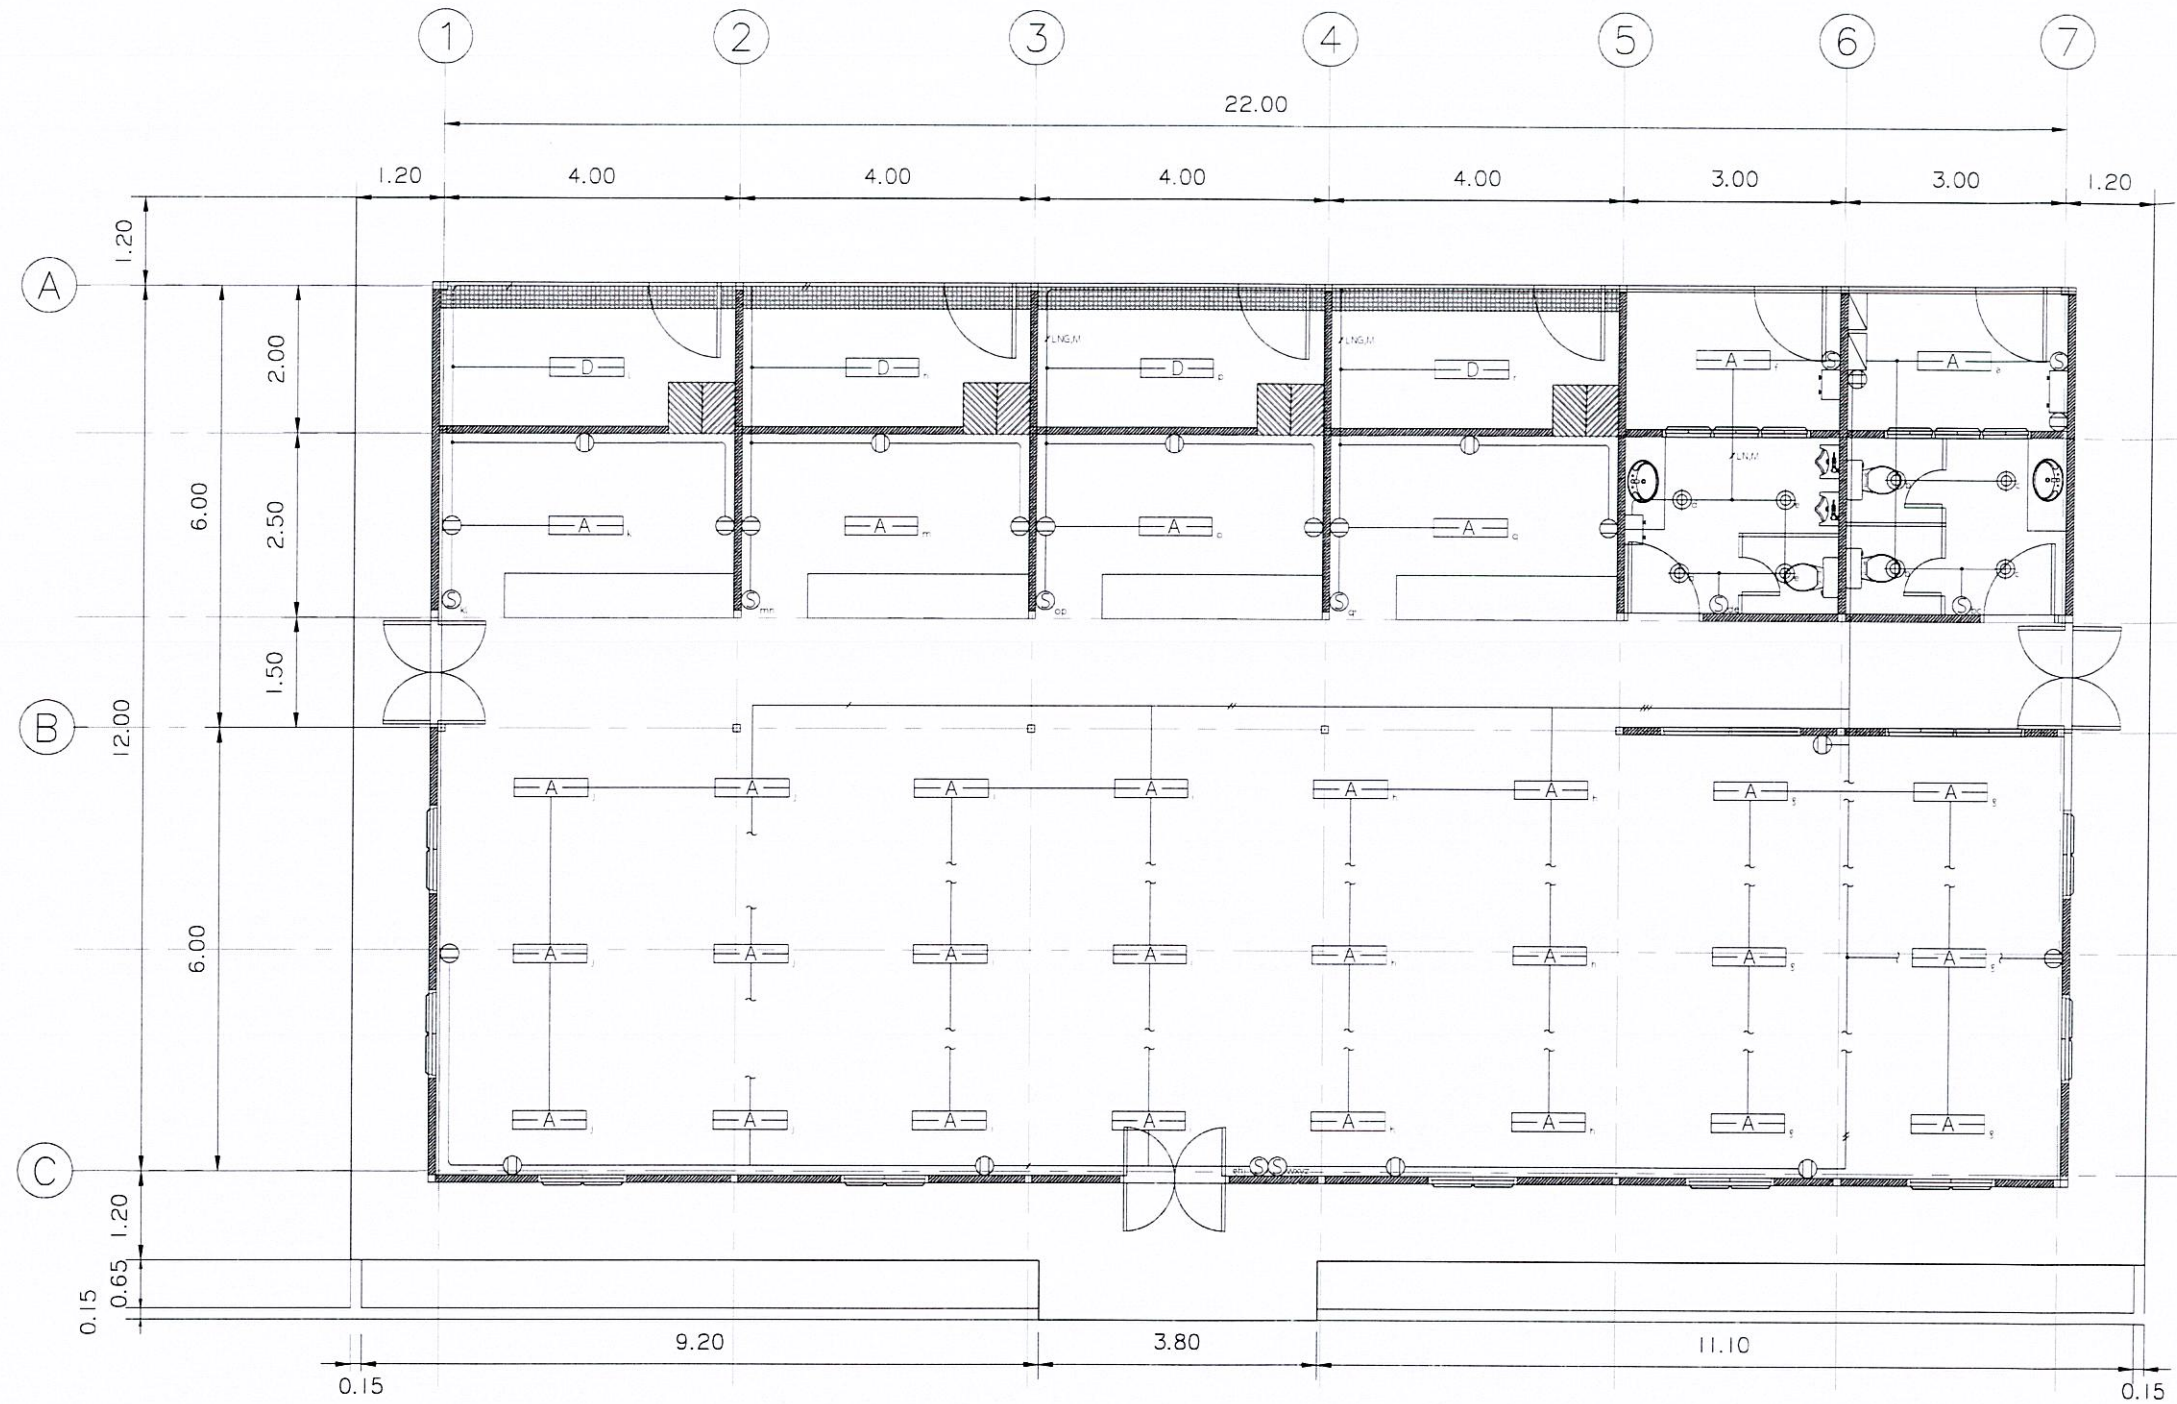
รูปขยายห้องน้ำชาย-หญิง

มาตราส่วน 1 : 25

รายละเอียดงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ-ห้องส้วม (ชาย-หญิง)

- ประตูห้องน้ำของเดิม ล้างขัดทำความสะอาด ให้ใช้การได้
- หน้าต่างบานเกร็ดในห้องน้ำของเดิม ซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี
- งานทำความสะอาดและซ่อมแซม พื้น ผนัง เคา์เตอร์ กระจกเงา ให้สะอาด
- งานติดตั้งอ่างล้างหน้าเคลือบขาวของใหม่ แบบฝังเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD AQUALYN รุ่น TF-476S พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (A)
- งานก๊อกล้างหน้าของใหม่ AMERICAN STANDARD รุ่น JAZZ A-7000C โครเมียม (B)
- โถชักโครกเคลือบขาวของใหม่ AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2697NW-WT-0 พร้อมอุปกรณ์ในหม้อพักน้ำ สายน้ำตี สายฉีดชำระและอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด (C)
- โถปัสสาวะชายเคลือบขาว แบบติดตั้งผนังของใหม่ AMERICAN STANDARD รุ่น WALL URINAL TF-412-WT-0 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (D)
- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ท่อตรง AMERICAN STANDARD รุ่น T-3000-N โครเมียม (E)
- สตอปวาล์ว 1 ทาง AMERICAN STANDARD รุ่น A-4400-SP โครเมียม (F)
- สตอปวาล์ว 2 ทาง AMERICAN STANDARD รุ่น A-4420-SP โครเมียม (G)
- ก๊อกน้ำติดผนัง AMERICAN STANDARD JAZZ รุ่น A-7100C โครเมียม (H)

 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท.อยุธยา สร้างที่ สำนักงานโครงการขยายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา	
		แสดงแบบ รูปขยายห้องน้ำชาย-หญิง	แบบเลขที่ กส. 6802
สถาปนิก	วิศวกรโยธา นาย พีรพล กระจ่างสด	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรเครื่องกล
ผู้เขียนแบบ นาย พีรพล กระจ่างสด	หัวหน้ากองควบคุมงานก่อสร้างและสำรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
17-2-18	17-2-66	17-2-66	17-2-66
17-2-18	17-2-66	17-2-66	17-2-66




แปลนงานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน อาคารโรงอาหารชั่วคราว

มาตรฐาน 1 : 100

รายละเอียดงานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน

- งานทำความสะอาดโคมไฟฟ้าภายในของเดิม ทั้งหมด
- ตรวจสอบเช็คสายไฟฟ้าและสวิตช์ปิด-เปิด ของเดิมให้ใช้งานได้ (S)
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED T8 Daylight 1x36 W (A)
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ดาวน์ไลท์ 18W Daylight (D)

 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย		ชื่อแบบ ช่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท.อยุธยา สถานที่ สำนักงานโครงการขยายโรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา	
		แสดงแบบ แปลนงานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน อาคารโรงอาหารชั่วคราว	แบบเลขที่ กส. 6802 เลขที่เก็บ
สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล	พิรพล กระจางสด <i>Peephol &</i> พิรพล กระจางสด <i>Peephol &</i> หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและการสำรวจ ผู้ตรวจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	17-248 17-248 17-248 17-248	แบบประกอบ พิมพ์เพื่อใช้ หมายเหตุ
ผู้อำนวยความสะดวกในการก่อสร้างและการสำรวจ ผู้ตรวจ ผู้อำนวยความสะดวกในการก่อสร้างและการสำรวจ		17-248 17-248 17-248	จำนวน 20 แผ่น พิมพ์เมื่อ

Handwritten signatures and initials in blue ink.

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยศท. อัญญา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยกสูบบางประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ กส.6802

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยกสูบบางประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานประมาณราคา กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยกสูบบางประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางโดย นายสุริยะ วรศิริ, นายสุเทพ ทิมศิลป์, นายเมธาพัฒน์ จินดาชิต, นายอภัยสุ เกตุทัต เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน 3 งวด								
	อาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ								
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อ								
	-งานรื้อฝ้าเพดานภายใน, ฝ้าเพดานภายนอก, พื้นกระเบื้องยาง								
	พร้อมขนทิ้งภายนอก ยศท.	1	งาน	-	-	26,973.00	26,973.00	26,973.00	
	รวม 1.1 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							26,973.00	
1.2	งานหลังคา								
	-งานแผ่นเหล็กกีดลอนเคลือบสี ความหนา 0.35 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดติด	1,130	ตร.ม.	335.00	378,550.00	70.00	79,100.00	457,650.00	
	-งานครอบสันจั่ว	50	ม.	95.00	4,750.00	30.00	1,500.00	6,250.00	
	-งานครอบข้าง	60	ม.	95.00	5,700.00	30.00	1,800.00	7,500.00	
	-งานแผ่นกันนก	103	ม.	35.00	3,605.00	30.00	3,090.00	6,695.00	
	-งานแปสำเร็จรูปกลวงโน้ช ยาว 6.00 ม. หนา 0.6 มม.	165	ท่อน	132.00	21,780.00	45.00	7,425.00	29,205.00	
	-งานตะเข้ราง สแตนเลส	11	ม.	675.00	7,425.00	100.00	1,100.00	8,525.00	
	-งานทาสี ไม้เชิงชาย/ไม้ปัดลม	1	รายการ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวม 1.2 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				424,310.00		94,015.00	518,325.00	
1.3	งานฝ้าเพดานภายใน - ภายนอก								

นายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาที่เกิดขึ้นในเอกสารนี้ใช้สำหรับประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของการยศท.แห่งประเทศไทย เท่านั้น

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ กส.6802

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา



หน่วยงานประมาณราคา กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางโดย นายสุริยะ วรศิริ, นายสุเทพ ทิมศิลป์, นายเมธาพัฒน์ จินดาชิต, นายอายุส เกตุทัต เมื่อวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-งานฝ้าเพดานภายในแผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม. ทหนา 9 มม.	52	ตร.ม.	82.00	4,264.00	52.00	2,704.00	6,968.00	
	-งานซ่อมแซม, ปรับแต่งโครงเคร่าฝ้าเพดานที่เสียหาย (ภายนอก)	1	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	-งานฝ้าเพดานภายนอกแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. ทหนา 10 มม.								
	รอยต่อฉาบเรียบ	203	ตร.ม.	250.00	50,750.00	97.00	19,691.00	70,441.00	
	-งานทาสีอะคริลิคฝ้าเพดาน (ภายนอก)	203	ตร.ม.	46.00	9,338.00	34.00	6,902.00	16,240.00	
	รวม 1.3 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				71,852.00		29,297.00	101,149.00	
1.4	งานทาสีผนังภายใน - ภายนอก (สีรองพื้นปูนเก่า/สีน้ำอะคริลิค)								
	-งานทำความสะอาดผนังก่อนทาสี (ภายใน-ภายนอก)	1	งาน	-	-	8,680.00	8,680.00	8,680.00	
	-งานทาสีผนัง (ภายใน)	700	ตร.ม.	46.00	32,200.00	34.00	23,800.00	56,000.00	
	-งานทาสีผนัง (ภายนอก)	431	ตร.ม.	46.00	19,826.00	34.00	14,654.00	34,480.00	
	รวม 1.4 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				52,026.00		47,134.00	99,160.00	
1.5	งานพื้น								
	-งานทำความสะอาดพื้น คสล. ขูดลอกเก่าเดิมก่อนปูกระเบื้องยาง	1	งาน	-	-	8,370.00	8,370.00	8,370.00	
	-งานปูกระเบื้องยางแบบม้วน ขนาดกว้าง 1.20 ม. ทหนา 2 มม.	648	ตร.ม.	410.00	265,680.00	150.00	97,200.00	362,880.00	
	-งานบัวเชิงผนังยางหนา 1.4 มม. สูง 0.10 ม.	390	ม.	40.00	15,600.00	15.00	5,850.00	21,450.00	
	รวม 1.5 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				281,280.00		111,420.00	392,700.00	
1.6	งานวางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบ								

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใช้สำหรับประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของการย้ายสูบแห่งประเทศไทย เท่านั้น

SA.  

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ กส.6802

หน่วยงานเข้าของงานก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานประมาณราคา กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางโดย นายสุริยะ วรศิริ, นายสุเทพ ทิมศิลป์, นายเมธาพัฒน์ จินดาชัต, นายอายุส เกตุทัต เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-งานทำความสะอาด เก็บเศษไปไม้ เศษขยะออกจากรางระบายน้ำทั้งหมด	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	-งานซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบ ส่วนที่เสียหาย								
	พร้อมพาเซลล์พลินท์โค้ท เบอร์3 (Shell Flintkote)	98	ตร.ม.	95.00	9,310.00	55.00	5,390.00	14,700.00	
	รวม 1.6 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				9,310.00		6,890.00	16,200.00	
1.7	งานห้องเตรียมอาหาร								
	-งานติดตั้งเตาแบบ 1 หลุม 1 ชุด พร้อมโต๊ะอ่าง ท่อน้ำทิ้ง อุปกรณ์ครบ	1	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	รวม 1.7 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				1,900.00		-	1,900.00	
1.8	งานห้องน้ำ-ห้องสุขา ชาย, หญิง								
	-งานอุปกรณ์ภายในหม้อพักน้ำ ห้องน้ำชาย	2	ชุด	438.00	876.00	50.00	100.00	976.00	
	-งานสายดีซาร์ครบชุดสีขาว รุ่น SS-02 HANG ห้องน้ำชาย	2	อัน	169.00	338.00	50.00	100.00	438.00	
	-งานโถชักโครกพร้อมหม้อพักน้ำ อุปกรณ์ครบชุด ห้องน้ำหญิง	1	ชุด	2,328.00	2,328.00	400.00	400.00	2,728.00	
	รวม 1.8 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				3,542.00		600.00	4,142.00	
2	งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก								
	-งานติดตั้งโคมแสงสว่างของเดิมออกพร้อมขั้ว	1	งาน	-	-	780.00	780.00	780.00	
	-งานโคมไฟฟ้ากล่องเหล็กขาสปริงพร้อมหลอดไฟฟ้า LED T8 Daylight 1x36 W.	26	ชุด	750.00	19,500.00	200.00	5,200.00	24,700.00	
	รวม 2 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				19,500.00		5,980.00	25,480.00	
	รวมงาน 1, 2 อาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ เป็นเงิน							1,186,029.00	

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใช้สำหรับประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของการย้ายสูบแห่งประเทศไทย เท่านั้น

(Signature)

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อัญญา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ กส.6802

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา



หน่วยงานประมาณราคา กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางโดย นายสุริยะ วรศิริ, นายสุเทพ ทิมศิลป์, นายเมธาพัฒน์ จินดาชิต, นายอายุส เกตุทัต เมื่อวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
อาคารสำนักงานโครงการฯ									
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานฝ้าเพดานภายนอก								
	-งานฝ้าเพดานภายนอกแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 10 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	3	ตร.ม.	250.00	750.00	97.00	291.00	1,041.00	
	-งานทาสีน้ำอะคริลิคฝ้าเพดาน (ภายนอก)	180	ตร.ม.	46.00	8,280.00	34.00	6,120.00	14,400.00	
	รวม 1.1 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				9,030.00		6,411.00	15,441.00	
1.2	งานทาสีผนังภายนอก (สีรองพื้นปูนเก่า/สีน้ำอะคริลิค)								
	-งานทำความสะอาดผนังก่อนทาสี (ภายนอก)	1	งาน	-	-	4,980.00	4,980.00	4,980.00	
	-งานทาสีผนัง (ภายนอก)	332	ตร.ม.	46.00	15,272.00	34.00	11,288.00	26,560.00	
	รวม 1.2 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				15,272.00		16,268.00	31,540.00	
1.3	งานวางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบ								
	-งานทำความสะอาด เก็บเศษขยะไปไม่ เศษขยะออกจากรงระบายน้ำฝนทั้งหมด	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	-งานซ่อมแซมวางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบ ส่วนที่เสียหาย								
	พร้อมพาเซลล์ฟิลินท์ไคท์ เบอร์3 (Shell Flintkote)	108	ตร.ม.	95.00	10,260.00	55.00	5,940.00	16,200.00	
	รวม 1.3 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				10,260.00		7,440.00	17,700.00	
	รวมงาน 1 อาคารสำนักงานโครงการฯ เป็นเงิน							64,681.00	

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาที่แสดงไม่เอกสารนี้ใช้สำหรับประกอบการประมาณราคากลางค่างก่อสร้างของโครงการยาสูบแห่งประเทศไทย เท่านั้น

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห้งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ กส.6802




หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห้งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานประมาณราคา กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การย้ายสูบแห้งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางโดย นายสุริยะ วรศิริ, นายสุเทพ ทิมศิลป์, นายเมธาพัฒน์ จินดาชาติ, นายอายุส เกตุทัต เมื่อวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
อาคารโรงอาหารชั่วคราว									
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อ								
	-งานรื้อกระเบื้องหลังคา, ฝ้าเพดานภายใน, ฝ้าเพดานภายนอก								
	พร้อมขนทิ้งภายนอก ยสท.	1	งาน	-	-	16,088.00	16,088.00	16,088.00	
	รวม 1.1 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					16,088.00	16,088.00	16,088.00	
1.2	งานหลังคา								
	-งานซ่อมแซม, ปรับแต่งโครงสร้างหลังคาที่เสียหาย	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	-งานมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่ของใหม่ ขนาด 0.50x1.50 ม. ทน 5 มม.	746	แผ่น	75.00	55,950.00	7.00	5,222.00	61,172.00	
	-งานสันจั่วหลังคา ปิดทับปากกันน้ำรั่วซึม ขนาด 0.30x3.00 ม.	8	ม้วน	400.00	3,200.00	150.00	1,200.00	4,400.00	
	-งานครอบสันจั่วของใหม่ พร้อมสกรูยึด	44	อัน	45.00	1,980.00	5.00	220.00	2,200.00	
	-งานครอบข้างของใหม่ พร้อมสกรูยึด	52	อัน	45.00	2,340.00	5.00	260.00	2,600.00	
	-งานสกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ของใหม่	1,492	ตัว	6.00	8,952.00	-	-	8,952.00	
	-งานทาสีน้ำมัน ไม้พื้นเดิมของเดิมทั้งหมด	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวม 1.2 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				84,922.00		6,902.00	91,824.00	
1.3	งานฝ้าเพดานภายใน - ภายนอก								
	-งานซ่อมแซม, ปรับแต่งโครงสร้างฝ้าเพดานที่เสียหาย (ภายใน)	1	งาน	2,080.00	2,080.00	-	-	2,080.00	

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใช้สำหรับประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของการยาสูบแห่งประเทศไทย เท่านั้น

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อุทยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ กส.6802

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานประมาณราคา กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางโดย นายสุริยะ วรศิริ, นายสุเทพ ทิมศิลป์, นายเมธาพัฒน์ จินดาชาติ, นายอายุส เกตุทัต เมื่อวันที่ 24 เดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-งานฝ้าเพดานภายในแผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม.	155	ตร.ม.	82.00	12,710.00	52.00	8,060.00	20,770.00	
	-งานฝ้าเพดานภายนอกแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 10 มม.								
	รอยต่อฉาบเรียบ	90	ตร.ม.	250.00	22,500.00	97.00	8,730.00	31,230.00	
	-งานทาสีน้ำอะคริลิคฝ้าเพดาน (ภายใน, ภายนอก)	190	ตร.ม.	46.00	8,740.00	34.00	6,460.00	15,200.00	
	รวม 1.3 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				46,030.00		23,250.00	69,280.00	
1.4	งานทาสีผนังภายใน - ภายนอก (สีรองพื้นปูนเก่าสีน้ำอะคริลิค)								
	-งานทำความสะอาดผนังก่อนทาสี (ภายใน-ภายนอก)	1	งาน	-	-	4,335.00	4,335.00	4,335.00	
	-งานทาสีผนัง (ภายใน)	289	ตร.ม.	46.00	13,294.00	34.00	9,826.00	23,120.00	
	-งานทาสีผนัง (ภายนอก)	258	ตร.ม.	46.00	11,868.00	34.00	8,772.00	20,640.00	
	-งานขัดทำความสะอาดผนังจนถึง	1	งาน	-	-	2,275.00	2,275.00	2,275.00	
	-งานทาสีผนังจนถึง สีกันสนิม/สีน้ำมันทับหน้า	65	ตร.ม.	65.00	4,225.00	35.00	2,275.00	6,500.00	
	รวม 1.4 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				29,387.00		27,483.00	56,870.00	
1.5	งานปูน								
	-งานทำความสะอาดขัดผิวพื้น คสล.	1	งาน	-	-	5,280.00	5,280.00	5,280.00	
	รวม 1.5 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						5,280.00	5,280.00	
1.6	งานประตูดังกล่าว								
	-งานรื้อหน้าต่างวงกบไม้ บานเกร็ด พร้อมขนทึบภายนอก ยสท.	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใช้สำหรับประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของการย้ายสูบแห่งประเทศไทย เท่านั้น

(Handwritten signature)

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยศท. ออยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ กส.6802

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา



หน่วยงานประมาณราคา กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การย้ายสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางโดย นายสุริยะ วรศิริ, นายสุเทพ ทิมศิลป์, นายเมธาพัฒน์ จินดาชิต, นายอายุส เกตุทัต เมื่อวันที่ 24 เดือนตุลาคมปี ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-งานซ่อมแซมประตูบานเปิดคู่ควบ-กรอบบานอะลูมิเนียมกระจกใส	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	-งานหน้าต่างบานเลื่อนคู่ควบ-กรอบบานอะลูมิเนียม N/A กระจกใสสี่เหลี่ยม 6 มม.	9	ชุด	3,850.00	34,650.00	-	-	34,650.00	
	ขนาด 1.15x1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	รวม 1.6 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				37,650.00		1,000.00	38,650.00	
1.7	งานท่อน้ำ-ห้องส้วม (ขาย-หญิง)								
	-งานประตูล้างชั้ดทำความสะอาด ใช้การได้	1	งาน	-	-	400.00	400.00	400.00	
	-งานหน้าต่างซ่อมแซม ใช้การได้	2	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	-งานทำความสะอาดซ่อมแซม พื้น ผนัง เคา้นเตอร์ กระจกเงา	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	-งานอ่างล้างหน้าเคลื่อนขา แบบฝังเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD								
	AQUALYN รุ่น TF-476S พร้อมเสต้อ่าง ท่อน้ำทิ้ง	2	ชุด	2,660.00	5,320.00	400.00	800.00	6,120.00	
	-งานก๊อกอ่างล้างหน้า AMERICAN STANDARD รุ่น JAZZ A-7000C โครเมี่ยม	2	ชุด	1,240.00	2,480.00	-	-	2,480.00	
	-งานโถชักโครกเคลื่อนขา AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2697NW-WT-0								
	พร้อมอุปกรณ์ในหม้อพักน้ำ ท่อน้ำทิ้ง	3	ชุด	4,170.00	12,510.00	400.00	1,200.00	13,710.00	
	-งานโถปัสสาวะชายเคลื่อนขา แบบติดตั้ง AMERICAN STANDARD								
	รุ่น WALL URINAL TF-412-WT-0 พร้อมอุปกรณ์ ท่อน้ำทิ้ง	2	ชุด	2,450.00	4,900.00	400.00	800.00	5,700.00	
	-งานพลั่วหัวโล่ปัสสาวะชาย ท่อตรง AMERICAN STANDARD								
	รุ่น T-3000-N โครเมี่ยม	2	ชุด	2,650.00	5,300.00	-	-	5,300.00	

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใช้สำหรับประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของกรมการยาสูบแห่งประเทศไทย เท่านั้น

  หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใช้สำหรับประกอบการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของกรมการยาสูบแห่งประเทศไทย เท่านั้น

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการยี่างานผลิตยาสูบฯ การยกลูกแห้งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ กส.6802

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานโครงการยี่างานผลิตยาสูบฯ การยกลูกแห้งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานประมาณราคา กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยกลูกแห้งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางโดย นายสุริยะ วรศิริ, นายสุเทพ ทิมศิลป์, นายเมธาพัฒน์ จินดาชาติ, นายอายุส เกตุทัต เมื่อวันที่ 24 เดือน **กุมภาพันธ์** พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-งานสต้อบวาล์ว 1 ทง AMERICAN STANDARD รุ่น A-4400-SP โครเมี่ยม	2	อัน	395.00	790.00	50.00	100.00	890.00	
	-งานสต้อบวาล์ว 2 ทง AMERICAN STANDARD รุ่น A-4420-SP โครเมี่ยม	3	อัน	710.00	2,130.00	50.00	150.00	2,280.00	
	-งานก๊อกรน้ำติดผนัง AMERICAN STANDARD JAZZ รุ่น A-7100C โครเมี่ยม	4	อัน	848.00	3,392.00	70.00	280.00	3,672.00	
	-งานสายฉีดย้ำระบชุดสีขาว รุ่น SS-02 HANG	3	อัน	169.00	507.00	50.00	150.00	657.00	
	รวม 1.7 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				38,329.00		6,880.00	45,209.00	
2	งานโคมไฟแสงสว่างภายใน								
	-งานทำความสะอาดดวงโคมไฟภายในของเดิมทั้งหมด	1	งาน	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
	-งานตรวจสอบ สวิตช์เปิด-เบ็ด สายไฟฟ้า ซ่อมแซมให้ใช้งานได้	1	งาน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	-งานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED T8 Daylight 1x36 W.	68	ดวง	185.00	12,580.00	-	-	12,580.00	
	-งานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ตามโน้ตที่ 18 W. Daylight	8	ดวง	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวม 2 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				22,280.00		1,700.00	23,980.00	
	รวมงาน 1, 2 อาคารโรงอาหารชั่วคราว เป็นเงิน							347,181.00	
	รวมงาน 1, 2 อาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ เป็นเงิน							1,186,029.00	
	รวมงาน 1 อาคารสำนักงานโครงการฯ เป็นเงิน							64,681.00	
	รวมงาน 1, 2 อาคารโรงอาหารชั่วคราว เป็นเงิน							347,181.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,597,891.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใช้สำหรับประกอบารประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของกรการยกลูกแห้งประเทศไทย เท่านั้น

(Signatures)

สรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ

ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. ออยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ กส.6802

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

แบบ пр. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<u>สรุป (งาน 3 งาน)</u>				
1	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. ออยุธยา				
	รวมเป็นเงิน	1,597,891.00	1.3074	2,089,082.69	
	ขอถือเป็น			2,089,000.00	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,089,000.00

(สองล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยะ วรศิริ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเทพ ทิมศิลป์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมธาพัฒน์ จินดาชาติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอายุส เกตุทัต)

ตรวจหัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ

(นายณัฐพงศ์ อยู่ปราโมทย์)

เห็นชอบผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

(นายบรรยง กันจุไร)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ

ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ กส.6802

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ยสท. พระนครศรีอยุธยา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป (งาน 3 งวด)		
1	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา		
	งานงวดที่ 1	710,260.00	34%
	งานงวดที่ 2	835,600.00	40%
	งานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	543,140.00	26%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง งาน 3 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น	2,089,000.00	100%
	ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	2,089,000.00	
		(สองล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยะ วรศิริ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเทพ ทิมศิลป์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมธาพัฒน์ จินดาชาติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอายุส เกตุทัต)

ตรวจหัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ

(นายณัฐพงษ์ อยู๋ปราโมทย์)

เห็นชอบ.....ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

(นายบรรยง กันจุไร)

รายการเสนอราคา จำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาณก่อสร้าง

รายละเอียดประมาณการ

บริษัท, ห้างหุ้นส่วน

วัสดุและราคา

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ

ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อ								
	-งานรื้อฝ้าเพดานภายใน, ฝ้าเพดานภายนอก, พื้นกระเบื้องยาง		งาน	-	-				
	พร้อมขนทิ้งภายนอก ยสท.								
	รวม 1.1 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
1.2	งานหลังคา								
	-งานแผ่นเหล็กโรดลอนเคลือบสี ความหนา 0.35 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดติด		ตร.ม.						
	-งานครอบสันจั่ว		ม.						
	-งานครอบข้าง		ม.						
	-งานแผ่นกันนก		ม.						
	-งานแม่เหล็กโรดรูปกล่อง ยาว 6.00 ม. หนา 0.6 มม.		ท่อน						
	-งานตะเข้ราง สแตนเลส		ม.						
	-งานทาสี ไม้เชิงชาย/ไม้เป็นลม		รายการ						
	รวม 1.2 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
1.3	งานฝ้าเพดานภายใน - ภายนอก								
	-งานฝ้าเพดานภายในแผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม. หนา 9 มม.		ตร.ม.						
	-งานซ่อมแซม, ปรับแต่งโครงเคร่าฝ้าเพดานที่เสียหาย (ภายนอก)		งาน						

รายการเสนอราคา จำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานก่อสร้าง

รายละเอียดประมาณการ

บริษัท, ห้างหุ้นส่วน

วัสดุและราคา

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ

ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานห้องเตรียมอาหาร -งานซิงค์สเตนเลสแบบ 1 หลุม 1 ชุด พร้อมตะตืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง อุปกรณ์ครบ รวม 1.7 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		ชุด						
1.8	งานห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย, หญิง -งานอุปกรณ์ภายในหม้อพักน้ำ ห้องน้ำชาย -งานสายฉีดชำระครบชุดสีขาว รุ่น SS-02 HANG ห้องน้ำชาย -งานโถชักโครกพร้อมหม้อพักน้ำ อุปกรณ์ครบชุด ห้องน้ำหญิง รวม 1.8 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		ชุด อัน ชุด						
2	งานโคมไฟแสงสว่างภายนอก -งานรีดวงโคมแสงสว่างของเดิมออกพร้อมซนทิ้ง -งานโคมไฟทึบกล่องเหล็กขาสปริงพร้อมหลอดไฟ LED T8 Daylight 1x36 W. รวม 2 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		งาน ชุด						
	รวมงาน 1, 2 อาคารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ เป็นเงิน								
1	อาคารสำนักงานโครงการฯ								
1.1	งานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดานภายนอก -งานฝ้าเพดานภายนอกแผ่นสปรอต ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 10 มม. รอยต่อฉาบเรียบ -งานทาสีน้ำอะครีลิคฝ้าเพดาน (ภายนอก)		ตร.ม. ตร.ม.						

รายการเสนอราคา จำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานก่อสร้าง

รายละเอียดประมาณการ

บริษัท, ห้างหุ้นส่วน

วัสดุและราคา

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ

ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม 1.1 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
1.2	งานทาสีผนังภายนอก (สีรองพื้นปูนเก่า/สีน้ำอะครีลิค) -งานทาสีความสะอาดผนังก่อนทาสี (ภายนอก) -งานทาสีผนัง (ภายนอก)		งาน ตร.ม.	-					
	รวม 1.2 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
1.3	งานวางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบ -งานทำความสะอาด เก็บเศษใบไม้ เศษขยะออกจากรางระบายน้ำฝนทั้งหมด -งานซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบ ส่วนที่เสียหาย พร้อมทาสีลิตินท์โค้ท เบอร์3 (Shell Flintkote)		งาน ตร.ม.	-					
	รวม 1.3 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
	รวมงาน 1 อาคารสำนักงานโครงการฯ เป็นเงิน								
1	อาคารโรงอาหารชั่วคราว								
1.1	งานสถาปัตยกรรม งานรื้อ -งานรื้อกระเบื้องผนังหลังคา, ฝ้าเพดานภายใน, ฝ้าเพดานภายนอก พร้อมขนพื้นภายนอก ยสท.		งาน	-					
	รวม 1.1 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
1.2	งานหลังคา -งานซ่อมแซม, ปรับแต่งโครงสร้างหลังคาที่เสียหาย		งาน						

รายการเสนอราคา จำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานก่อสร้าง

รายละเอียดประมาณการ

บริษัท, ทั่วทั้งส่วน

วัสดุและราคา

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ

ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงพยาบาลราชครว ยสท. อยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง								
	อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงพยาบาลราชครว ยสท. อยุธยา เป็นเงิน								
	ค่าอำนวยความสะดวก.....%								
	ดอกเบี้ย.....%								
	กำไร.....%								
	รวมเป็นเงิน								
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%								
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
	ขอถือเป็น								

ราคาที่เสนอเป็นตัวอักษร

(.....)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อผู้เสนอราคา

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

ประทับตราบริษัท / ทั่วทั้ง

สรุปรายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

บริษัท/ห้างหุ้นส่วน

ชื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พื้นที่กองบริการยานพาหนะ

ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป (งาน 3 งวด)		
1	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ		
	พื้นที่กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง อาคารสำนักงานโครงการฯ		
	และอาคารโรงอาหารชั่วคราว ยสท. อยุธยา		
	งานงวดที่ 1		34%
	งานงวดที่ 2		40%
	งานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)		26%
	รวมค่างานก่อสร้าง งาน 3 งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		100%
	ขอถือเป็น		

(.....)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อผู้เสนอราคา

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

ประทับตราบริษัท / ห้างฯ